


Bestellnummer: HD 38 C L1=18,00m MC 38-1½" SS/SS | VC 38-1½" SS/SS

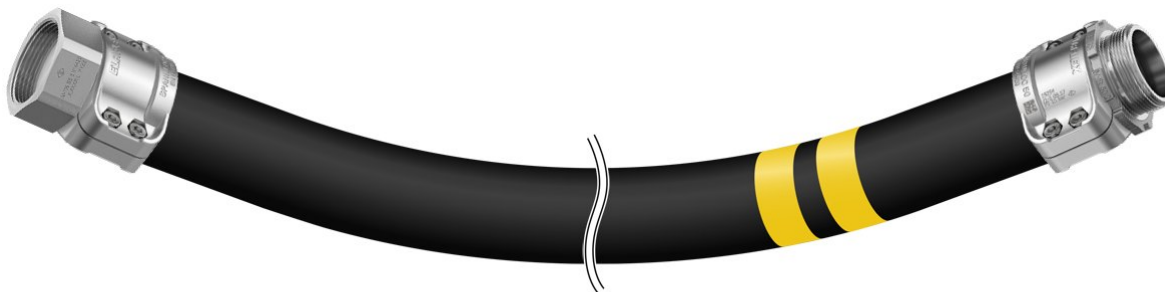

Hinweis: Komponenten nicht maßstabsgerecht.

© ELAFLEX HIBY, Hamburg / Germany

https://schlauchleitungskonfigurator.elaflex.de/GELBRING/HD-C/38MM/L1=18,00/V/V/MC38-112SS*EinbindungMat=SS/WITHOUT/V/V/VC38-112SS*EinbindungMat=SS/WITHOUT/Produkt13.html

Gruppe

Gelbring

Tankschläuche für Mineralölprodukte, Flugzeug- und Marinebetankung.
Innen: NBR

Schlauchtype

Type HD-C — Flugzeugtankschlauch (ohne Wendel)



'Gelbring' Flugzeugtankschläuche für alle Flugmotoren- und Düsentreibstoffe, Enteisungsflüssigkeiten und Öle. Temperaturbereich -30° bis +90° C ('LT'-Ausführung (LOW TEMPERATURE) bis -50° C). Elektrischer Widerstand zwischen 10^3 und 10^6 Ohm.

Hydranten-, Trommelschlauch. Bis DN 63 auch als Deckschlauch. Der Schlauch knickt nicht ein, wenn der Innendruck ständig mindestens 0,5 bar beträgt.

Spezifikation: Erfüllt Standard nach EN ISO 1825 (EN 1361), EI 1529 C, NFPA 407 und AS 2683. Bauartzulassung nach VG 95 955. Von nahezu allen großen Ölgesellschaften spezifiziert. Standard-Ausführung 'HD-C' mit zwei Textilgeflechten: Leichter, flexibler Tankschlauch für Druckbetrieb.

Innen	Nitril (NBR), antistatisch, auslaugungsfest
Festigkeitsträger	Textilgeflechte ohne metallische Einlagen
Außen	Chloroprene (CR), leitfähig, lichtertrissbeständig, schwer entflammbar, hoch abriebfest

Zulassungen: DNV • GL - Typenzulassung Flugzeugtankschläuche.

Markierung:

Gelbe Markenringe alle 4 mtr. und fortlaufende Prägebandstempelung

Zur Beachtung: Kennzeichnung HD 10 C mit gelbem Längsstreifen.

Kennzeichnungsbeispiel:

ELAFLEX HD 100 C • EN ISO 1825 C • 20 BAR • EN 12115 NBR 1 • D • Ω/T •
EN 1761 • NFPA 407 • EI 1529 C • GRADE 2 • 300 PSI • AS 2683 • VG 95 955 D • 25
BAR • Ω •  • MADE IN GERMANY •  • 4Q-21

Nennweite (ID)

ID 38 mm (1½")

Länge (L1)

18,00 m (Länge von Dichtfläche zu Dichtfläche)

Armatur

Schlauchanschluss einerseits

Schlauchanschluss einerseits

Armatur Auswahl

Verschraubung

Verschraubung

MC 38-1½" SS

VC 38-1½" SS



Armatur Material

Edelstahl

Edelstahl

Gewindedichtung

PTFE

Einbindung

SPANNLOC

SPANNLOC

Einbindung Material

Edelstahl

Edelstahl

Inklusiv

Druckprobe und Prüfzeugnis

DN 38 nach EN 10204-3.1