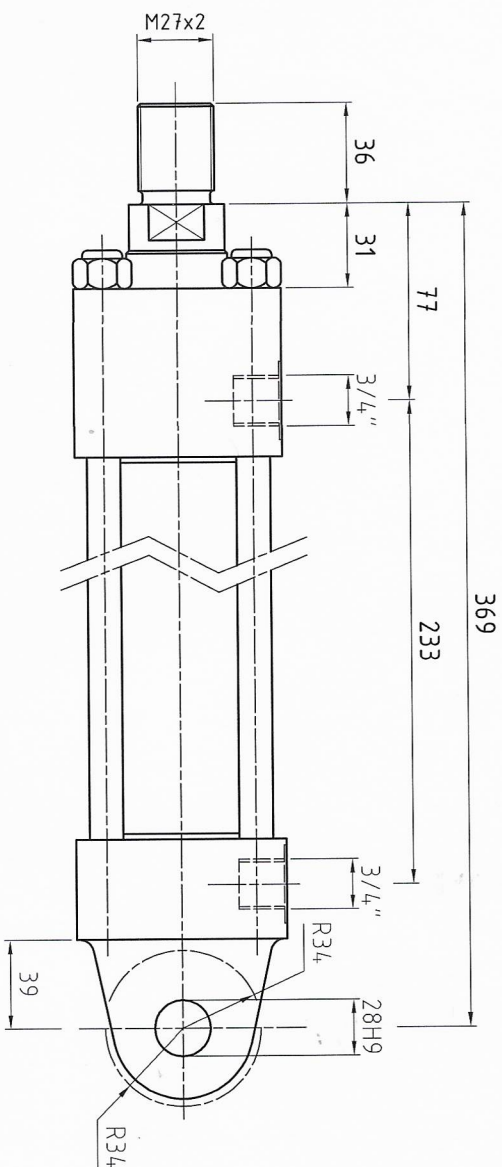
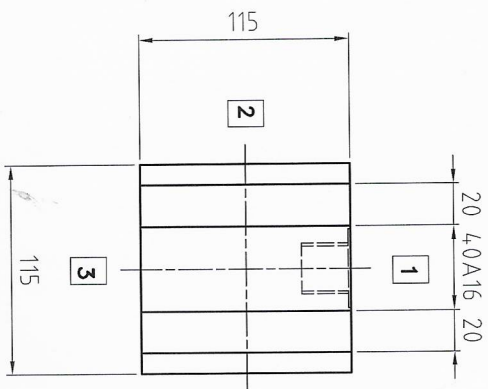


Alésaggio – Bore:	80 mm
Stelo – Rod:	36 mm
2° Stelo – 2° Rod:	0 mm
Corsa – Stroke:	140 mm
Fissaggio – Execution:	MP1
Pressione di esercizio – Working pressure:	160 bar
Per le altre caratteristiche vedere il codice For other characteristics see the code	
Ricambi – Spare parts:	
Kit guarnizioni – Seal kit:	KCH/80/36/0A

PESO N°2 KIT = 0,5 KG

Le dimensioni sono in millimetri – The dimension are in mm.
Per le dimensioni non indicate contattare il nostro ufficio tecnico.
 For dimension not shown, please contact our technical department.
Questo è un disegno generato in automatico senza garanzia.
 This is a non-warranty automatically generated drawing.
Le alimentazioni sono sempre rappresentate in posizione standard 1-1, le posizioni reali sono come specificato a destra. Il cilindro è visto dal lato del fondello.
 The connection parts are always shown in standard position 1-1, the real position are specified in the table on the right. The cylinder is shown from the rear cap view.

Testata – head					Fondello – cap				
Q	1	0	0	0	R	1	0	0	0
	Bocca olio	Frenatura	Sfiati	Sensori		Bocca olio	Frenatura	Sfiati	Sensori
	Connection port	Cushioning	Air bleed	Switch		Connection port	Cushioning	Air bleed	Switch

Codice – code N°.:
 CH/80/36/0/140/CF00A0000000Q1000R1000/0/0
 A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi, senza nostra autorizzazione scritta