

DATENBLATT

VT 4.4

DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

**SERVICEFREUNDLICHES
DESIGN**


3

1



**ROBUSTE
KONSTRUKTION**

2

**KOMPAKTE
BAUWEISE**

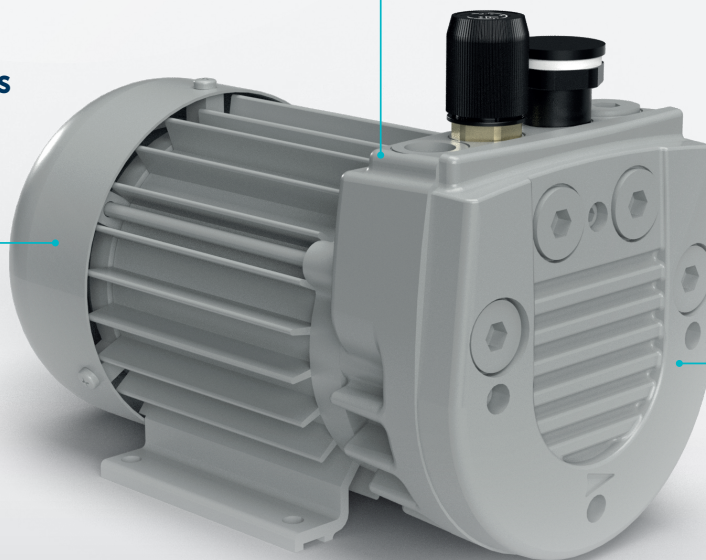

- 1** Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
- 2** Durch die direkte Nutzung der Motorwelle als Rotorwelle entsteht eine besonders kompakte Bauweise, die Platz spart und die Installation erleichtert.
- 3** Die Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert, da die Wartung ganz einfach und vor Ort durchführbar ist.

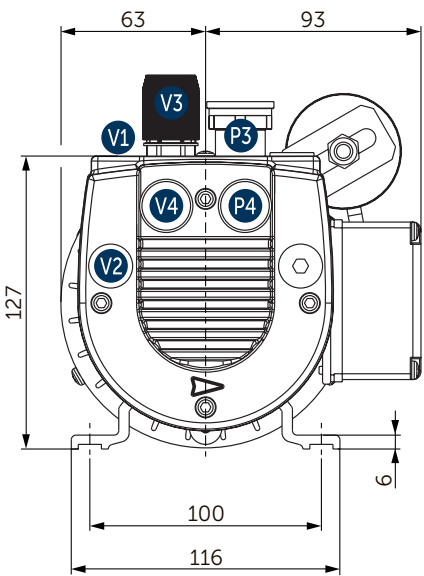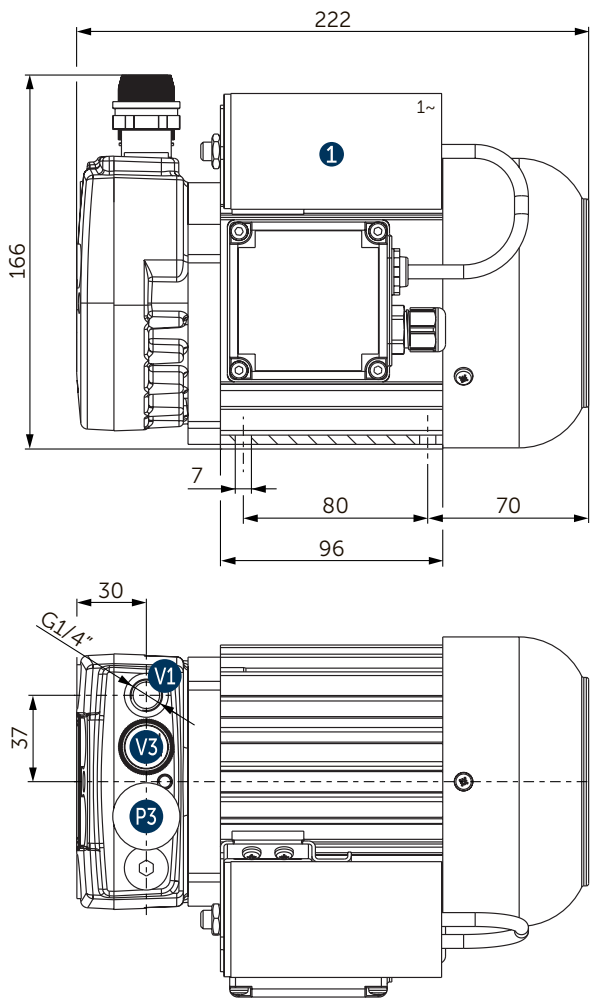

- V1 (V2) Sauganschluss (G1/4")
- V3 (V4) Vakuumreguliertventil
- P3 (P4) Abblaseventil
- (XX) Alternativ


- 1 Die Kondensatorgröße und -lage kann sich bei geänderter Spannung / Frequenz ändern.
- Inklusive integriertem Ansaugfilter
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm

Saugluftmenge		Vakuum absolut		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel ¹⁾		Gewicht mit Motor ²⁾
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
4,1	4,7	150	150	0,18	0,18-0,22	59	61	≈7,0

¹⁾ Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

²⁾ Motorenabhängig


- Motordaten sind dem separaten Spezifikationsblatt zu entnehmen. – Download siehe Rückseite.
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

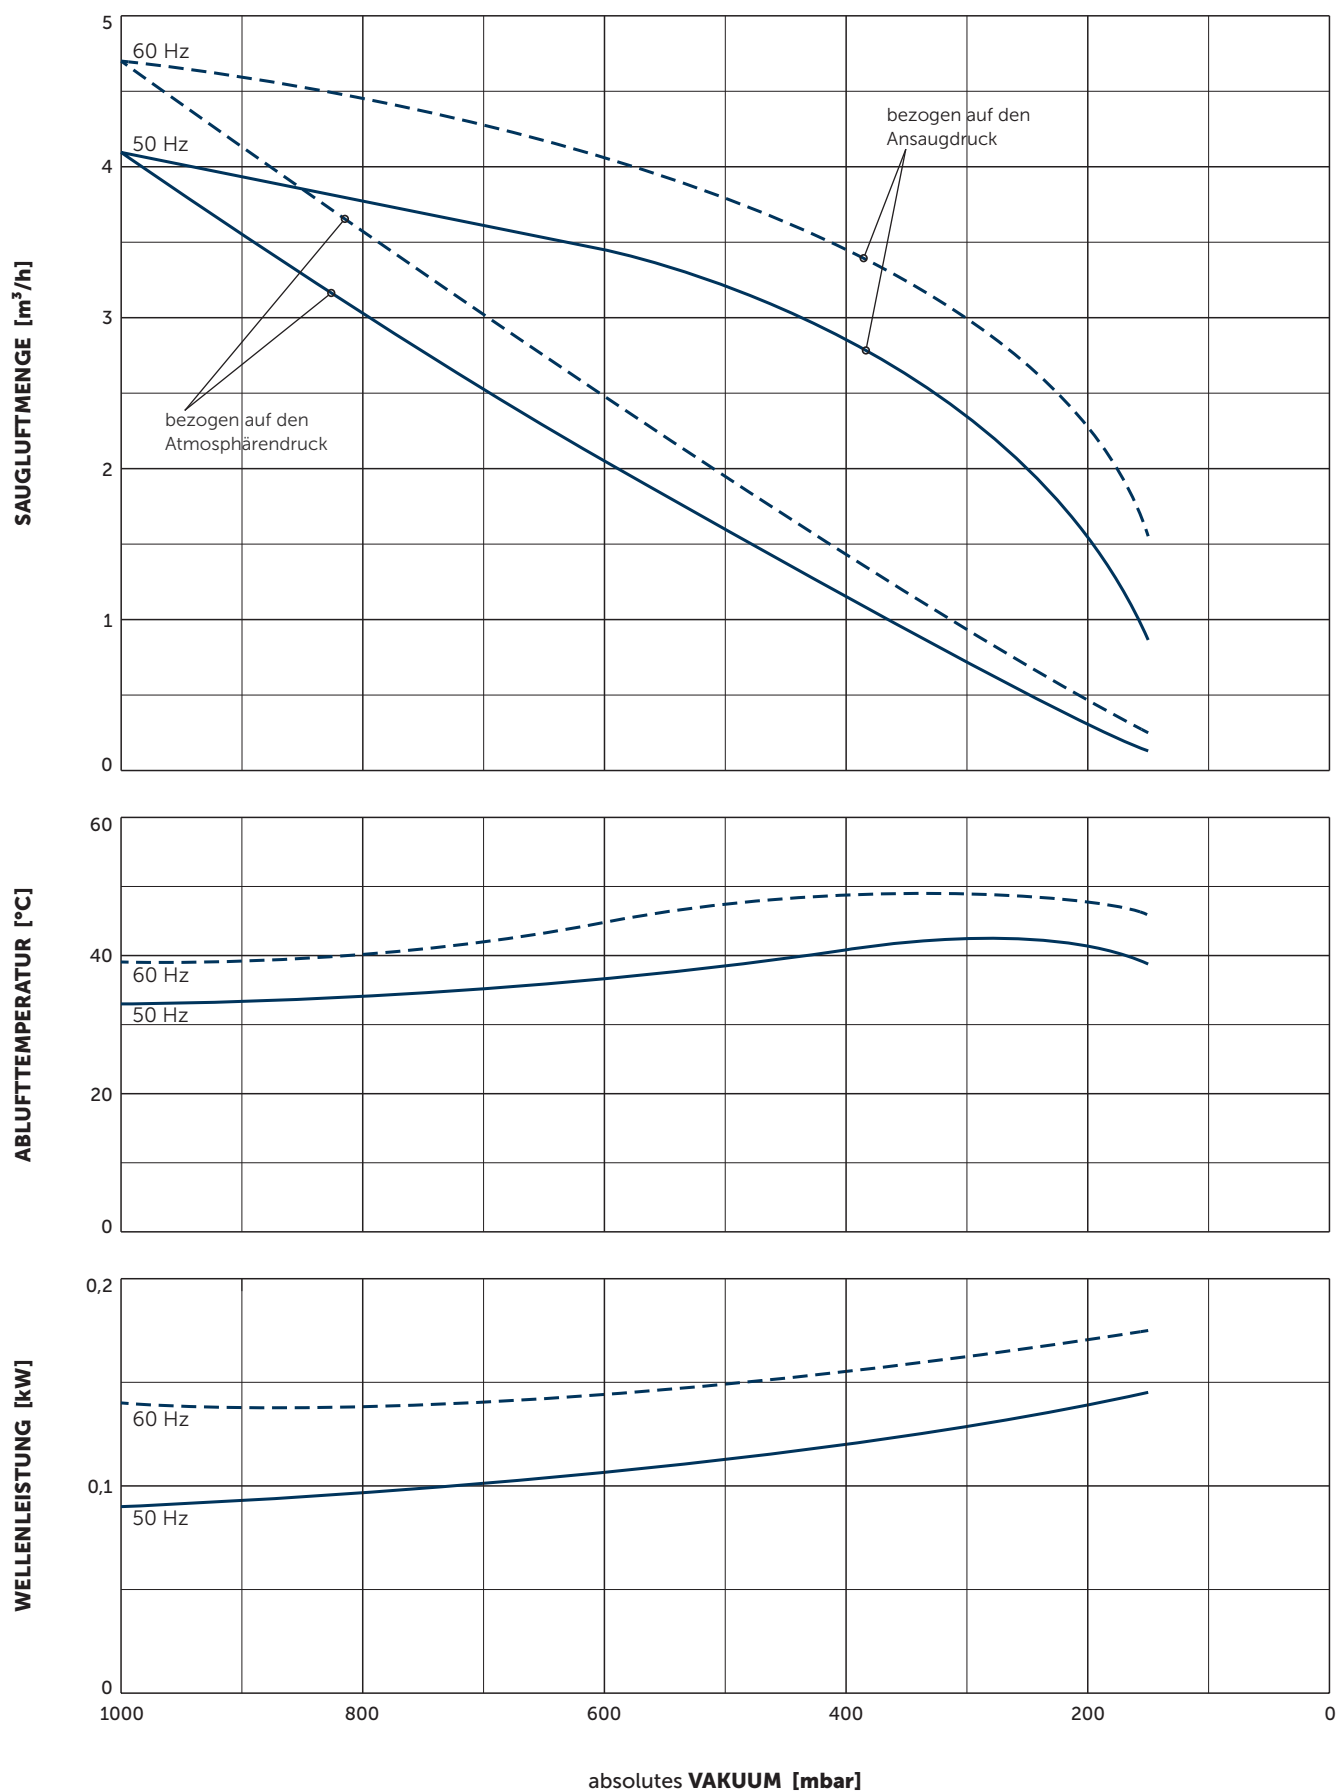

VARIANTEN UND ZUBEHÖR


VT 4.4 DC¹⁾

- mit 24V DC-Motor

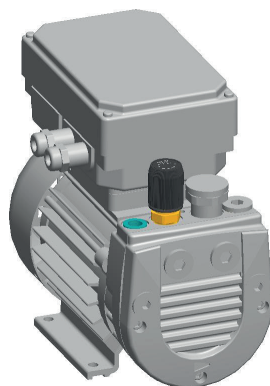

VT 4.4/0-28

- mit Handgriff

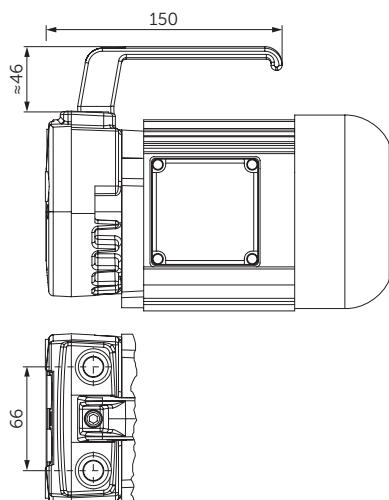

¹⁾ Siehe separates Datenblatt

- Abmessungen in mm – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.



MAKE IT BECKER.

