


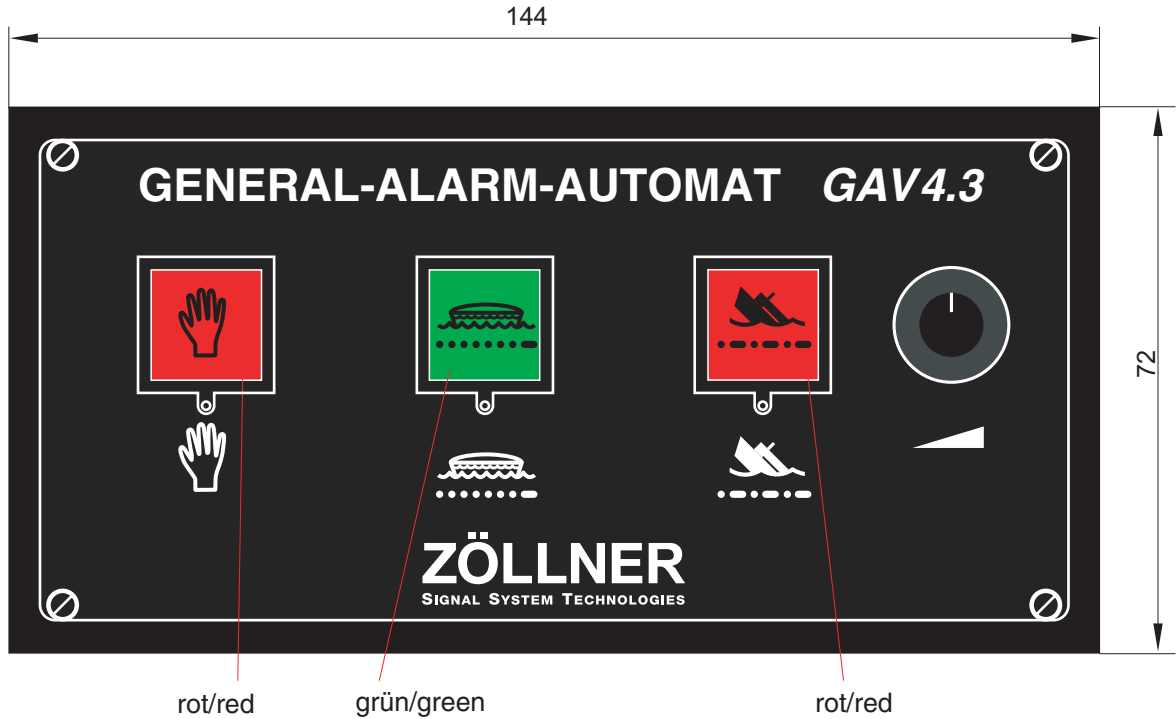

EinbauÖffnung :


Hole for installation :

68 x 138 mm

Einbautiefe :

Plug in depth :

200 mm

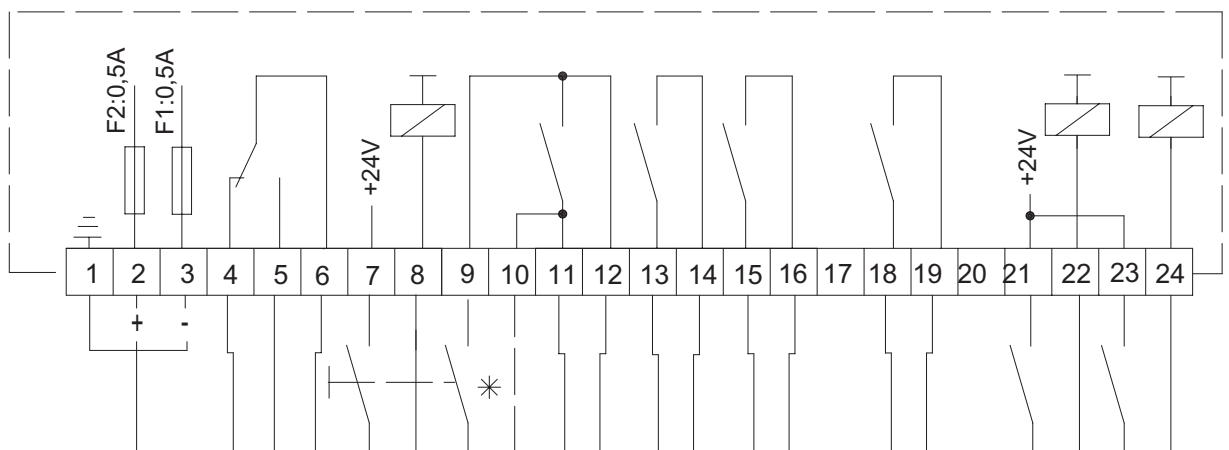

Nur notwendig wenn keine Notstromversorgung
Only you use not the emergency supply

Einspeisung / feeding
115/230V AC or 24V DC

Kontakt für Funktionsüberwachung
Contact for monitoring failure

Externer manueller Handtaster
External manual hand key

Signalausgang A1
Signal-output A1

Signalausgang A2
Signal-output A2

Signalausgang A3
Signal-output A3

Signalausgang A4
Signal-output A4

A1-A4 max.Kontaktbelastung 250VA,5A
A1-A4 max.contact load 250VA,5A

SIGNAL	OUTPUT			
	A1	A2	A3	A4
GENERAL EMERGENCY ALARM				
LEAVE THE VESSEL				
HAND KEY	ON	ON		

Externe Auslösung General-Alarm
External release General-Alarm

Externer Stop General-Alarm Pa-System
External stop General-Alarm pa-system

*
Änderung vorbehalten! Subject to alteration!