

品名 Item : Induction Motor

型號 Model : J230V18-200-20-C(A046)

文件編號 File No : Q3-06-20-00072

版次 Edition : 00

規格書 Data Sheet

制定 LISTER:徐維廉

審查 APPROVED BY:呂建模

如陽科技股份有限公司
台中市霧峰區光明路 349-3 號
LUYANG TECHNOLOGY. CO., LTD.
NO.349-3, Guangming Rd., WuFeng Dist.,
Taichung City, 413, Taiwan
TEL:+886-4-23313737
FAX:+886-4-23331784

【 目錄 Contents 】


[illegible]

【規格表 Specification】

機型 Model		J230V18-200-20-C(A046)	
馬達種類 Type		Single phase 4 pole induction motor	
外殼材質 Motor Case		Aluminum alloy	
馬達特性表 Characteristic	電壓 Voltage	220V	
	輸出功率 Output	200W	
	額定時間 Rated Time	連續運轉 (Continue)	
	絕緣等級 Insulation	B CLASS	
	保護等級 IP Rating	IP 23	
	頻率 Frequency	50 Hz	60 Hz
	額定電流 Rated current	1.47 A	1.44 A
	額定轉速 Rated speed	1350 rpm	1670 rpm
	電容器 Capacitor Capacity	10 μ F / 350V	
	絕緣 Insulation resistance	100M Ω (500VDC)	
減速機 Reducer	減速比 Ratio	1/20	
	額定轉速(rpm)	68rpm	84rpm

適用環境 Environment	環境溫度 Environment Temperature	環境溫度 0℃~40℃ (無結凍) Temperature 0℃~40℃ (no freeze)
	環境濕度 Environment Humidity	濕度 85% 以下 (不結露狀態) Humidity 85% below (non-condensing)
	海拔 Altitude	海平面 1000m 以下 Altitude 1000m below
	安裝環境限制 Install Environment Limitation	室內位置 (避免陽光直射) Indoor location (Avoid direct sunlight)
		避免放置於易爆或易燃之場所 Do not close to easy-explosive and flammable place.
		避免沾染灰塵、油或其他液體 Avoid dirt, oil or liquids.
		避免連續性震動或撞擊 Avoid continuous vibration or hit.
		鹽分較少之環境 Less salty environment.
		避免電磁干擾 Avoid electromagnetic interference.
		無放射性物質或磁性，且非真空環境 Not being in the radiate, magnetic or vacuum area.

【外型尺寸圖 Dimension】

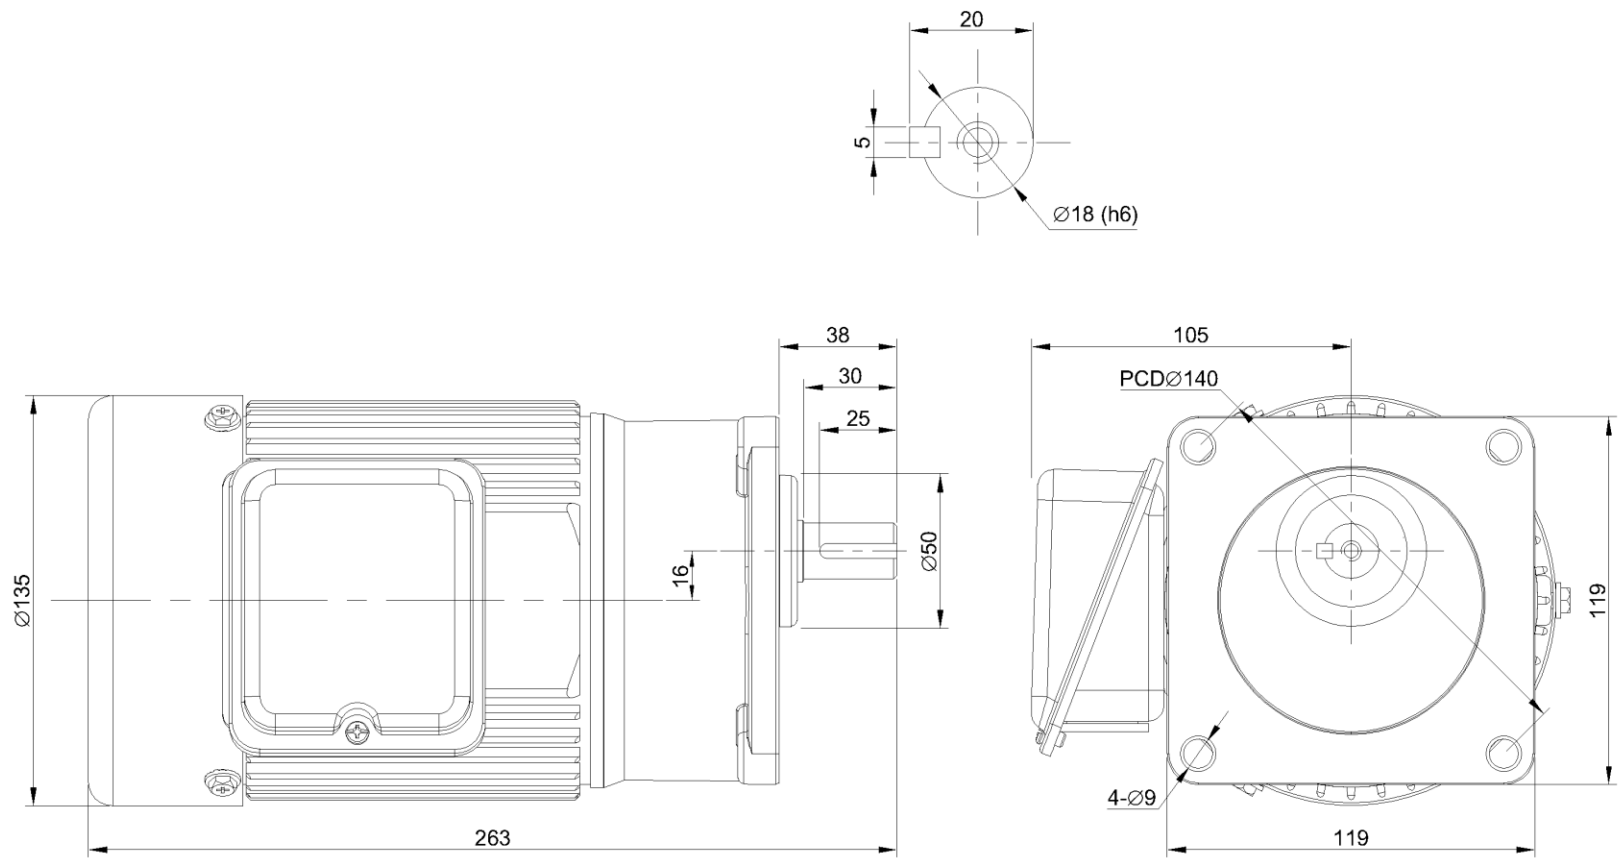

Luyang
Technology Co., Ltd

Angle Projection		Draw NO.	LJ2C0040		Model	J230V18-200-20-C(A046)
Drawer	徐維廉	Scale	1 : 2	DEV.		
Date	2020/12/21	Units	mm	00		

Q4-06-091-01

Q4-06-084-01