
Overflow – Winch and Pulley



Leistungsdaten:

Artikel	Seilzugkraft erste Lage kg	Seilzugkraft letzte Lage kg	Seil mm	Seilaufnahme erste Lage m	Seilaufnahme maximal m	Anzahl Lagen	Seil-weg* mm	Kurbelkraft 1.Lage kg	Gewicht ca. kg
HST86012	2x125	2x45	2x3	2x2,0	2x80	2x16	17	6	13,5
HST86025	2x250	2x110	2x4	2x3,0	2x76	2x13	20	10	16,5
HST86050	2x500	2x265	2x6	2x3,0	2x55	2x9	13	13	27,5
HST86100	2x1000	2x525	2x8	2x3,0	2x60	2x9	12/6	22/12	62,0
HST86160	2x1500	2x785	2x10	2x4,0	2x70	2x9	11/6	27/14	80,0
HST86250	2x2500	2x1540	2x12	2x4,0	2x50	2x7	12/4	58/17	119,0

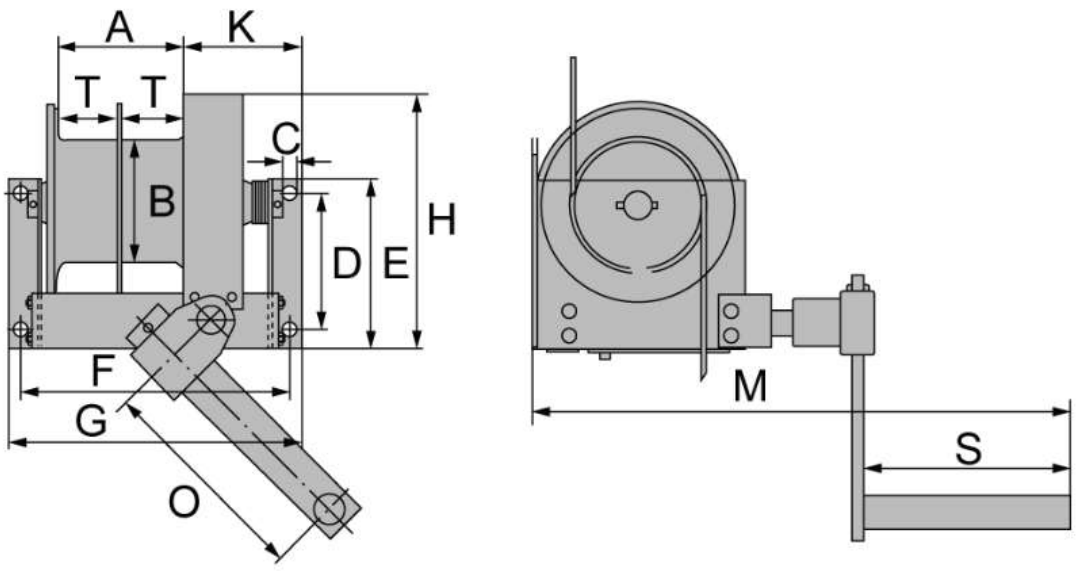

Abmessungen [mm]:

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	O	S	T
HST86012	105	48	14	100	145	192	246	171	107	365	325	132	47
HST86025	135	70	14	115	160	223	277	193	108	393	325	132	62
HST86050	162	102	17	141	195	254	312	263	109	440	350	132	73
HST86100	177	133	25	196	310	360	410	434	137	705	380	220	86
HST86160	203	168	25	251	380	386	436	536	137	813	380	220	99
HST86250	200	219	25	316	467	386	436	618	137	847	380	220	96