ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

AVVOLGICAVO PER TRASMISSIONE SEGNALI

DATAFLUX

ART. 471205

Lunghezza (m)
10

Numero di conduttori
12 x 0,5



DATI TECNICI

Articolo	Struttura	Numero di conduttori	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Diametro cavo (mm)	Tipo di cavo	Composizione cavo	Codice IGUS	Grado protez. avvolgitore
471205	Plastica	12 x 0,5	10	9	1	9.5	TPE	12 x 0,5	CF9.05.12	IP42

QUOTE INGOMBRI

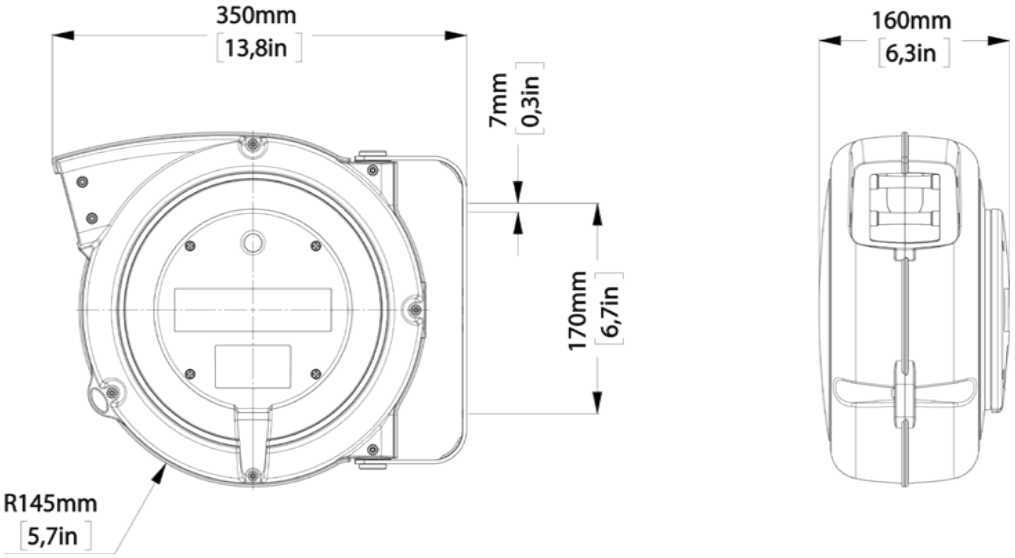

CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORE

- 6/12/24 piste, Portata massima 2A, Max 48V.
- Anelli e spazzole in lega d'oro.
- Elevatissima affidabilità e durata.
- Bassissima coppia di attrito.
- Rigidità dielettrica: 500 Vca a 60 Hz.
- Resistenza d'isolamento: → 1000 M□/ 500 Vcc.
- Rumore: ← 100 m□ a 6 Vcc e 50 mA (a 5 g/min.).

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- Rivestimento esterno: mescola in PUR/ TPE particolarmente flessibile resistente all'abrasione, all'olio ed ai refrigeranti.
- Privo di silicone.
- Senza alogeni (conforme a EN 50267-2-1).
- Senza piombo (conforme a 2011/65/EU ROHS-II)
- Conduttori raggruppati in fasci, cordati a passo corto, ottimizzati per una ottima resistenza alla torsione.
- Adatto per posa mobile (raggio di curvatura ridotto).