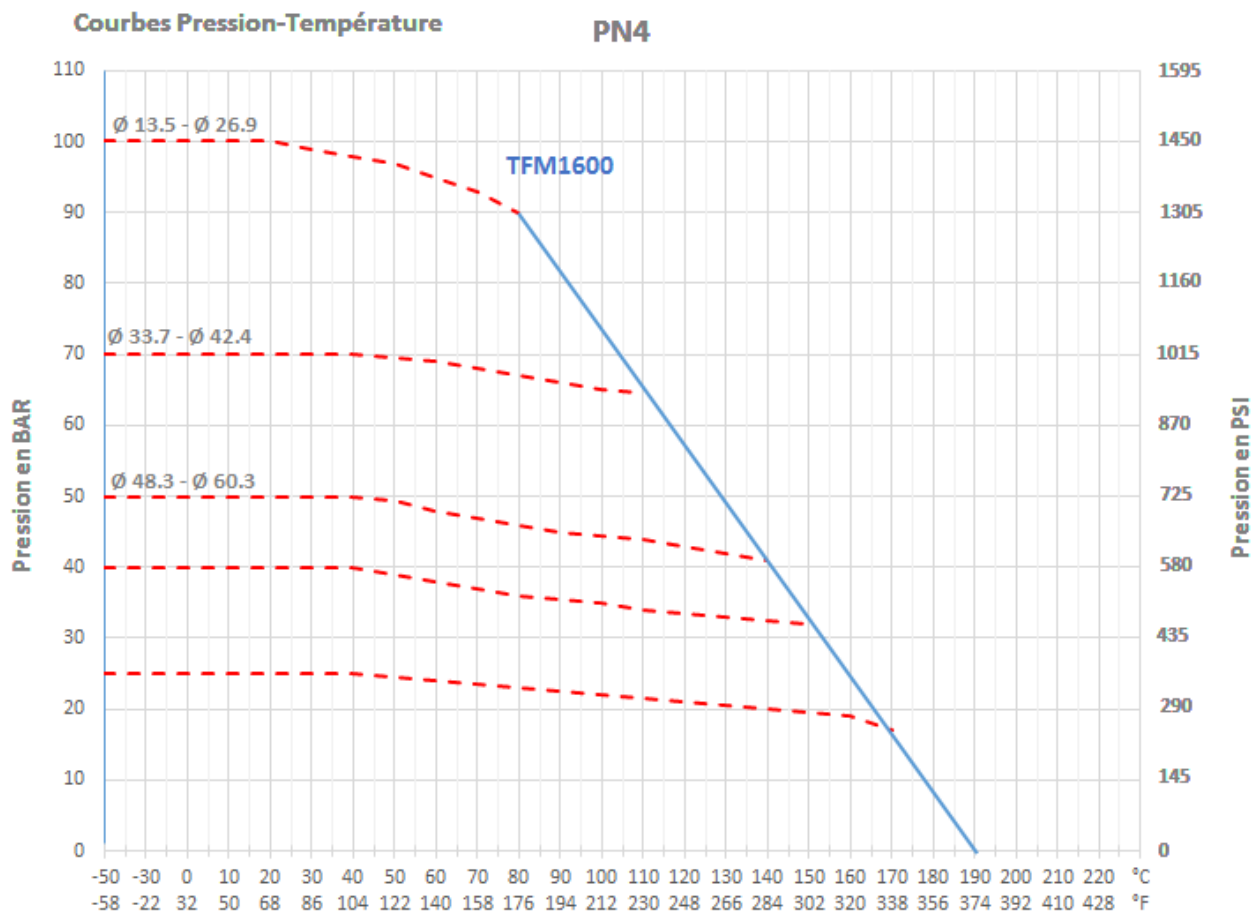


**solyro**

Robinetterie industrielle | Motorisation | Instrumentation

PN4LO4NI.CVMM
Réf. **4704.FB****RTS 3 pièces, Full-bore [passage intégral] RA 0.4**
Racc. pour soudure orbitale, Inox, Sièges TFM1600**DN008 au DN050**
PN 100 - PN 50
ISO - Full-bore**CARACTÉRISTIQUES**

- Applications Pharmaceutiques et Alimentaires
- Full-bore (passage intégral)
- Sièges TFM 1600 (PTFE 2^{de} génération)
- Applications Process de -50 °C à +190 °C
- Embouts 1.4435 BN2 (316L à faible teneur en carbone)
- Versions 316 L, 904 L, 304 L, Hastelloy C.
- Parties en contact avec le fluide Ra 0,4 µm
- Agréments :
 - 2014/68/UE (DESP 97/23/CE)
 - TA Luft
 - Version ATEX 2014/34/UE (94/9/CE) sur demande
 - FDA 21.CFR177.15 50
 - USP class VI
 - CE 1935/2004
- Options :
 - Électropolissage sphère et embouts



COURBES PRESSION - TEMPÉRATURE TFM 1600™

PN4LO4NI.CVMM
Réf. **4704.FB**

RTS 3 pièces, Full-bore [passage intégral] RA 0.4
Racc. pour soudure orbitale, Inox, Sièges TFM1600

DN008 au DN050
PN 100 - PN 50
ISO - Full-bore

PLAN COTÉ

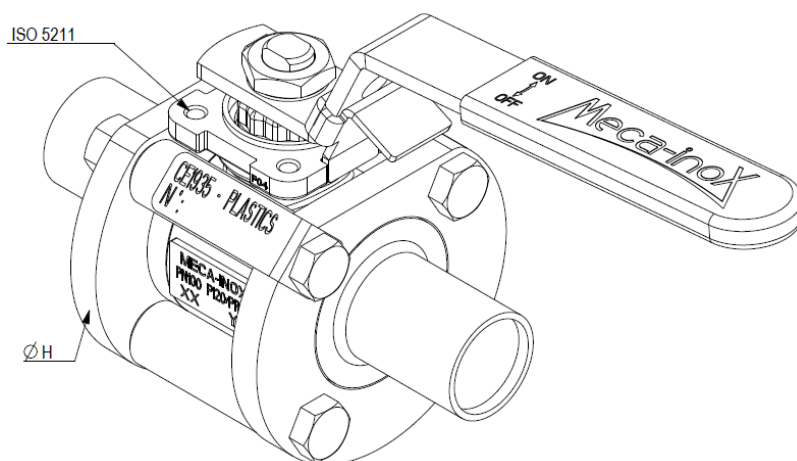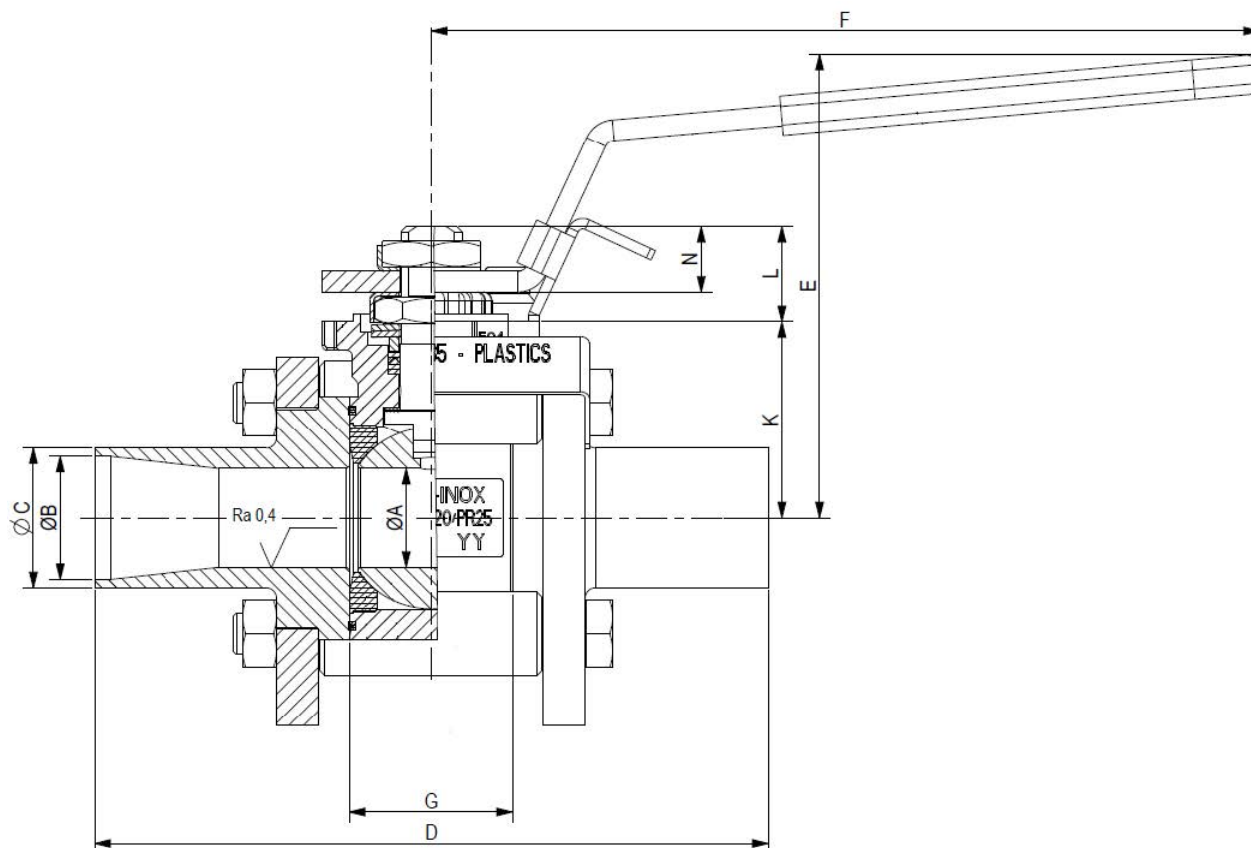

- **DIMENSIONS**


Référence	Ø Tube	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	Ø H	K	L	N	ISO 5211	PN
4704.FB.008	13.5	11.1	10.3	13.5	113	70	119	20.4	56	27.5	6.9	2.9	F03	100
4704.FB.012	17.2	11.1	14	17.2	113	70	119	20.4	56	27.5	6.9	2.9	F03	100
4704.FB.015	21.3	14	18.1	21.3	117	74	120	24.4	63	31	13.3	8.7	F03	100
4704.FB.020	26.9	19	23.7	26.9	130	88	158	31.6	80	37.9	18.4	12.6	F04	100
4704.FB.025	33.7	25	29.7	33.7	140	93	160	51.4	88	42	18.3	12.6	F04	70
4704.FB.032	42.4	32	38.4	42.4	151	110	190	48.2	104	54	24.1	16.4	F05	70
4704.FB.040	48.3	38	44.3	48.3	159	115	190	56.2	117	59	24.1	16.2	F05	50
4704.FB.050	60.3	50	56.3	60.3	185	138	227	71	148	73	29.5	19	F07	50

**solyro**

Robinetterie industrielle | Motorisation | Instrumentation

PN4LO4NI.CVMM
Réf. 4704.FBRTS 3 pièces, Full-bore [passage intégral] RA 0.4
Racc. pour soudure orbitale, Inox, Sièges TFM1600DN008 au DN050
PN 100 - PN 50
ISO - Full-bore

PLAN NOMENCLATURÉ

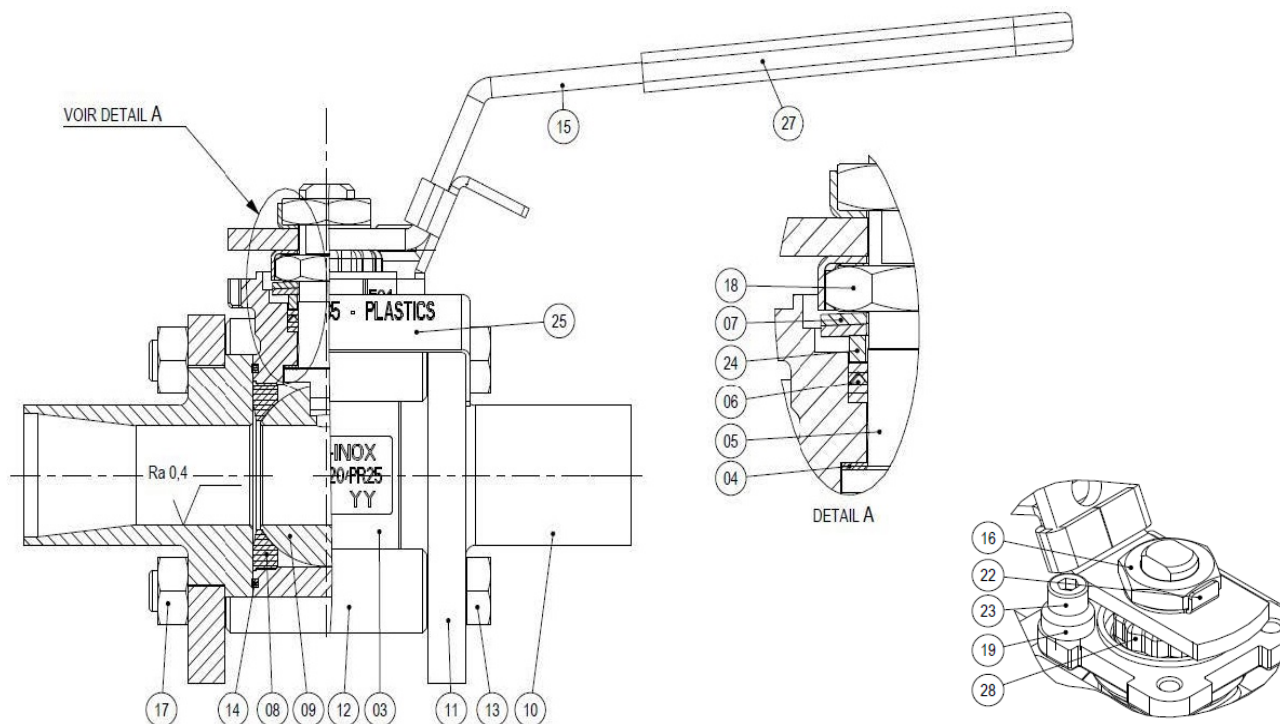• **NOMENCLATURE**

Repère	Nombre	Description	Matériaux
03	1	Corps à insérer ISO	inox 1.4409
04	1	Rondelle de friction	PTFE 20% PEEK
05	1	Tige de manoeuvre	inox 1.4404
06	1	Garniture d'étanchéité (ensemble)	PTFE chargé
07	2	Rondelle élastique de P.E.	inox 1.4310
08	2	Siège d'étanchéité	TFM1600
09	1	Tournant sphérique	inox 1.4409
10	2	Embout de raccordement	inox 1.4435 BN2
11	2	Bride de serrage	inox 1.4307
12	4	Entretoise de centrage	inox 1.4307
13	4	Vis TH de serrage	inox 1.4301
14	2	Joint de corps	PTFE
15	1	Levier bas de manoeuvre peint	inox 1.4301
16	1	Écrou de levier	inox 1.4404
17	4	Écrou de serrage	inox 1.4301
18	1	Écrou de fouloir	inox 1.4404
19	1	Bague réhausse de butée	inox 1.4307
22	1	Frein d'écrou de levier	inox 1.4307
23	1	Vis CHC de butée	inox 1.4301
24	1	Bague fouloir de P.E.	inox 1.4404
25	1	Etiquette CE1935 Plastique	Inox 1.4307
27	1	Manchon de couleur	PVC 78 Sh
28	2	Frein d'écrou de P.E	Inox 1.4307