


SF13-X-0455X0455X320X27-N44N-Q60-AFS

HEPA LUFTFILTER

HEPA AIR FILTER

TECHNISCHE ANGABEN	TECHNICAL DATA	
Filterklasse gemäß DIN EN 1822	Filter Class acc. DIN EN 1822	H13
Nennvolumenstrom	Nominal air flow rate	1800 m³/h
Anströmgeschwindigkeit	Nominal face velocity	2,42 m/s
Anfangsdruckdifferenz	Initial pressure drop	250 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz	Recommended final pressure drop	600 Pa
Anfangsabscheidegrad für MPPS	Initial minimum efficiency at MPPS	≥ 99,95%

KENNDATEN	SPECIFICATIONS	
Kopfraumen Stahl verzinkt	Galvanized steel header frame	455 x 455 mm
Bautiefe	Frame depth	320 mm
Dichtung	Gasket	7 mm
Filterfläche	Filter medium area	15,5 m²
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Luftfeuchte)	Humidity resistance (rel. humidity)	100 %
Temperaturbeständigkeit (Dauerbelastung)	Thermal stability (continious exposure)	bis / up to 70°C

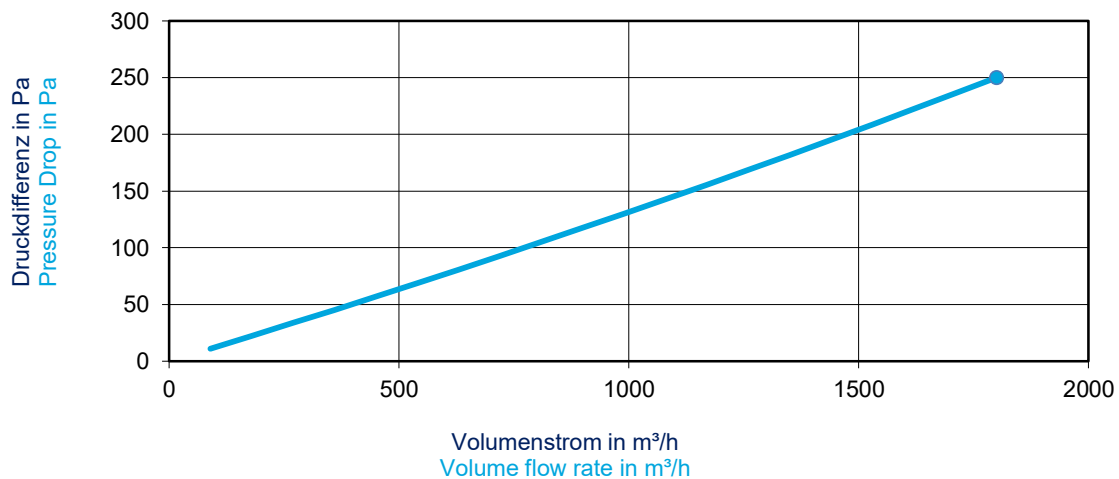

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit im konkreten Einzelfall bedarf es unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Frühere Versionen sind ungültig.

The figures given are mean values subject to tolerances due to the normal production variations. The accuracy of the data given when applied to individual cases requires our express written confirmation. Previous issues of this data sheet are invalid.

01.01.2026

Stand / Issued: