

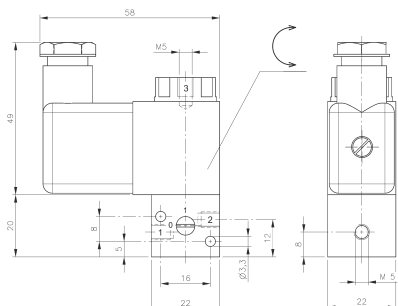


MH 311 012 TT/MH 311 015 TT


MH 311 013 TT/MH 311 017 TT




MH 311 012 TT

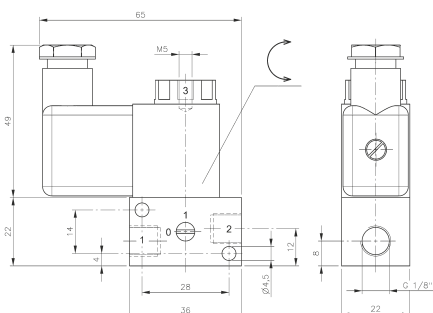

MH 311 015 TT

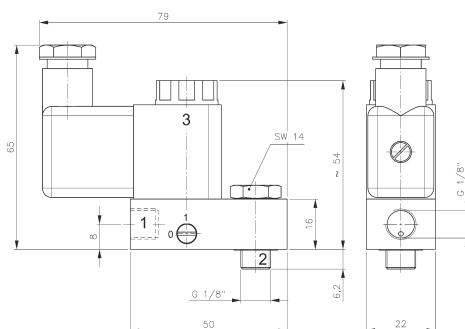

MH 311 013 TT

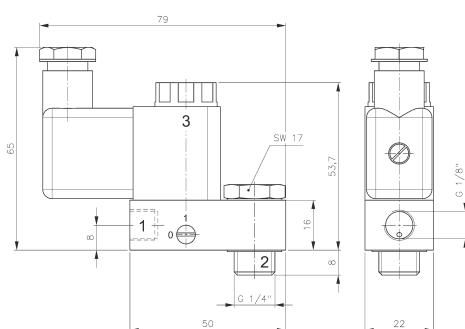

MH 311 017 TT



Direkt betätigtes 3/2-Wege Magnetventil, normal geschlossen, für Tieftemperaturanwendungen.

Anschluss 3 unter dem Entlüftungsschutz, wenn Abluft gefasst werden soll, kann eine geeignete Befestigungsmutter geliefert werden. Durch verschließen des Anschlusses 3 kann das Gerät als 2/2-Wegeventil verwendet werden.

Typ MH 311 013 TT und MH 311 017 TT wurden als Vorsteuerventile für Schrägsitzventile oder kleine feder-schließende Antriebe entwickelt. Bitte beachten Sie, dass keine Federraumbelüftung erfolgt.

Standardspannungen: 230 V ~, 110 V ~, 24 V ~, 48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum Drehen ausgestattet.

Bitte beachten Sie: Bei Einsatz unter 0 °C muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der Umgebungs- und der Mediumtemperatur liegen.

Luft muss getrocknet werden!

Unterhalb von -40 °C ist eine erhöhte Leckage zulässig, siehe Seite 7-4.

Benutzen Sie ausschließlich ungeölte Luft.

Lieferbar auf Anfrage: 2/2-Wegeventile.

Typ	Anschlüsse			Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungs- aufnahme	Gewicht	
	1	2	3					
MH 311 012 TT	M5	M5	M5	40 l/min	0 bis 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg	Ex
MH 311 015 TT	G 1/8"	G 1/8"	M5	50 l/min	0 bis 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg	Ex
MH 311 013 TT	G 1/8"	G 1/8" HS*	M5	50 l/min	0 bis 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg	Ex
MH 311 017 TT	G 1/8"	G 1/4" HS*	M5	50 l/min	0 bis 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,16 kg	Ex

* HS = Hohlschraube, gehört zum Lieferumfang.