


IE4 MT4-63G4 0,18kW 4P 230/400 B3 LL

Référence : MT4-63G4

Code article : 23710420

Classe de rendement : IE4

Matière carcasse : Aluminium

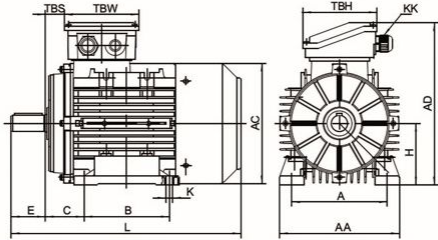

IE4

IP55

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	4.8
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,18	0,90	1400	0,67	IE4	74,7	74,1	69,7
400	50	0,18	0,51	1400	0,67	IE4	74,7	74,1	69,7

Dimensions

AC (mm) :	122
L (mm) :	217
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4
A (mm) :	100
H (mm) :	63
HD (mm) :	108

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M16x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MT4-63G4
-------------	----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,23
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,6
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,0004
---	--------

Pression sonore (dB(A)) :	52
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	9006
---------------	------

Roulement côté D :	6201-ZZ
--------------------	---------

Roulement côté N :	6201-ZZ
--------------------	---------

Joint côté D :	12x22x7
----------------	---------

Joint côté N :	12x22x7
----------------	---------
