


SZ8080.2. Gasdruckfeder

autark, Standardausführung

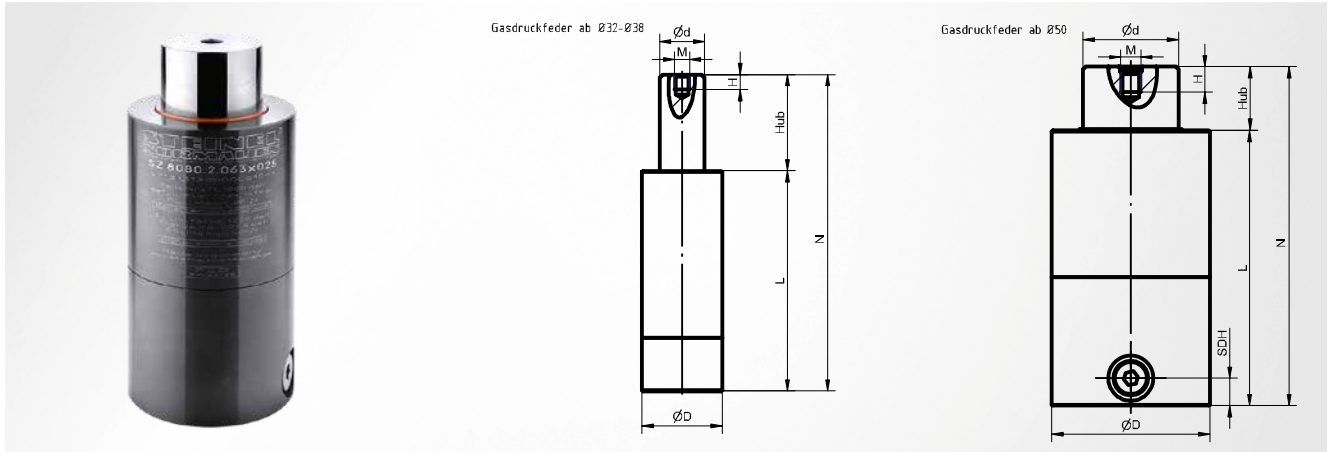

Boden

Standardboden

Lieferung

erfolgt befüllt

Berstsicherung

nicht vorhanden

Einbauhinweis

SDH = Höhe des seitlichen Anschlusses entspricht 11 mm

Befüllung

mit handelsüblichem Stickstoff

D	d	Füllgewinde	Position Füllgewinde	Fülldruck max. bar	 daN	 daN	M	H	N	Hub	L	Artikelnummer
19	11	M8	mittig	105	100	160			70	5	65	SZ8080.2 .019 x 005
					100	160			80	10	70	SZ8080.2 .019 x 010
					100	160			90	15	75	SZ8080.2 .019 x 015
					100	160			98	19	79	SZ8080.2 .019 x 019
					100	160			110	25	85	SZ8080.2 .019 x 025
					100	160			124	32	92	SZ8080.2 .019 x 032
					100	160			136	38	98	SZ8080.2 .019 x 038
					100	160			160	50	110	SZ8080.2 .019 x 050
					100	160			186	63	123	SZ8080.2 .019 x 063
					100	160			220	80	140	SZ8080.2 .019 x 080
					100	160			260	100	160	SZ8080.2 .019 x 100
25	14	M8	mittig	129	100	160			310	125	185	SZ8080.2 .019 x 125
					200	320			70	5	65	SZ8080.2 .025 x 005
					200	320			80	10	70	SZ8080.2 .025 x 010
					200	320			90	15	75	SZ8080.2 .025 x 015
					200	320			98	19	79	SZ8080.2 .025 x 019
					200	320	M6	6	110	25	85	SZ8080.2 .025 x 025
					200	320	M6	6	124	32	92	SZ8080.2 .025 x 032
					200	320	M6	6	136	38	98	SZ8080.2 .025 x 038
					200	320	M6	6	160	50	110	SZ8080.2 .025 x 050
					200	320	M6	6	186	63	123	SZ8080.2 .025 x 063
					200	320	M6	6	220	80	140	SZ8080.2 .025 x 080
					200	320	M6	6	260	100	160	SZ8080.2 .025 x 100
					200	320	M6	6	310	125	185	SZ8080.2 .025 x 125
32	18	M8	mittig	137	350	490			60	5	55	SZ8080.2 .032 x 005
					350	532	M6	6	70	10	60	SZ8080.2 .032 x 010
					350	560	M6	6	80	15	65	SZ8080.2 .032 x 015
					350	560	M6	6	88	19	69	SZ8080.2 .032 x 019
					350	560	M6	6	100	25	75	SZ8080.2 .032 x 025
					350	560	M6	6	114	32	82	SZ8080.2 .032 x 032
					350	560	M6	6	126	38	88	SZ8080.2 .032 x 038
					350	560	M6	6	150	50	100	SZ8080.2 .032 x 050
					350	560	M6	6	176	63	113	SZ8080.2 .032 x 063
					350	560	M6	6	210	80	130	SZ8080.2 .032 x 080

autark, Standardausführung

D	d	Füllgewinde	Position Füllgewinde	Fülldruck max. bar	 daN	 daN	M	H	N	Hub	L	Artikelnummer
32	18	M8	mittig	137	350	560	M6	6	250	100	150	SZ8080.2 .032 x 100
					350	560	M6	6	300	125	175	SZ8080.2 .032 x 125
38	22	M8	mittig	131	500	700			65	5	60	SZ8080.2 .038 x 005
					500	770	M6	6	75	10	65	SZ8080.2 .038 x 010
					500	800	M6	6	85	15	70	SZ8080.2 .038 x 015
					500	800	M6	6	93	19	74	SZ8080.2 .038 x 019
					500	800	M6	6	105	25	80	SZ8080.2 .038 x 025
					500	800	M6	6	119	32	87	SZ8080.2 .038 x 032
					500	800	M6	6	131	38	93	SZ8080.2 .038 x 038
					500	800	M6	6	155	50	105	SZ8080.2 .038 x 050
					500	800	M6	6	181	63	118	SZ8080.2 .038 x 063
					500	800	M6	6	220	80	140	SZ8080.2 .038 x 080
					500	800	M6	6	255	100	155	SZ8080.2 .038 x 100
					500	800	M6	6	305	125	180	SZ8080.2 .038 x 125
50	30	G1/8	seitlich	141	1000	1420			95	5	90	SZ8080.2 .050 x 005
					1000	1540	M8	8	105	10	95	SZ8080.2 .050 x 010
					1000	1600	M8	8	115	15	100	SZ8080.2 .050 x 015
					1000	1600	M8	8	123	19	104	SZ8080.2 .050 x 019
					1000	1600	M8	8	135	25	110	SZ8080.2 .050 x 025
					1000	1600	M8	8	149	32	117	SZ8080.2 .050 x 032
					1000	1600	M8	8	161	38	123	SZ8080.2 .050 x 038
					1000	1600	M8	8	185	50	135	SZ8080.2 .050 x 050
					1000	1600	M8	8	211	63	148	SZ8080.2 .050 x 063
					1000	1600	M8	8	245	80	165	SZ8080.2 .050 x 080
					1000	1600	M8	8	295	100	195	SZ8080.2 .050 x 100
					1000	1600	M8	8	345	125	220	SZ8080.2 .050 x 125
63	38	G1/8	seitlich	132	1500	2040			95	5	90	SZ8080.2 .063 x 005
					1500	2310	M8	8	105	10	95	SZ8080.2 .063 x 010
					1500	2400	M8	8	115	15	100	SZ8080.2 .063 x 015
					1500	2400	M8	8	123	19	104	SZ8080.2 .063 x 019
					1500	2400	M8	8	135	25	110	SZ8080.2 .063 x 025
					1500	2400	M8	8	149	32	117	SZ8080.2 .063 x 032
					1500	2400	M8	8	161	38	123	SZ8080.2 .063 x 038
					1500	2400	M8	8	185	50	135	SZ8080.2 .063 x 050
					1500	2400	M8	8	211	63	148	SZ8080.2 .063 x 063
					1500	2400	M8	8	245	80	165	SZ8080.2 .063 x 080
					1500	2400	M8	8	285	100	185	SZ8080.2 .063 x 100
					1500	2400	M8	8	345	125	220	SZ8080.2 .063 x 125
75	45	G1/8	seitlich	157	2500	3375			105	5	100	SZ8080.2 .075 x 005
					2500	3825	M8	8	115	10	105	SZ8080.2 .075 x 010
					2500	4000	M8	8	125	15	110	SZ8080.2 .075 x 015
					2500	4000	M8	8	133	19	114	SZ8080.2 .075 x 019
					2500	4000	M8	8	145	25	120	SZ8080.2 .075 x 025
					2500	4000	M8	8	159	32	127	SZ8080.2 .075 x 032
					2500	4000	M8	8	171	38	133	SZ8080.2 .075 x 038
					2500	4000	M8	8	195	50	145	SZ8080.2 .075 x 050
					2500	4000	M8	8	221	63	158	SZ8080.2 .075 x 063
					2500	4000	M8	8	255	80	175	SZ8080.2 .075 x 080
					2500	4000	M8	8	300	100	200	SZ8080.2 .075 x 100
					2500	4000	M8	8	350	125	225	SZ8080.2 .075 x 125
95	55	G1/8	seitlich	168	4000	5600			115	5	110	SZ8080.2 .095 x 005
					4000	6240	M8	8	125	10	115	SZ8080.2 .095 x 010
					4000	6400	M8	8	135	15	120	SZ8080.2 .095 x 015
					4000	6400	M8	8	143	19	124	SZ8080.2 .095 x 019
					4000	6400	M8	8	155	25	130	SZ8080.2 .095 x 025
					4000	6400	M8	8	169	32	137	SZ8080.2 .095 x 032
					4000	6400	M8	8	180	38	142	SZ8080.2 .095 x 038
					4000	6400	M8	8	205	50	155	SZ8080.2 .095 x 050
					4000	6400	M8	8	231	63	168	SZ8080.2 .095 x 063
					4000	6400	M8	8	270	80	190	SZ8080.2 .095 x 080

SZ8080.2. Gasdruckfeder



autark, Standardausführung

D	d	Füllgewinde	Position Füllgewinde	Fülldruck max. bar	 daN	 daN	M	H	N	Hub	L	Artikelnummer
95	55	G1/8	seitlich	168	4000	6400	M8	8	310	100	210	SZ8080.2 .095 x 100
					4000	6400	M8	8	370	125	245	SZ8080.2 .095 x 125

D	Zylinderbefestigung
19	
25	
32	

D	Zylinderbefestigung
38	
50	
63	

D	Zylinderbefestigung
75	
95	

bei D 38 dient das mittlere Gewinde ausschließlich zur Befüllung