


IE3 MH3-80G2 1,1kW 2P 230/400 B5 FF165 LL

Référence : MH3-80 G2
Code article : 23251121

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

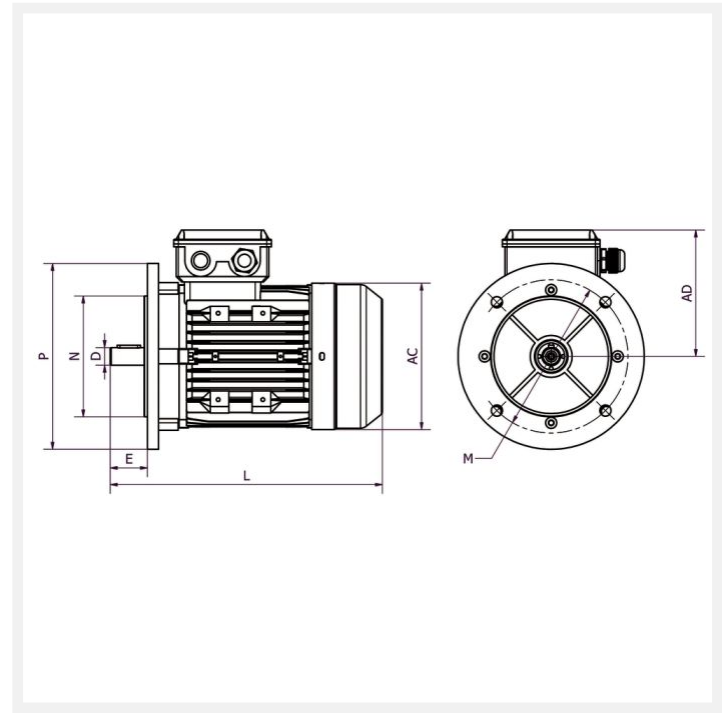

IE3

IP55

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	11
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,1	4	2835	0,83	IE3	82,7	82,4	80,4
400	50	1,1	2,31	2835	0,83	IE3	82,7	82,4	80,4

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	293
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
----------	----

HD (mm) :	220
-----------	-----

AD (mm) :	137
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M20x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-80 G2
-------------	-----------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	3,71
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) :	67
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	9006
---------------	------

Roulement côté D :	6204-ZZ
--------------------	---------

Roulement côté N :	6204-ZZ
--------------------	---------

Joint côté D :	20x34x7
----------------	---------

Joint côté N :	20x34x7
----------------	---------