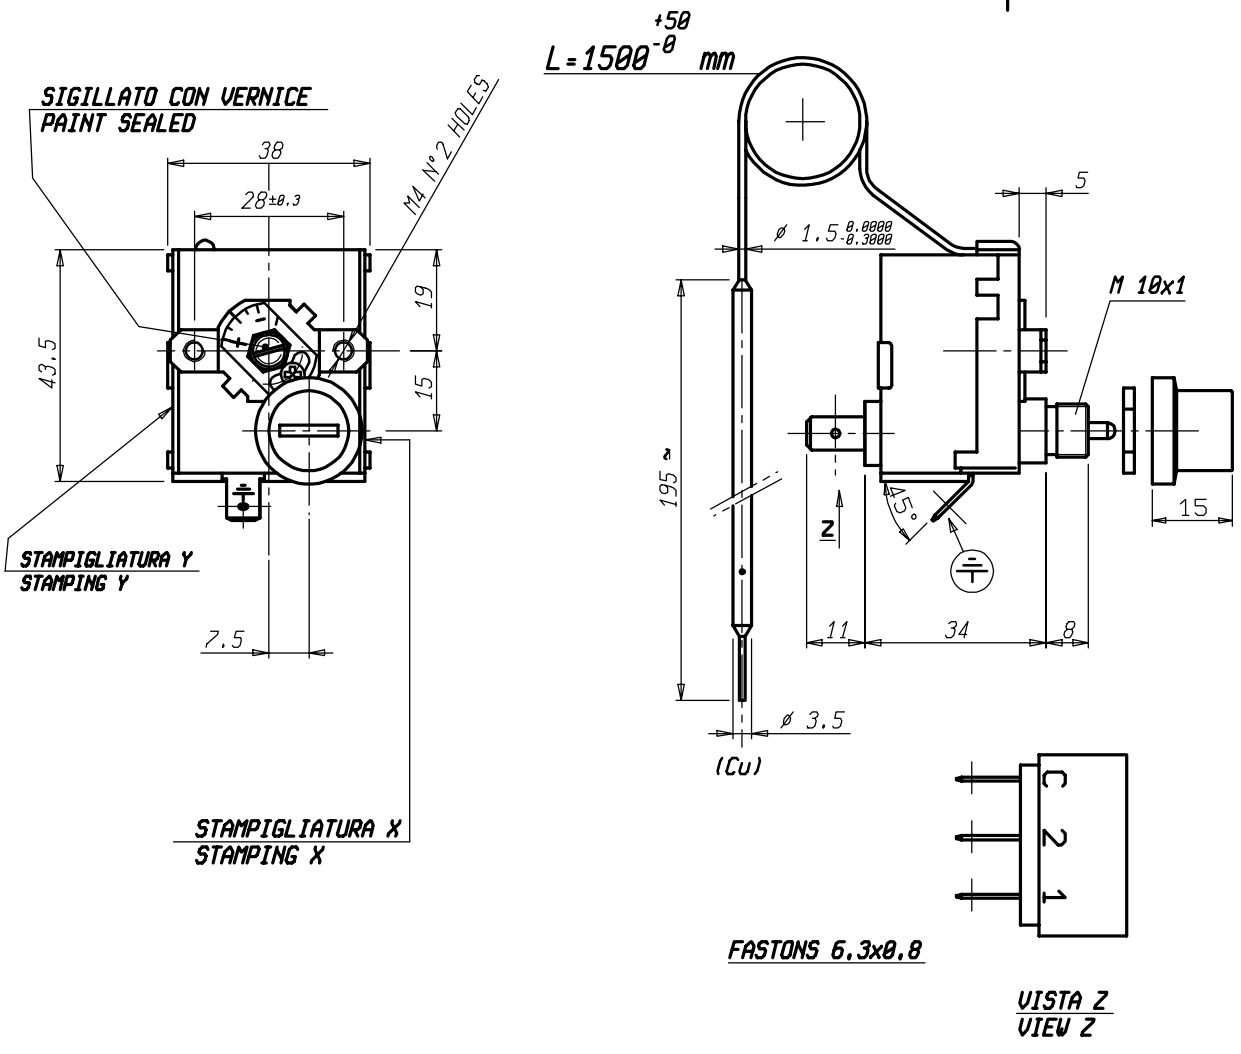



VALORI D'INTERVENTO A TEMPERATURA AMBIENTE =20°C
SWITCHING POINT AT AMBIENT TEMPERATURE =20°C

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

STAMPIGLIATURA Y STAMPING Y	C.S.N.E 6534 VDE FI S LINEA SETIMANA-ANNO (ww-yy) C-1 0,5A/250V~
STAMPIGLIATURA X STAMPING X	270 °C TYPE LS/1 UL 15(2,5)A/250V~ T150
TEMPERATURA DI TARATURA CALIBRATION TEMPERATURE	248^{+0}_{-16} °C
CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURE RANGE	210/270 °C
SICUREZZA POSITIVA FAILE SAFE	NO
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	T150 °C
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	330 °C
RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS	5 mm.
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	(C-2) 15(2,5)A/250V~
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	(C-1) 0,5A/250V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	VDE S FI UL
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM	

Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B								Lunghezza lato minore ∝'			
Peso finito	Gruppo	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
	A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1'	±30'	±20'	±10'
Progetto N°	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
	C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Dis. VERONESE | 08-05-95 | Verif. | Approv.

Scala 1 :1 | Sost. il | Sost. dal | Cliente | cod.

IMIT s.p.a

Denominaz. TERMOSTATO LS1 / SAFETY LIMIT LS1

Dis. 541795/A

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore

/ Mod	Modif. num.	Data	Firma
A	M553	04-05-95	VERONESE