NAPETOST / VOLTAGE	230 V
FREKVENCA / FREQUENCY	50/60 Hz
NAZIVNA MOČ / NOMINAL POWER	1100 W

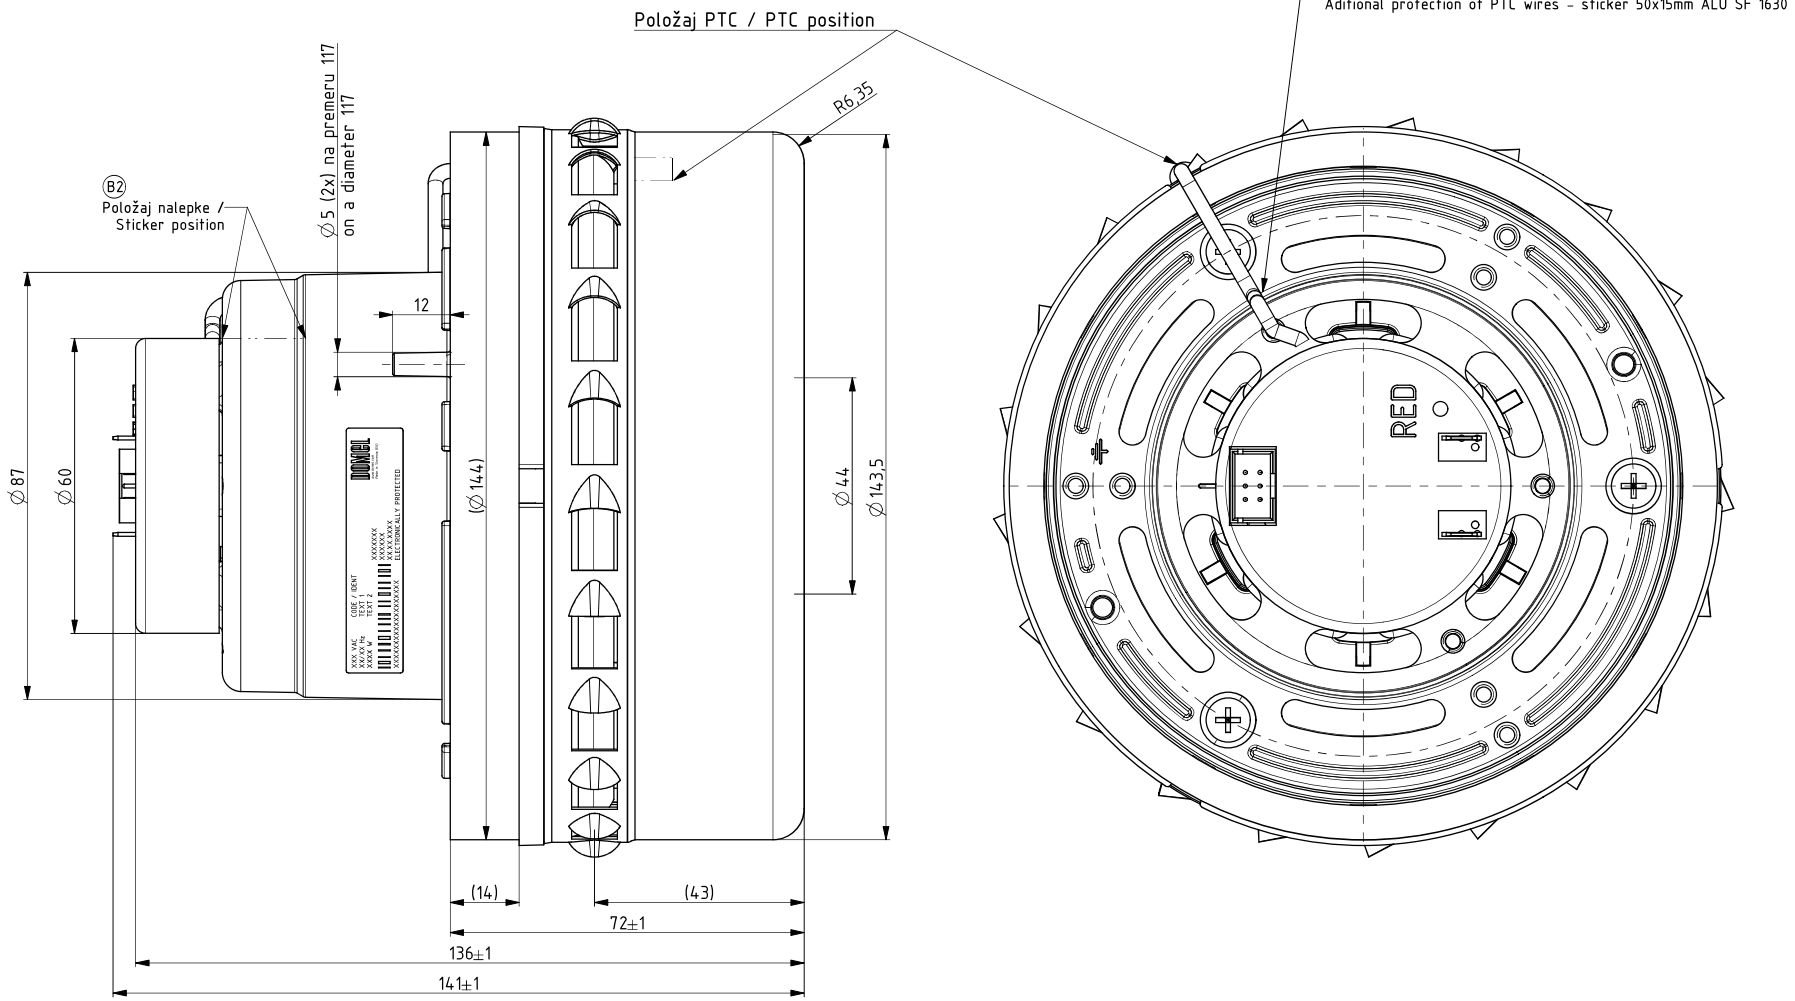

Opombe / Note:
PTC pritrditi s kitom / PTC attached with putty.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI		TYPICAL CHARACTERISTICS	
IZVEDBA	2-STOPENJSKA	FAN SYSTEM	2-STAGE
VLEŽAJENJE	DVA KROGLIČNA LEŽAJA	BEARINGS	DUAL BALL
VRSTA PRETOKA	MIMO MOTORJA	DISCHARGE	BY PASS
SMER VRTENJA	LEVA	DIRECTION OF ROTATION	CCW

Ozn. Mark	Št. obvestila Nr. of notice	Datum Date	Ime Name
B2	15545	22.09.21	Koblar U.
A0	14750	27.05.20	Koblar U.

Tolerance odprtih mer / Tolerances without individual indications: ISO 8015, ISO 2768 - mK

Površinska hrapavost / Surface finishing

	Datum/Date	Ime/Name
Izdelal / Designed	11.08.14	Koblar U.
Pregl. / Verified	22.09.21	Kavčič M.

DOMEL®
Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija

Merilo / Scale: 1:1

Original format: ISO 5457 - A2

Gradivo / Material:

Naziv / Title: SESALNA ENOTA

Koda / Code: 497.3.210

List / Sheet: 3+

Stran / Page: 1

4973210000_SESALNA_ENOTA

Izdelano s CAD/ProEngineer - načina spreminjanje ni dovoljeno! Vsak prenos tretjim osebam ali uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena po zakonu o avtorskih pravicah.
Made with CAD/ProEngineer - changing is not allowed! Any unauthorized copying of this drawing or unauthorized distribution of the information contained herein is prohibited.