
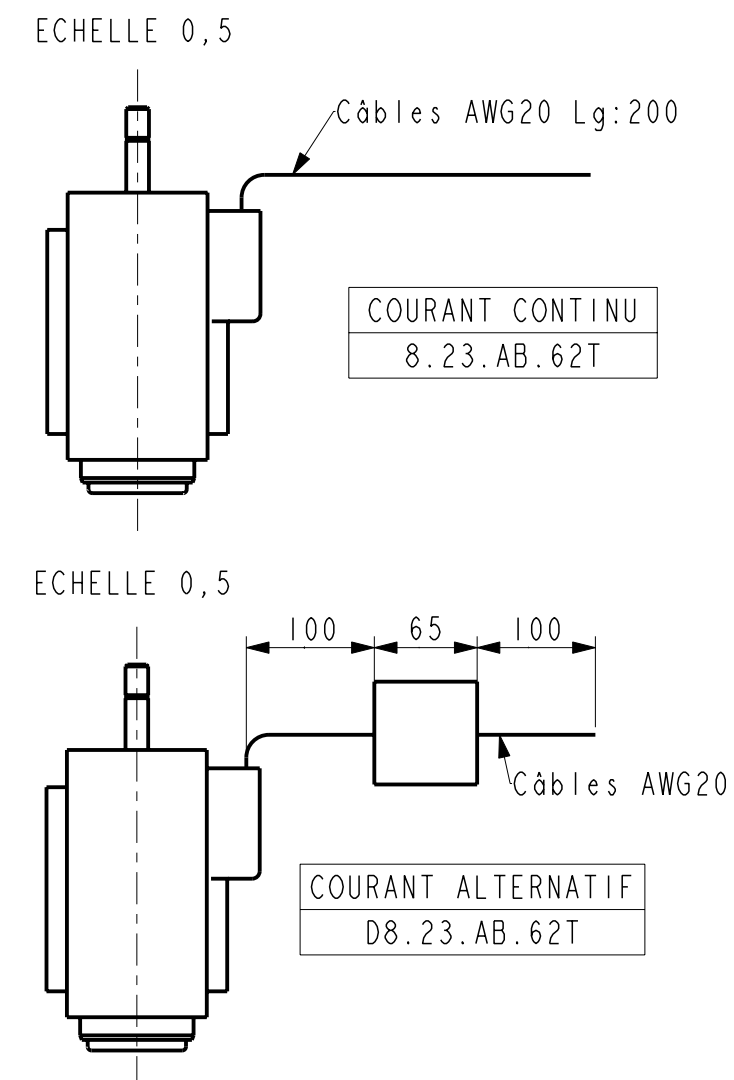
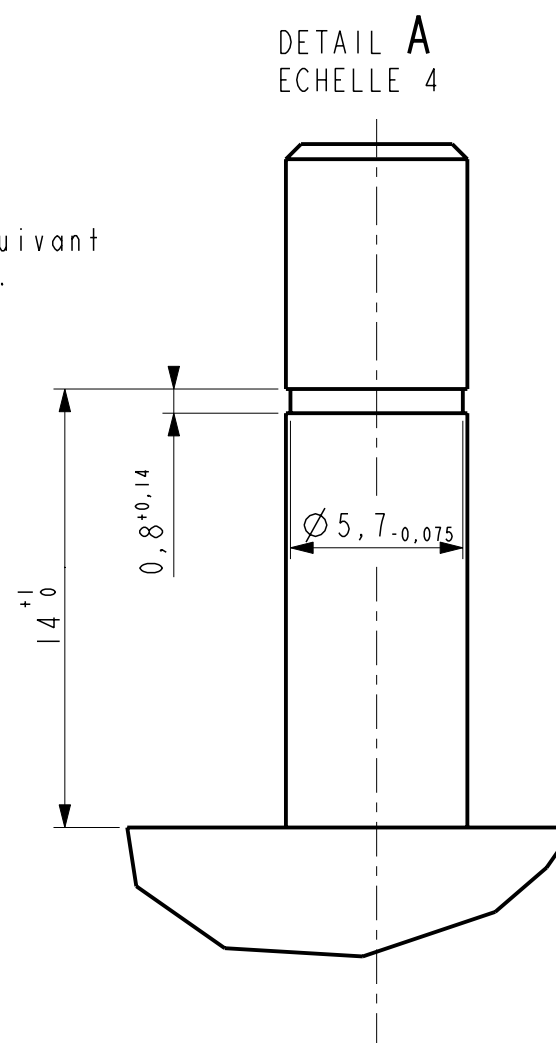
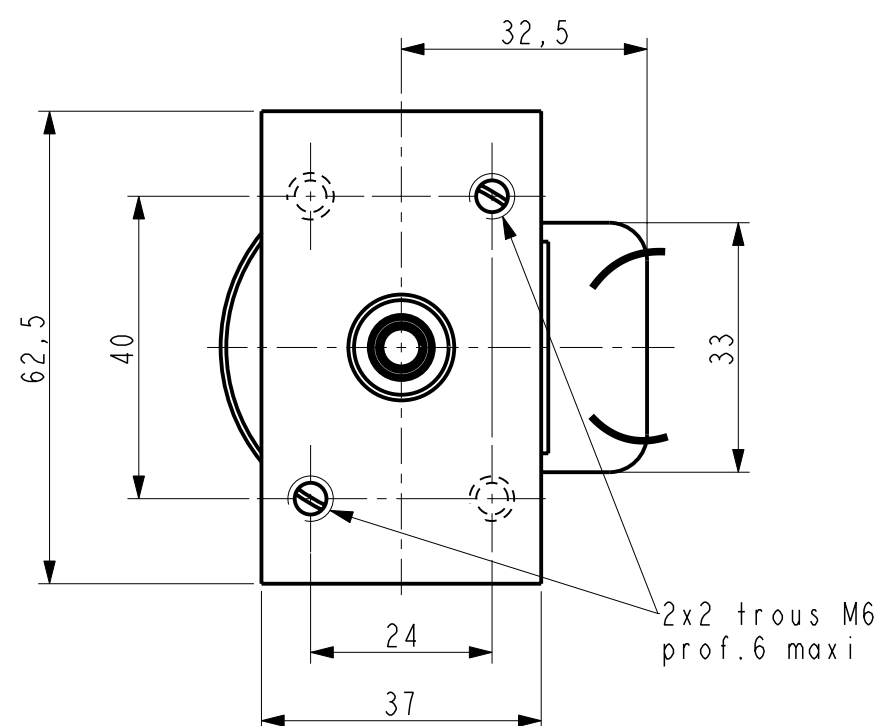


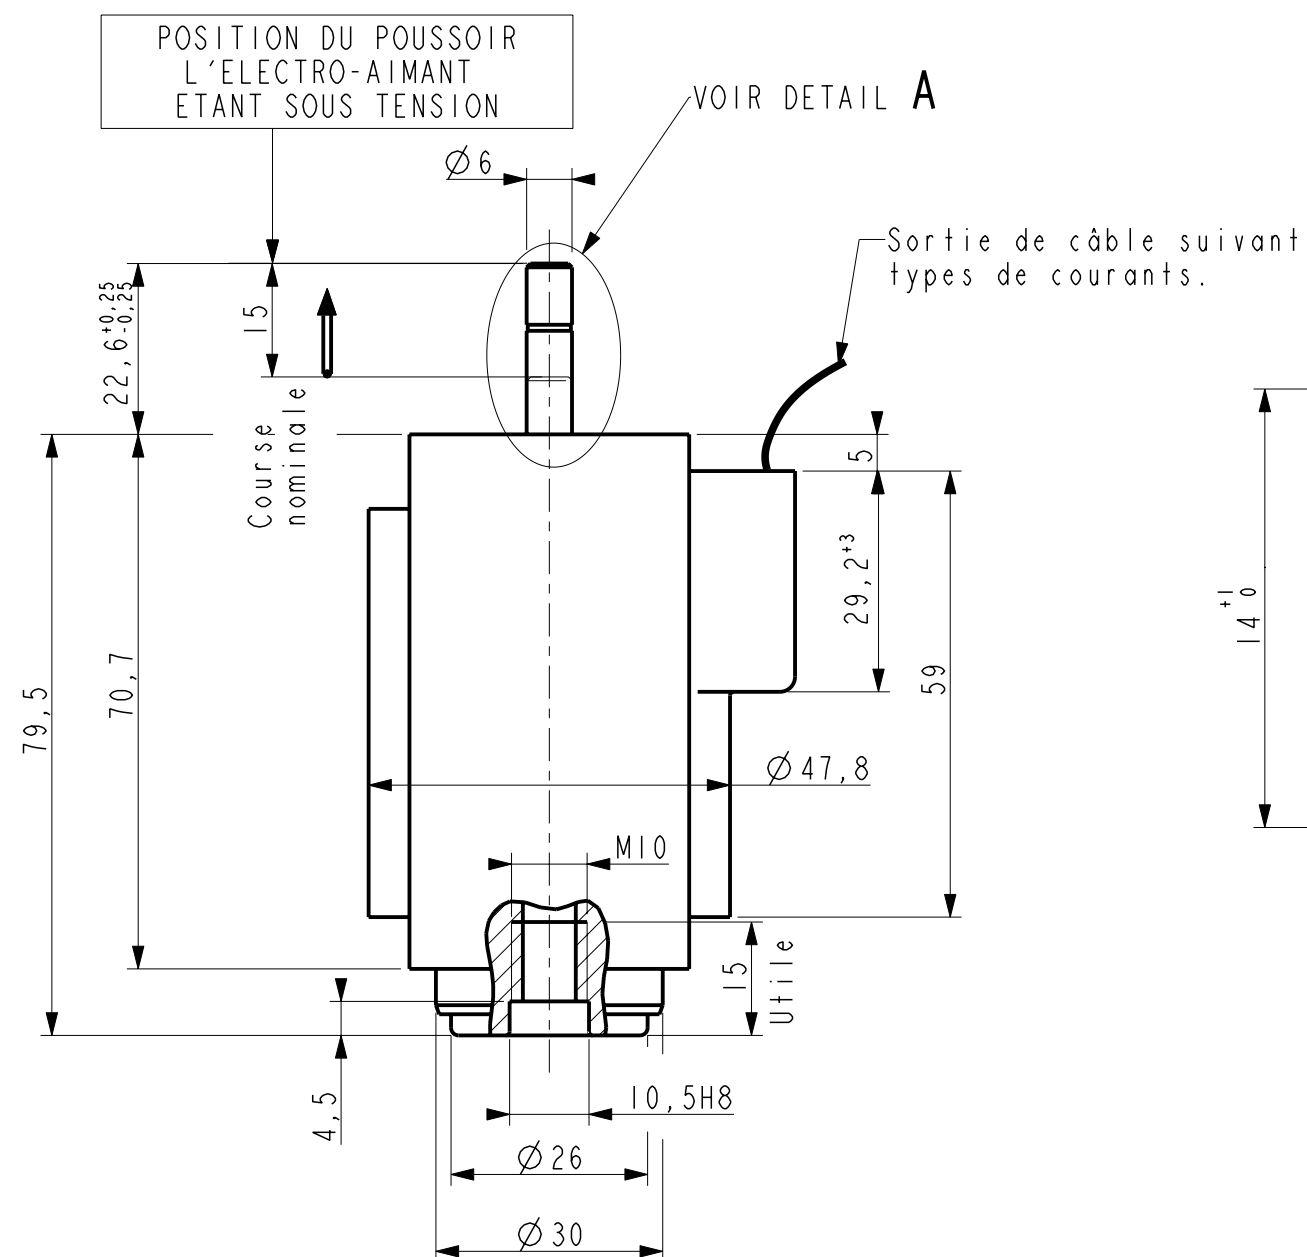

NOTA :

L'armature mobile n'a pas de butée basse,
elle peut sortir complètement
du corps de l'électro-aimant.
L'électro-aimant possède 2 rondelles
entrefers ép:0,4mm
Blindage intérieur du bobinage (Tube bronze)

CARACTERISTIQUES :

Indice de protection : IP 40
Masse totale : 1,2 kg
Norme de construction : NF C 79300
Bobine tropicalisée

Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR	Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR	Désignation:	ELECTRO-AIMANT	PC	X8.23.AB.62T	A
C	01.07.03	Ajouté ref:D8.23.AB.62T	HENNETON									
B	26.03.03	Plan refait	HENNETON									
A	11.10.02	Plan refait	LUKASSEN									
 8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex.TEL 01.69.32.74.00												
DESSINE PAR: LUKASSEN Le: 11.10.2002 VERIFIE PAR: Le: Echelle: 1 Toi Gles ISO-2768-m FEUILLE N° 1/1												