



DSS-25M150PPV-006

- [1] 軸+2.5、牙長29.5
[2] +LB
[3] 入廠時進氣孔需塞住
[4] M10x1.25P螺帽・M10x1.25P防鬆螺帽

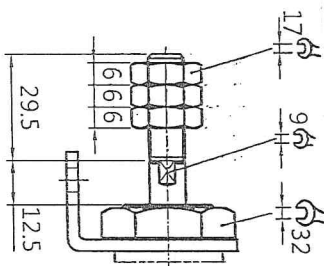

詳圖 A1:1

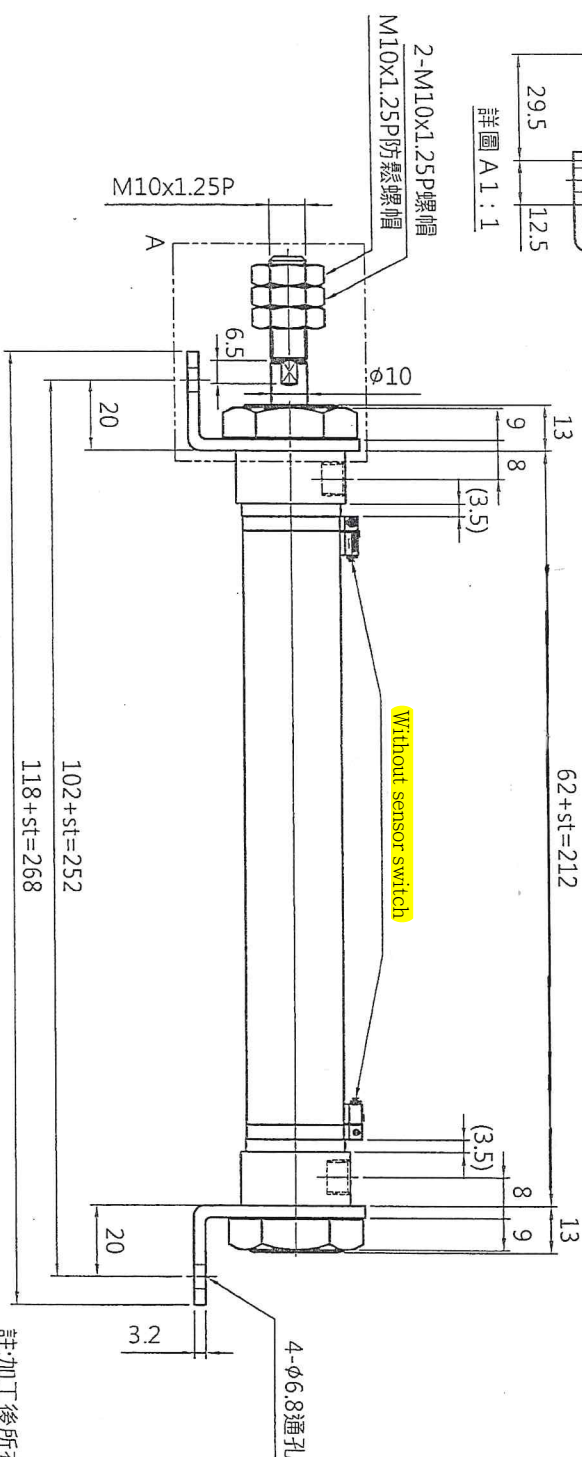

註:加工後所有毛邊及銳角均需去除

更改歷程			負責人
次序	區域	修改內容	
1			
2			
3			

- [1] 氣缸耐壓: 15.3kg/cm²
[2] 氣缸使用壓力: 1.8~10.2kg/cm²
[3] 使用速度: 50~750mm/s
[4] 氣缸外觀不得有凹痕
[5] 安裝方式: 水平

HINAKA

中日流體傳動(股)公司

HINAKA Fluid Power Co., Ltd

版次 1

版次日期 2017/06/21

DSS-25M150PPV-圖號

產品編號 M230304150011

材質

數量

比例 1:1

頁數

處理方式

品名 不鏽鋼管氣壓缸 DSS-25M150PPV-規格

繪圖

設計

校核

審核

審定

王振吉

陳榮輝

C:\Users\F085\Desktop\DSS-25M150PPV-NB342.dwg