

**DATA SHEET**

offerta 26.0135


Cliente MP MECHANICS

Macchina

Descrizione ROTOFLUID ALFA 60 K2- BC BC FRV7 P=50

Disegno

Note Nessuna

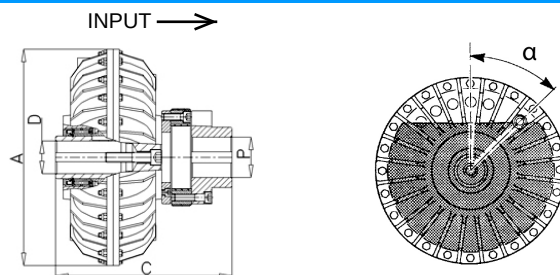

A	520 mm
C	355 mm
D	BC L20 D=60
P	50 mm

		Inerzia Int. Kgm2	Inerzia Est. Kgm2	Peso Kg
GIUNTO	ROTOFLUID ALFA 60 K2- D=FC	0,311	0,795	37,466
ACCESSORIO	GIUNTO ROTOFLEXI FRV 7 F=125 P=50	0,000	0,132	22,440
COMPONENTE	KIT BUSSOLA CONICA 60 K BC L20 D=60			1,620
OLIO TIPO	ISO VG 22/32 a 40°C 104°F			
OLIO LIVELLO	α	angolo = 45°		
OLIO QUANTITA'	lt. 8,61			7,534
Tot. INERZIA INTERNA Kgm2 *	0,311			
Tot. INERZIA ESTERNA Kgm2 *	0,927			
Tot. PESO SENZA OLIO Kg	61,526			
Tot. PESO CON OLIO Kg	69,060			

* L'inerzia dell'olio è compresa nelle inerzie interna ed esterna del giunto idraulico

DISPOSITIVI

Nessuno

POTENZA MASSIMA TRASMISSIBILE

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
kW	15,00	30,00	55,00	90,00	110,00	0,00
COPPIA NOMINALE Nm	191,08	286,62	437,90	573,25	583,86	0,00

SCORRIMENTO CALCOLATO PER POTENZA ASSORBITA PARI AL 90% DELLA POTENZA INSTALLATA

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
Scorrimento	5.5%	4.3%	4.7%	3.7%	2.6%	0

RUMOROSITA'

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
RUMOROSITA' dB	73,00	78,00	83,00	88,00	94,00	0,00