

SOLENOIDI CON CONNETTORE

Coils with connector

S2-CE (18 Watt ED100%)


DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

C1.664.01.XY.Z

S2-CE-C (18 Watt ED100%)

C1.664.08.XY.1

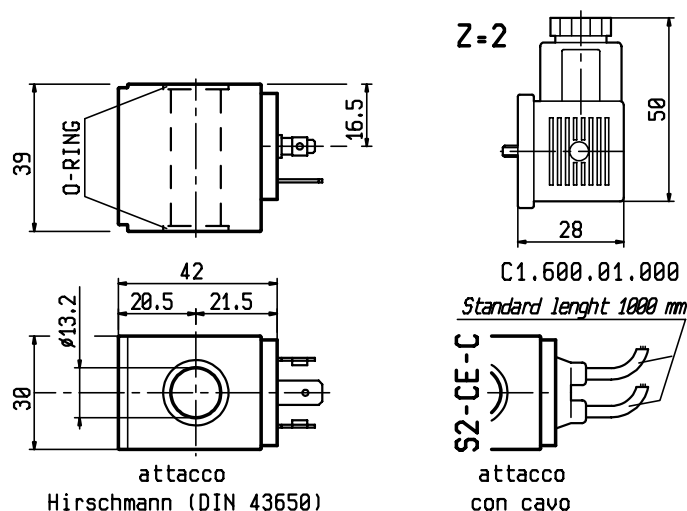

XY	Tensioni Voltage					
OH	24 Volts 50 Hz C.A. - A.C.					
OL	48 Volts 50 Hz C.A. - A.C.					
OM	110 Volts 50 Hz C.A. - A.C.					
ON	220 Volts 50 Hz C.A. - A.C.					
OO	380 Volts 50 Hz C.A. - A.C.					
OP	24 Volts 60 Hz C.A. - A.C.					
OQ	48 Volts 60 Hz C.A. - A.C.					
OR	110 Volts 60 Hz C.A. - A.C.					
OS	220 Volts 60 Hz C.A. - A.C.					
OT	380 Volts 60 Hz C.A. - A.C.					

Z	Connettori - Connectors type
1	Senza connettore Without connector
2	Connettore standard Standard connector

Trattasi di una serie di bobine realizzata per l'uso con elettrovalvole della serie "VE1".

Alle due estremità della bobina sono alloggiati due guarnizioni OR2056 per protezione dagli agenti atmosferici.

- Rivestimento bobina: resina poliammidica caricata con fibre di vetro.
- Voltaggio minimo richiesto: 90% della tensione nominale.
- Grado di protezione: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (protezione totale contro polvere e acqua spruzzata in getti a bassa pressione).

Classe di isolamento F (155°C)

This is a serie of coils to be used with solenoid valves "VE1" types.

On the two extremities of the coils there are two seal OR2056 for protection against dust and water jets.



- Coil protection: Polyamide resin with fiber glass.
- Minimum voltage: 90% of the nominal voltage.
- Protection degree: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (total protection against dust and low pressure jets)

Insulation class F (155°C)


SOLENOIDI CON CONNETTORE

Coils with connector


S-CE (18 Watt ED100%)	DENOMINAZIONE VALVOLA Valve denomination	CODICE ORDINAZIONE Ordering code	C1.664.55.XY.Z
S-CE-H (18 Watt ED100%) Insulation class H 180°C			C1.664.62.XY.Z
S-CE-K (18 Watt ED100%)			C1.664.56.XY.Z
S-CE-C (18 Watt ED100%)			C1.664.57.XY.1
S-CE-A (18 Watt ED100%)			C1.664.58.XY.1
S-CE-D (18 Watt ED100%)			C1.664.63.XY.1

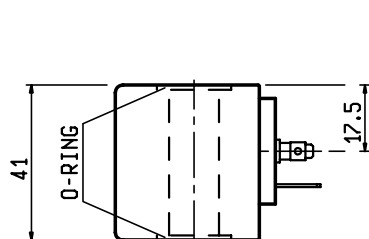


attacco
Hirschmann (DIN 43650)




C1.600.01.000




C1.600.03.000




C1.600.07.000




attacco
Kostal



attacco
con cavo



attacco
AMP JUNIOR



attacco
DEUTSCH DT04-2P

XY	Tensioni Voltage	S-CE	S-CE-H	S-CE-K	S-CE-A	S-CE-D
OB	12 Volts C.C. - D.C.	•	•	•	•	•
OC	24 Volts C.C. - D.C.	•	•	•	•	•
OD	48 Volts C.C. - D.C.	•				
OV	24 Volts RAC	•				
OK	48 Volts RAC	•				
OW	110 Volts RAC	•				
OZ	220 Volts RAC	•				



Trattasi di una serie di bobine potenziate, a disegno Oil Sistem.

- Rivestimento bobina: resina poliammidica caricata con fibre di vetro.
- I solenoide S-CE (18 W) sono dimensionati per servizio continuo ED100%.
- Voltaggio minimo richiesto: 90% della tensione nominale.
- Grado di protezione: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (protezione totale contro polvere e acqua spruzzata in getti a bassa pressione).

Classe di isolamento F (155°C)

This is a serie of Oil Sistem coils more powerful.

- Coil protection: Polyamide resin with fiber glass.
- Solenoids "S-CE" (18 W) are designed for continuous duty ED100%.
- Minimum voltage: 90% of the nominal voltage.
- Protection degree: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (total protection against dust and low pressure jets)

Insulation class F (155°C)

Z	Connettori - Connectors type			
1	Senza connettore Without connector	3	Connettore con raddrizzatore Connector with rectifier	
2	Connettore standard Standard connector	4	Connettore attacco Kostal Kostal connector	

SOLENOIDI CON CONNETTORE

Coils with connector

S4-CEI (26 Watt ED100%)

DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

C1.664.37.XY.Z

S4-CEI-K (26 Watt ED100%)

C1.664.44.XY.Z

S4-CEI-VK (26 Watt ED100%)
(Varistore)






C1.664.45.XY.Z

S4-CEI-C (26 Watt ED100%)


C1.664.51.XY.1

S4-CEI-D (26 Watt ED100%)


C1.664.61.XY.1

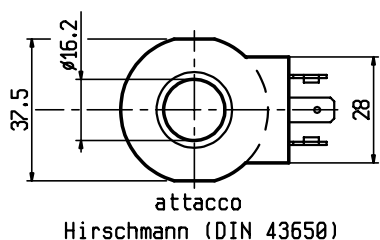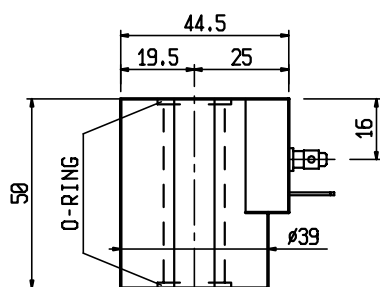


attacco
Hirschmann (DIN 43650)



attacco
Kostal



attacco
con cavo



attacco
DEUTSCH DT04-2P

Lunghezza standard 1000 mm
Standard lenght 1000 mm

XY	Tensioni Voltage	S4-CEI	S4-CEI-K	S4-CEI-VK	S4-CEI-D
OB	12 Volts C.C. - D.C.	•	•	•	•
OC	24 Volts C.C. - D.C.	•	•	•	•
OD	48 Volts C.C. - D.C.	•	•	•	•
OV	24 Volts RAC	•			
OK	48 Volts RAC	•			
OW	110 Volts RAC	•			
OZ	220 Volts RAC	•			

Trattasi di una serie di bobine realizzata per l'uso con elettrovalvole della serie "CEI". Alle due estremità della bobina sono alloggiati due guarnizioni OR2062 per protezione dagli agenti atmosferici.

- Rivestimento bobina: resina poliammidica caricata con fibre di vetro.
- I solenoidi S4-CEI (26 W) sono dimensionati per servizio continuo ED100%.
- Voltaggio minimo richiesto: 90% della tensione nominale.
- Grado di protezione IP65 IEC 144 – DIN 40050 (protezione totale contro polvere e acqua spruzzata in getti a bassa pressione).

Classe di isolamento F (155°C)

This is a series of coils to be used with solenoid valves "CEI" types. On the two extremities of the coils there are two seal OR2062 for protection against dust and water jets.

- Coil protection: Polyamide resin with fiber glass.
- Solenoids "S4-CEI" (26 W) are designed for continuous duty ED100%.
- Minimum voltage: 90% of the nominal voltage.
- Protection degree: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (total protection against dust and low pressure jets)

Insulation class F (155°C)

Z	Connettori - Connectors type			
1	Senza connettore Without connector	3	Connettore con raddrizzatore Connector with rectifier	
2	Connettore standard Standard connector	4	Connettore attacco Kostal Kostal connector	


SOLENOIDI CON CONNETTORE PER CARTUCCE SERIE "V3D-CE"
Coils with connector for cartridge "V3D-CE" series

S-V3D (60 Watt ED35%)

DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

C1.664.25.XY.Z

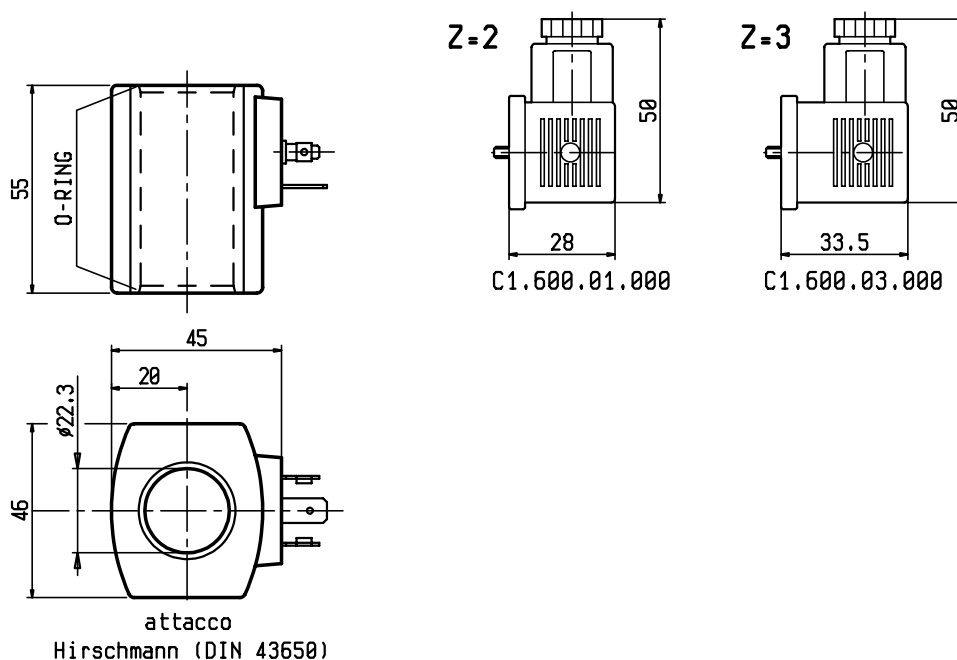

XY	Tensioni Voltage				
OB	12 Volts C.C. - D.C.				
OC	24 Volts C.C. - D.C.				
OD	48 Volts C.C. - D.C.				
OW	110 Volts RAC				
OZ	220 Volts RAC				

Z	Connettori <i>Connectors type</i>	
1	Senza connettore	<i>Without connector</i>
2	Connettore standard	<i>Standard connector</i>
3	Connettore con raddrizzatore	<i>Connector with rectifier</i>

Trattasi di una serie di bobine realizzata per l'uso con elettrovalvole della serie "V3D-CE".

Alle due estremità della bobina sono alloggiati due guarnizioni OR2087 per protezione dagli agenti atmosferici.

- Rivestimento bobina: resina poliammidica caricata con fibre di vetro.
- I solenoidi S-V3D (60 W) sono dimensionati per servizio intermittente ED35% e tempo max di eccitazione 21 min riferito a 20°C.
- Voltaggio minimo richiesto: 90% della tensione nominale.
- Grado di protezione: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (protezione totale contro polvere e acqua spruzzata in getti a bassa pressione).

Classe di isolamento F (155°C)

This is a serie of coils to be used with solenoid valves "V3D-CE" types.

On the two extremities of the coils there are two seal OR2087 for protection against dust and water jets.

- Coil protection: Polyamide resin with fiber glass.
- Solenoids “S-V3D” (60 W) are designed for intermittent duty ED35% and for an excitation time of 21 min at 20°C.
- Minimum voltage: 90% of the nominal voltage.
- Protection degree: IP65 IEC 144 – DIN 40050 (total protection against dust and low pressure jets)

Insulation class F (155°C)