


Typ
GR32 SMT 75L SN



Medium:		Getriebeöl
Baugröße:	GR32	
Druckstufe:	SMT..SN	SMT SN (50 bar)
Förderstrom:	75L	nomineller Förderstrom bei 3000 RPM
Antrieb:		zylindrische Welle ø19 zum Anbau an Pumpenträger
Gehäuse:		Standardwerkstoff Aluminium
Druckbegrenzungsventil:		ohne
Druckanschluß:		SAE-Flansch 1" 3000 Psi
Sauganschluß:		SAE-Flansch 1¼" 3000 Psi
Sauganschluß-Lage:		rechts
Dichtungswerkstoff:		NBR
Reparatursatz:	7538	GR32 Standard NBR

Drehzahl	n=	1450	1450	RPM
Betriebsdruck	p=	10	10	bar
Viskosität	v=	257	46	cSt
Fördervolumen	Q=	53.34	52.29	l/min
Antriebsleistung	P=	1.68	1.32	kW
Haltedruckhöhe	NPSH=	2.7	2.13	mWs
Antriebsmoment	M=	11.03	8.68	Nm
Gewicht	m=		6.5	kg

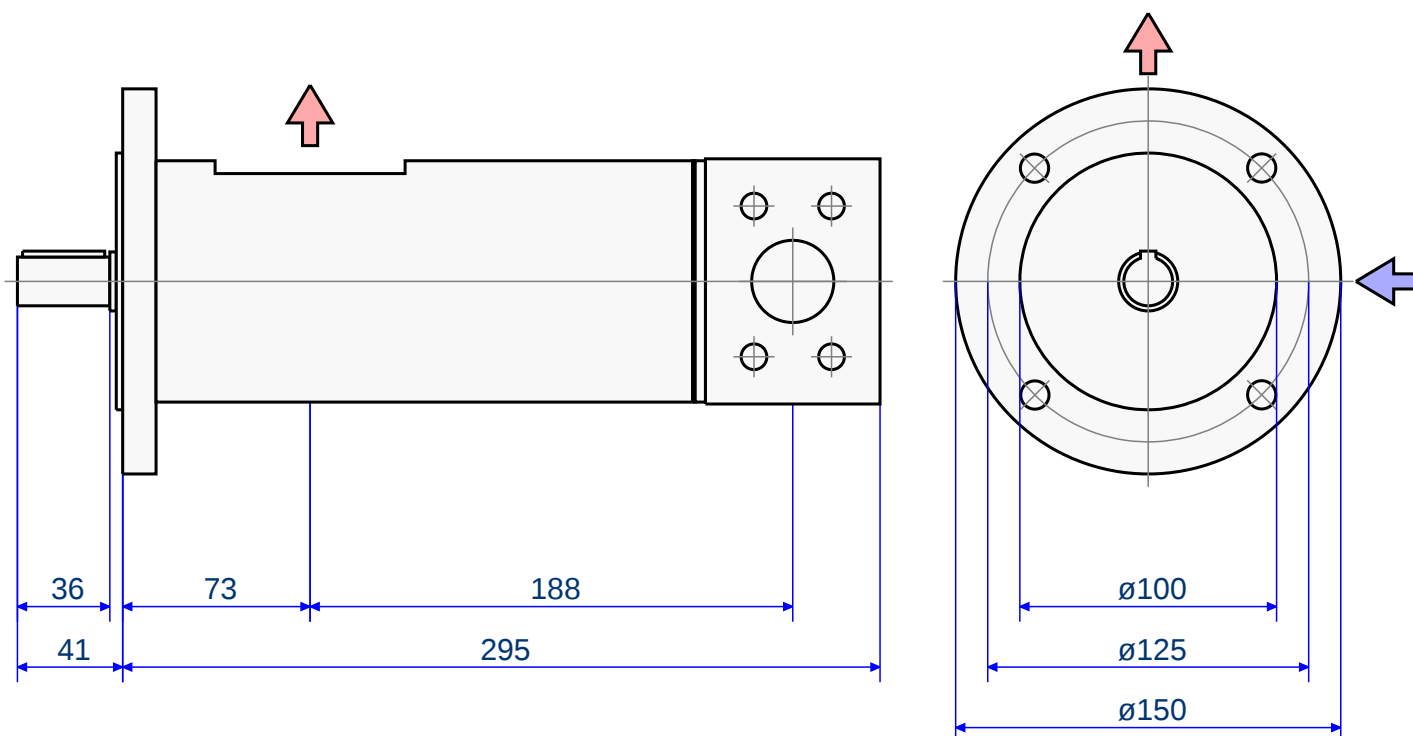