





Magnetventil, In-line, 3/2-Wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve, In-line, 3/2-ways, G1/4, Aluminum



Artikelnummer Part number	MF32110DC
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 1250l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	110V DC, 3W
IP-Schutz IP protection	IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10...+50°C
Elektrischer Anschluss Electric connection	M16x1,5 (4-8mm)
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

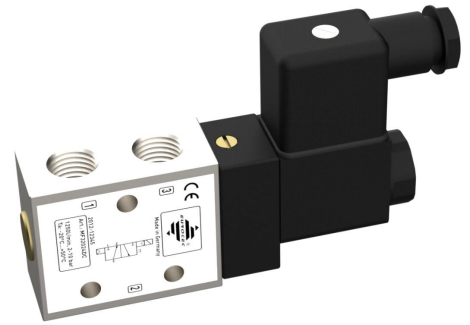

Schaltbild Diagram

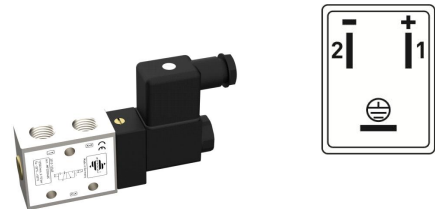

Maßzeichnung Dimensions

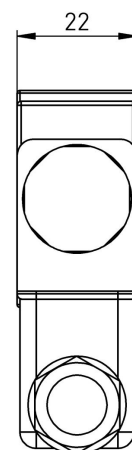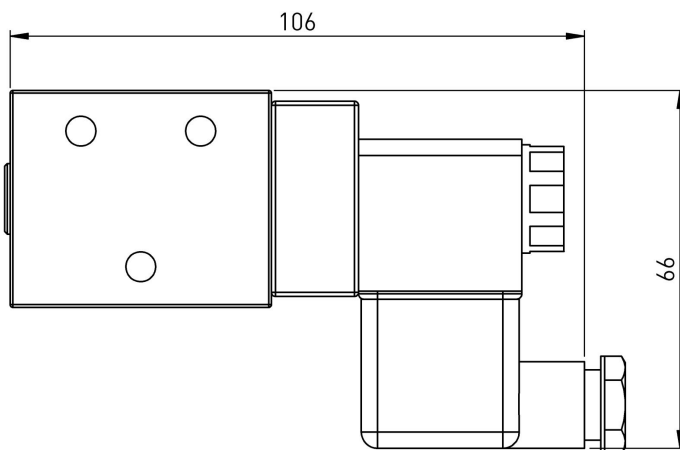

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

-ES110DC	Magnetspule, 110V DC, 3W, 125mA, Form B Magnet coil, 110V DC, 3W, 125mA, Form B
-GS	Gerätestecker (Industrieform B) Plug connector (Industry form B)

Besonderheiten Extras