


Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

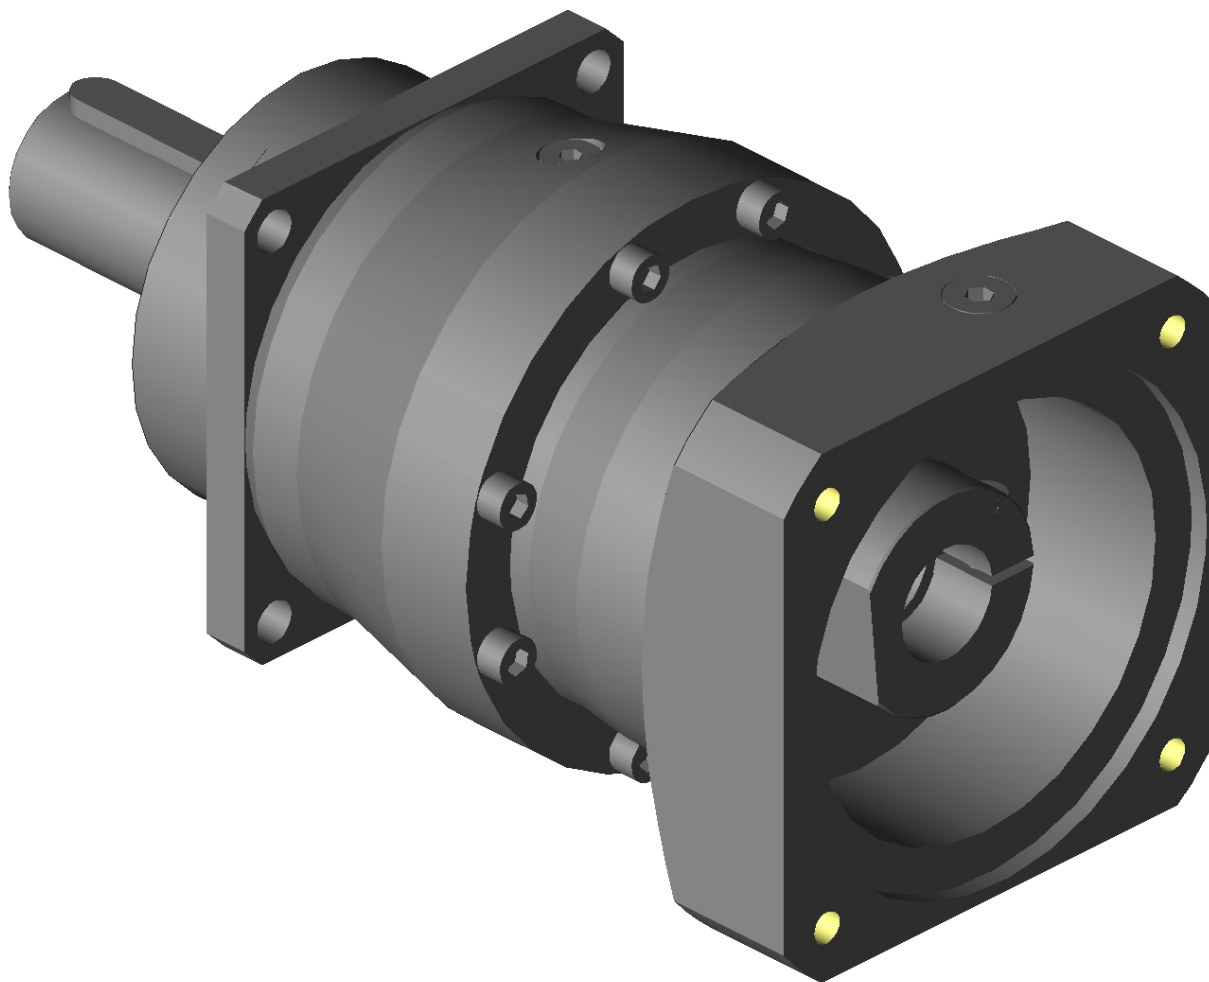

Attachments

 EasyDrawings.SEP200TENNICHE20260206123938.1525510.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.

Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

Configuration


P532ME

Configuration du réducteur

Type de réducteur pignon et crémaillère	Sans
Jeu rotatif	Standard
Modèle d'arbre	Arbre plein avec clavette
Dimension d'arbre	Dia. 32x58
Modèle de carter	Car. 101 / bord 90 / cercle de trous 120 / i2=88
Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur)	Au choix

Configuration entrée

Joint à lèvres d'entrée	Standard
Raccordement du moteur	Car. 115 / bord 110 / cercle de trous 130 / M8 / c6=51, 5
Diamètre arbre moteur	Dia. 24 sans clavette
Accès vis de serrage	270 deg.



 **STÖBER ANTRIEBSTECHNIK**
GmbH • Co KG
Kieselbrunner Str. 12 • 75177 PFORZHEIM • GERMANY
+49 7231 582-0 • mail@stoerber.de • www.stoerber.com