

SR ONE

Order Code: 1330900

Interface de sécurité pour barrières immatérielles de sécurité et dispositifs à sorties à l'état solide. Borniers à vis



Niveau de sécurité

Type 4 – PL e

Sorties de relais de sécurité

2 NO (6A à 250 VCA)

Description Technique

Module d'interface de sécurité pour les périphériques de sortie OSSD. Barrières immatérielles de sécurité : EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V

Interrupteurs de sécurité : Magnus RFID

Scanner laser de sécurité : UAM

- Relais de sécurité à contact guidé
- Blocage démarrage/redémarrage
- Entrée de rétroaction EDM pour la surveillance des contacteurs externes supplémentaires

Caractéristiques

Niveau de sécurité	Type 4 – PL e
Niveau de sécurité (SIL/PL)	Type 4 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4
Température de fonctionnement (°C)	- 30 ... 55
Temps de réponse (ms)	≤ 20
Signalisation	LED indiquant la mise sous tension, l' état des barrières immatérielles connectées et le diagnostic de panne
Connexions	Borniers amovibles, contacts à vis
MTTFD (ISO13849) ans	Les valeurs dépendent du type d' utilisation. Se référer au manuel technique
PFHD (IEC 61508)	Les valeurs dépendent du type d'utilisation. Se référer au manuel technique
Dispositifs de sécurité à connecter	Dispositifs de sortie OSSD. Barrières immatérielles de sécurité: EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V. Interrupteurs de sécurité: Magnus RFID. Scanner laser de sécurité UAM
Démarrer/redémarrer	Contrôle automatique/manuel sélectionnable
Sorties de relais de sécurité	2 NO (6A à 250 VCA)
Dimensions de l' emballage HxLxL (mm)	36 x 128 x 118
Classe du produit	A
Tarif douanier	8536508090

Données électriques

Alimentation électrique (VCC)	24 $\pm$ 20 %
-------------------------------	---------------


Données mécaniques

Dimensions HxLxP (mm)	99 x 22,5 x 114,5
-----------------------	-------------------

Degré de protection	IP2X
---------------------	------

Fixation	Fixation de rail 35 mm DIN selon la norme EN 50022-35
----------	---

Dessins techniques

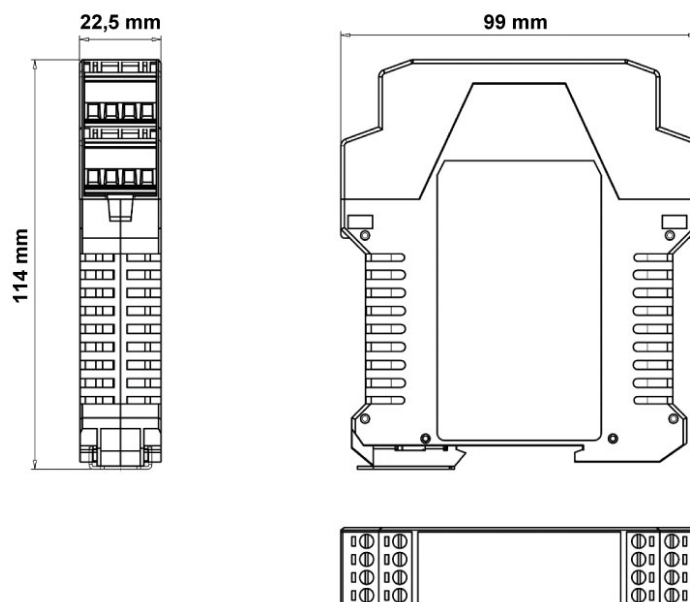

Certificats

