上海百图低温阀门有限公司
Shanghai Baitu Cryogenic Valve Co., Ltd.

低温安全阀 DA22F-40P


Cryogenic Relief Valve

公称压力： 4.0MPa
设计温度：-196℃～+80℃
适用介质：LNG、LO_2、LN_2、LAr、CO_2

Nominal Pressure: 4.0MPa
Design Temperature: -196℃ ~+80℃
Suitable Media: LNG、LO_2、LN_2、LAr、CO_2

主要零部件材料：
阀体：CF8
弹簧：S30210
主密封件：PTFE+C

Materials of Main Parts:
Body: CF8
Spring: S30210
Main Sealing: PTFE+C

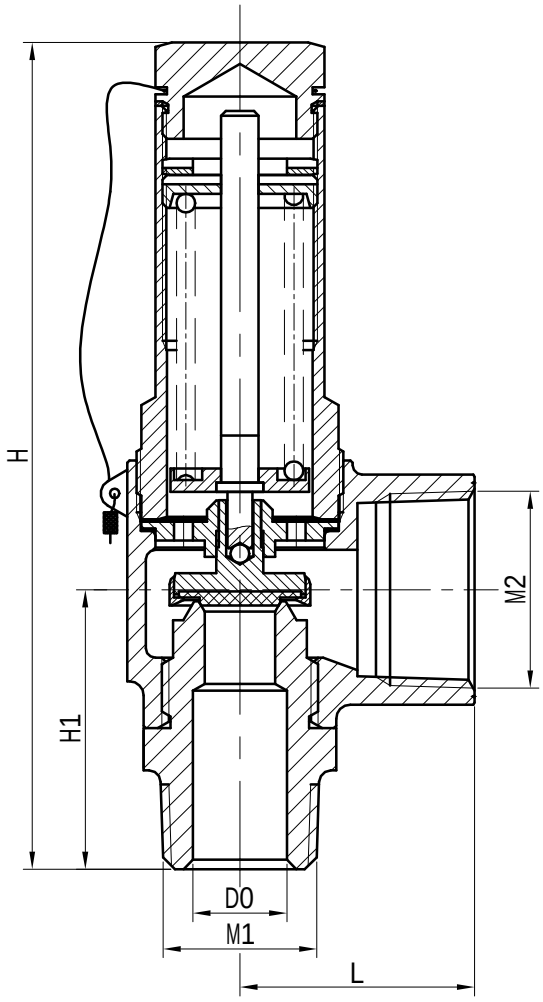

型号 TYPE	主要外型和连接尺寸 (mm) Major overall &connection dimensions						整定压力 Setting Pressure (MPa)	重量 Weight (Kg)
	H	H1	D0	L	M1	M2		
DA22F-40P(15B)	154.5	49.5	Ø13	42.5	NPT 1/2	NPT 1	0.4~1.59	
DA22F-40P(15B1)	154.5	49.5	Ø13	42.5	NPT 1/2	NPT 1	1.60~2.7	
DA22F-40P(15B2)	154.5	49.5	Ø13	42.5	NPT 1/2	NPT 1	2.71~3.5	
DA22F-40P(15B3)	154.5	49.5	Ø13	42.5	NPT 1/2	NPT 1	3.51~4.0	

联系电话：021—36111208 Tel.：021—36111208