

Technisches Datenblatt

Ethernet · Unmanaged E-CO Switch, 8-Port, 10/100 MBit/s

QoS - Quality of Service, PROFINET Conformance Class A

8 Fast Ethernet ports RJ-45, kompakte Bauform, Energiemanagement

Redundante AC/DC Versorgung, erweiterter Temperaturbereich, ESD 6kV



Identifikation

Typ	ET-SWU8E
Art.-Nr.	772006

Produktversion

Datenblatt Version	01
--------------------	----

Kommunikation

Standard	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEC 60068-2-32 (free fall), IEC 60068-2-27 (shock), IEC 60068-2-6 (vibration)
LAN	10/100 Base-TX RJ45 Auto-MDI/MDI-X
Leitungslänge (Segment)	max. 100 m
Übertragungsrate	max. 10/100 Mbit/s
Anschluss technik (Daten)	8 × RJ45
Durchsatz (Paket pro Sek.)	1,19 Mpps @ 64 bytes
Statusanzeige Kommunikation	System: Power 1 (P1): grün Power 2 (P2): grün Alarm, (Fault): rot Per 10/100TX RJ45 Ports: 10/100 LNK/ACT: grün
Switch Architektur	Store-and-Forward

Technisches Datenblatt

Ethernet · Unmanaged E-CO Switch, 8-Port, 10/100 MBit/s

Gemeinsamer Datenpuffer	448 kbit/s
Source Address Table	1K inputs, automatic source address learning and aging
FLOW Source	EEE 802.3x pause frame for full-duplex Back pressure for half-duplex
Switch Fabric	1,6 Gbps (non-blocking)

Sicherheit

ESD (Ethernet)	DC 6 kV
Surge (EFT for power)	DC 4 kV
Verpolungsschutz	ja

Überwachung

Fehlerausgang	Relais, 1 Schließer (NO) - 1 A @ DC 24 V
Schaltstrom	1 A @ DC 24 V
Schaltspannung	AC 120 V / DC 28 V
Isolationsspannung	DC 500 V

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	DC 12 – 48 V redundant, AC 24 V
Nennspannungsbereich	9 V – 52 V
Nennstrom	2,5 W, DC: max. 0,17 A, AC: max. 0,15 A
Schutzart	IP30
Relative Luftfeuchte (Betrieb)	5 % – 90 % (keine Betauung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung)	0 % – 90 % (keine Betauung)
Gehäusematerial	Metall
Montage	aufrastbar auf Hutschiene TS35 (EN 60715) Wandmontage
Einbaulage	beliebig
Anschlussart	6-polige steckbare Schraubklemme für Stromversorgung und Fehlerdiagnose eindrähtig/feindrähtig 0,25 mm ² – 2,5 mm ² AWG 20 – AWG 14 feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 mm ² – 1,5 mm ² AWG 20 – AWG 16
MTBF	>100000 h
Maße (B×H×T)	41,0 mm × 115,0 mm × 70,0 mm
Gewicht/Stück	0,3 kg
VE (Stück)	1

Allgemeine Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich	-40 °C ... +75 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +75 °C

Technisches Datenblatt

Ethernet · Unmanaged E-CO Switch, 8-Port, 10/100 MBit/s

Zertifizierungen/Normen


Zertifizierungen

CE
FCC Part 15 Class A
UKCA
cULus (E332878)

Normen


EN 55032
EN 55035
IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-32
IEC 60068-2-6

Maßzeichnung

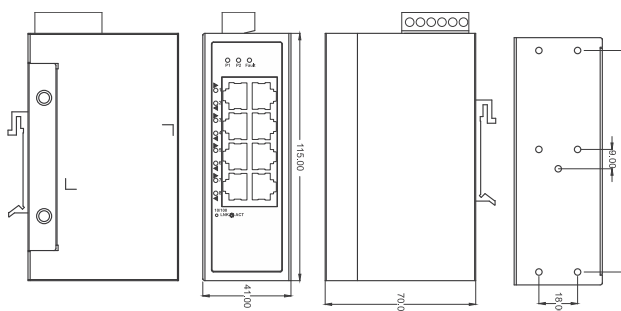

Anschlussbild

Max. fault loading: 24V, 1A



LED Status

Anzeige Display Affichage	Farbe Color Couleur	Type Type Type	Beschreibung Discription Discription
P1	grün green vert	Power 1	grün an green on allumée en vert
P2	grün green vert	Power 2	grün an green on allumée en vert
Fault	rot red rouge	Fault	rot an red on allumée en rouge
10/100 LINK/ACT	grün green vert	10/100 LINK/ACT	grün an green on allumée en vert
LINK/ACT		10/100 LINK/ACT	grün blinkt green flashes clignotements verts