CÁNCAMOS GIRATORIOS DE ELEVACIÓN

SWIVEL LIFTING RINGS • ANNEAUX DE LEVAGE ARTICULÉS • OLHAIS DE SUSPENSÃO ARTICULADOS

SS.DSR


PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED

CE

BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTADA

INOX



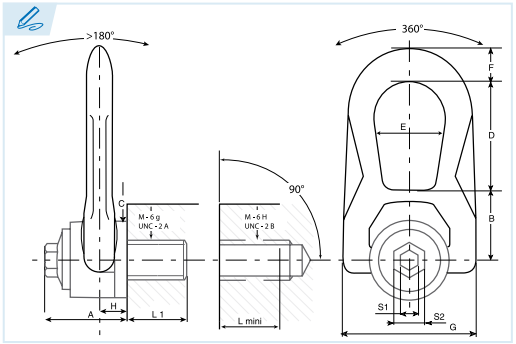

Cáncamo doble giratorio articulado Inox.
Stainless steel double swivel ring
Anneau à double articulation inoxydable
Olhal inoxidável com dupla articulação

Alta resistencia / Material AISI 316L
High tensile / Material AISI 316L
Haute resistance / Matériau AISI 316L
Alta resistência / Material AISI 316L

Coeficiente de seguridad = 4 y 5
Safety factor = 4 & 5
Coefficient de sécurité = 4 et 5
Coeficiente de segurança = 4 e 5

Trazabilidad mediante código individual.
Traceability by individual code.
Traçabilité par code individuel.
Rastreabilidade mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
In accordance with the new european directive 2006/42/CE.
Conforme à la directive européene machines 2006/42/CE.
Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

ES EN FR PT

CMU **Carga máxima de utilización**
working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

T **Tonelada**
Tone
Tonne
Tonelada

5:1 **Coeficiente de seguridad 5:1**
Safety factor 5:1
Coefficient de sécurité 5:1
Coeficiente de segurança 5:1

4:1 **Coeficiente de seguridad 4:1**
Safety factor 4:1
Coefficient de sécurité 4:1
Coeficiente de segurança 4:1

Ref.	CMU 5:1	CMU 4:1	M	Standard L1	N.m. Foot. LBS	S1	S2	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg.
CSSDSR-6	0,1 T	0,15 T	**M6 (x1)**	15	4	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSR-8	0,3 T	0,3 T	**M8 (x1,25)**	16	6	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSR-10	0,5 T	0,5 T	**M10 (x1,5)**	16	10	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSR-12	0,8 T	0,8 T	**M12 (x1,75)**	19	15	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSR-14	1 T	1 T	**M14 (x2)**	29	30	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSDSR-16	1,4 T	1,5 T	**M16 (x2)**	26	50	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSDSR-18	1,4 T	1,5 T	**M18 (x2,5)**	30	70	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1,0
CSSDSR-20	1,4 T	1,6 T	**M20 (x2,5)**	30	100	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1,0
CSSDSR-22	2,2 T	2,2 T	**M22 (x2,5)**	42	120	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,5
CSSDSR-24	2,7 T	2,7 T	**M24 (x3)**	42	160	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,6
CSSDSR-27	2,8 T	2,9 T	**M27 (x3)**	42	200	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,7
CSSDSR-30	3 T	3,5 T	**M30 (x3,5)**	47	250	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,8
CSSDSRNC-1-4	400 LBS	500 LBS	**UNC 1/4"- 20**	13	3 F.L.	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSRNC-5-16	600 LBS	650 LBS	**UNC 5/16"- 18**	15	5 F.L.	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSRNC-3-8	1.000 LBS	1.000 LBS	**UNC 3/8"- 16**	17	8 F.L.	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSRNC-1-2	1.800 LBS	1.850 LBS	**UNC 1/2"- 13**	21	12 F.L.	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
CSSDSRNC-5-8	2.500 LBS	3.000 LBS	**UNC 5/8"- 11**	27	40 F.L.	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSDSRNC-3-4	3.600 LBS	3.800 LBS	**UNC 3/4"- 10**	30	80 F.L.	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
CSSDSRNC-7-8	5.000 LBS	5.100 LBS	**UNC 7/8"- 9**	33	90 F.L.	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,5
CSSDSRNC-1	6.000 LBS	6.000 LBS	**UNC 1"- 8**	36	125 F.L.	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2,6

Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Other variants of the fixing axis available upon request.
Sur demande pas spéciaux.
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido.

Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
Use our lifting angle chart.
Pour une manutention sécurisée consultez notre tableau avec les angles de levage.
Para realizar uma elevação segura, consulte a nossa tabela de ângulos de elevação.

1,000 LBS = 0,4536 T