




Scheda tecnica


Tipo motore: FT3A 90S 6 Alimentazione: RETE/INVERTER Efficienza: IE3

IEC 60034-1, IEC 60034-30

Dimensioni d'ingombro

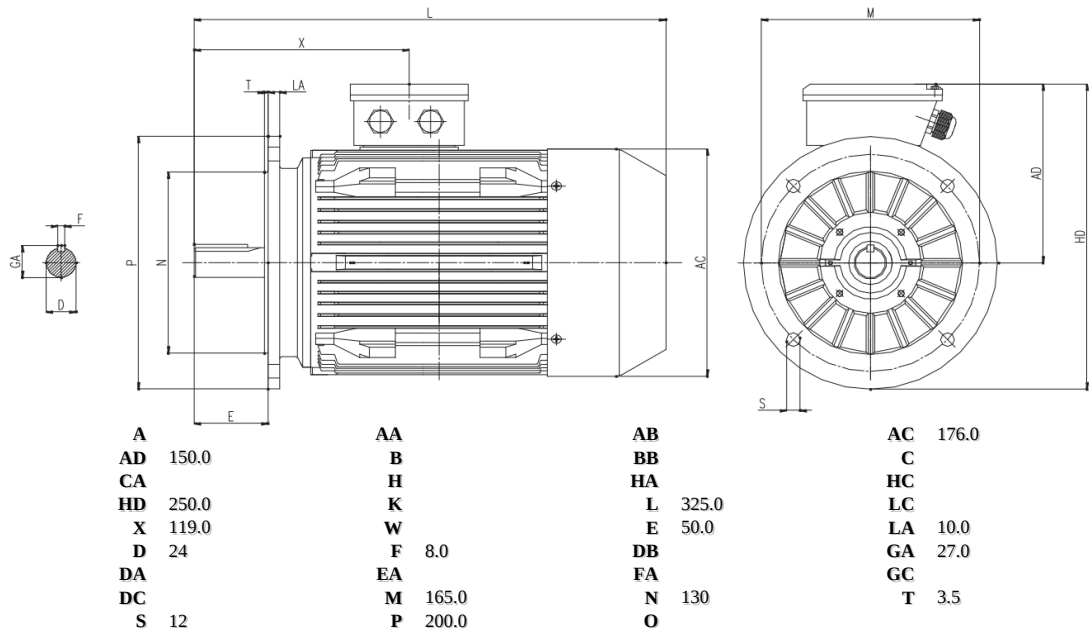

Caratteristiche generali

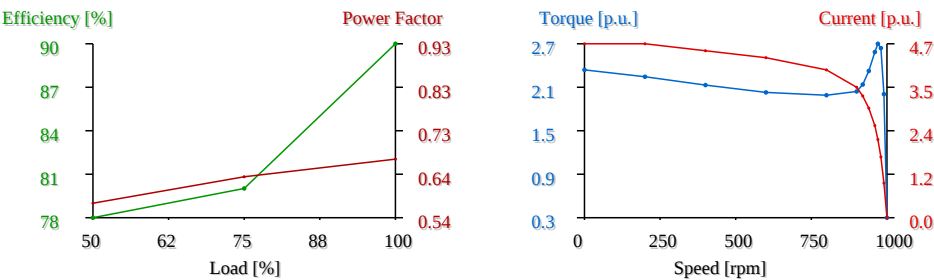

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT3A 90S 6	Altezza d'asse	90S
Catalogo	SERIE TA	Efficienza a pieno carico 100%	78.9 %
Classe di efficienza	IE3	Efficienza 75%	80.1 %
Potenza	0.75 kW	Efficienza 50%	78.1 %
Voltaggio	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.67
Frequenza	50 Hz	Fattore potenza 75%	
Numero di poli	6	Fattore potenza 50%	
Velocità	950 rpm	Momento di inerzia J	0.00407 kg m²
Corrente	2 A	Cuscinetto LA / DE	6205-2RS
Coppia nominale	7.5 Nm	Cuscinetto LOA / NDE	6205-2RS
Coppia massima	2.6 p.u.	Materiale carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	2.3 p.u.	Livello di pressione sonora	59.00 dB[A]
Corrente di spunto	4.7 p.u.	Peso (B3 standard)	13.8 kg

I dati di questo documento non sono impegnativi. Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.