CLEAN|FLEXIBEL|SMART
WASHCON®

primus
GET AHEAD IN LAUNDRY



SP10 | SD10

PROFESSIONELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINE UND TROCKNER

KOMPAKTES DESIGN
Platzsparend

HOHE ABSAUGGESCHWINDIGKEIT
Für kürzere Trocknungszyklen und Energieeinsparungen

BENUTZERFREUNDLICH
Sehr einfache und intuitive Schnittstelle

MERKMALE UND VORTEILE

BESCHREIBUNG WASCHMASCHINE

- Trommel und Bottich aus rostfreiem Edelstahl
- Branchenführende 440G Schleuderkraft entfernt mehr Feuchtigkeit, minimiert die Trockenzeiten und Betriebskosten
- Völlig freistehend: kann einfach auf allen Böden installiert werden
- Federung mit neuer Out Of Balance Logik
- Waschmittelfach mit vier Fächern
- Standard Ablaufpumpe
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Warmwasseranschluss
- 6 Waschprogramme
- LED-Statusanzeige des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit

BESCHREIBUNG TROCKNER

- Verzinkter Edelstahl-Zylinder
- Überdimensionaler Flusenfilter. Bedienerfreundliche Reinigung
- Geräuscharme Abluft garantiert kurze Trockenzeiten und geringe Betriebskosten
- Tür öffnet 180°: einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Gasheizung
- 4 Trockenprogramme
- LED-Statusanzeige des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit

Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der Verfügbarkeit

SPECIFICATIONS


SP10	NF3JGBSP403UG01	NF3JGBJP403UG43	NF3JGBSG403UG01	NF3NGBJG403UG44	NF3JGBSP403NG22
Markt	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	No agency
Betätigung	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]
Bottich	Edelstahl	Für Waschmittel Dosierung/ grau	Edelstahl	Für Waschmittel Dosierung/ grau	Edelstahl
Ablauf	Pumpe	Pumpe	Ablaufventil	Ablaufventil	Pumpe
Kapazität	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

SD10	ND3NGBGS403UG01	NDENGBGS303UG01	NDGNGBGS303UG01
Markt	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE
Betätigung	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]
Heizung	Electrisch*	Electrisch*	Gas
Elektroanschluss	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N

[1] Wäscherei vor Ort [2] Für zentrale Bezahlung


Waschmaschine		SP10
Trommelvolumen	l	96,8
Frequenzsteuerung	kW	0,67
Schleuderdrehzahl	rpm	1200
G-faktor		440
Elektroan schluss		400v/50Hz/3N
Elektroan heizung	kW	4,8
Abmessungen HxBxT	mm	1027×683×704
Netto Gewicht	kg	113
Volumen (verpackt)	m^3	0,71
Verpackt (HxBxT)	mm	1150x760x860
Bruto Gewicht	kg	122

Trockner		SD10
Kapazität	kg	10.5
Trommelvolumen	l	198
Elektrische Heizungting		5,2 (230V) | 5,3 (400V)*
Gas Heizung	kW	7,3
Motor power	rpm	0,25
Abluft	mm	102
Abmessungen HxBxT	mm	1027×683×711
Net weight	kg	68
Netto Gewicht	m^3	0,71
Volumen (verpackt)	mm	1150x760x860
Bruto Gewicht	kg	73

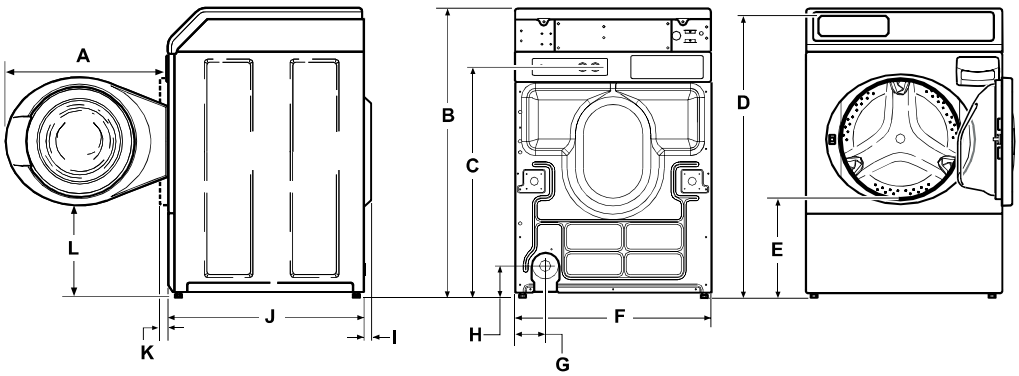

SP10 Seite SP10 Rückseite SP10 Vorderseite

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SP10	611	1027	813	1006	371	683	107	104	52	704	40	333
	höhe					breite				tiefe		

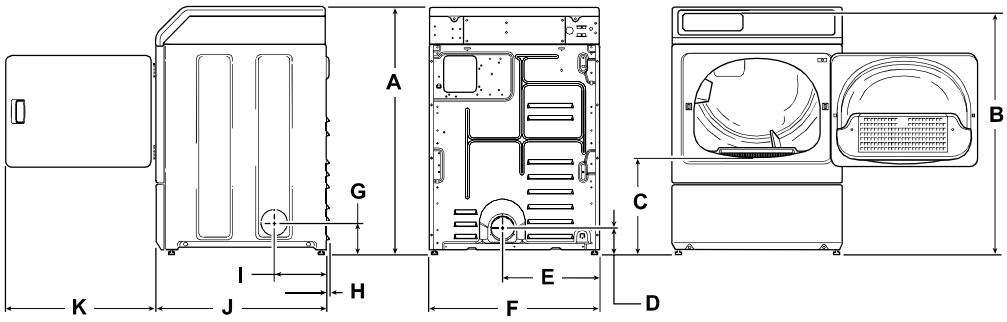

SD10 Seite SD10 Rückseite SD10 Vorderseite

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SD10	1027	1006	392	102	391	683	114	10	203	711	597
	höhe					breite				tiefe	

Primus behält sich das Recht vor, die Maschinen und die Spezifikationen in diesem Prospekt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Details und Fotos sind nur zur Information und niemals verbindlich. www.primuslaundry.com