



Kundenzeichnung

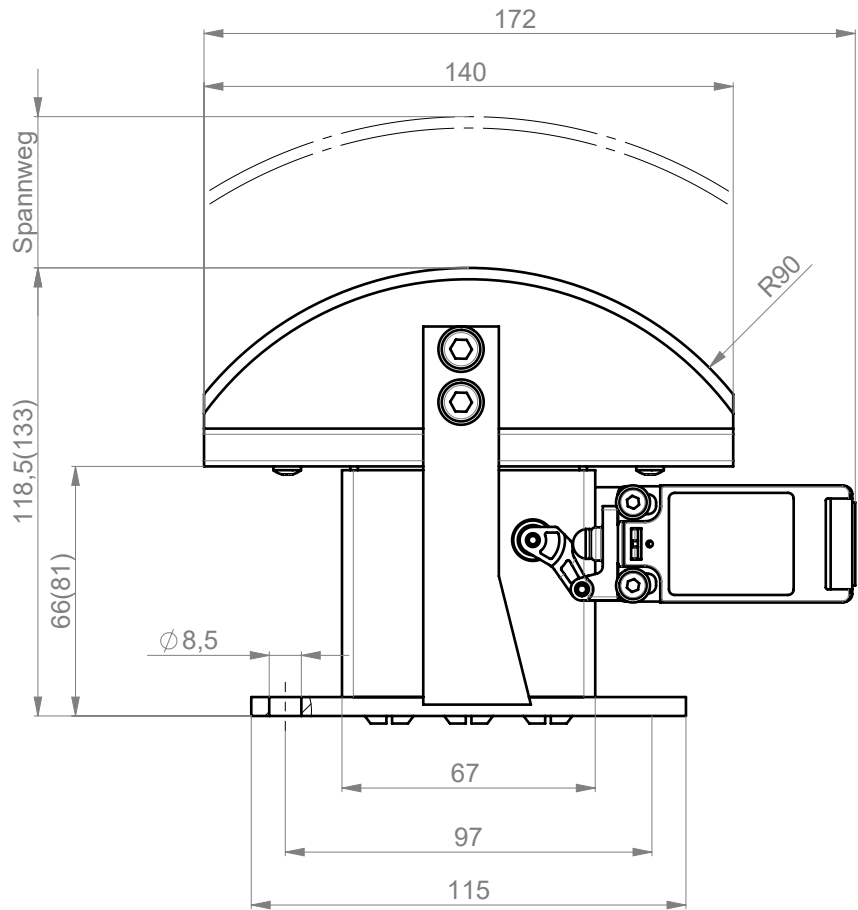

Klammermaße (...) für langes Gehäuse

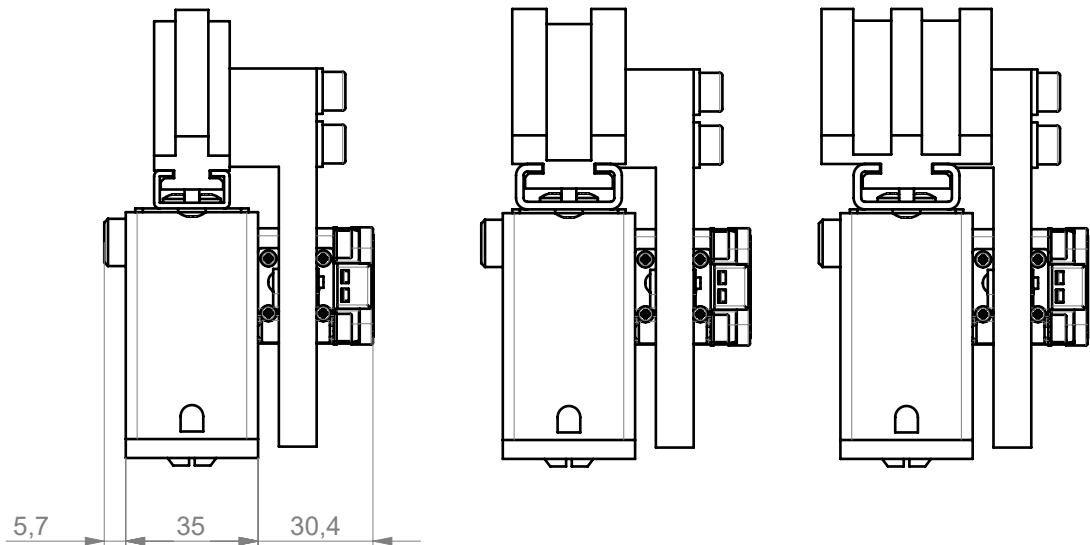

Simplex


Duplex

Triplex

Spannkraft		
	leicht	schwer
1 Feder gelöst	58 - 32 N	132 - 60 N
2 Federn gelöst	116 - 64 N	264 - 120 N
3 Federn gelöst	174 - 96 N	396 - 180 N
Spannweg	40 mm	40 mm

Profil standardmäßig aus Original Werkstoff "S"®, Spannkern standardmäßig aus Original Werkstoff "S"® schwarz
Sonderausführungen auf Anfrage

Elektrische Daten		
Bemessungsisolationsspannung	U _i	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	240 V AC / 24 V DC
Frequenz AC		50 / 60 Hz
Oberspannungskategorie		II nach EN 60947-1 Anhang H Tabelle H1
Konv. thermischer Strom	I _{th}	5 A
minimaler Strom		1 mA
Gebrauchskategorie		AC 15, U _i /I _n 240 V / 3 A DC 13, U _i /I _n 24 V / 4 A
Zwangsöffnung	⊕	nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K; Zwangsöffnungskraft: 23 N
Kurzschlusschutzeinrichtung		Schmelzsicherung 4 A gG
bedingter Bemessungskurzschlussstrom		400 A
Übergangswiderstand max.		25 mΩ (im Neuzustand)

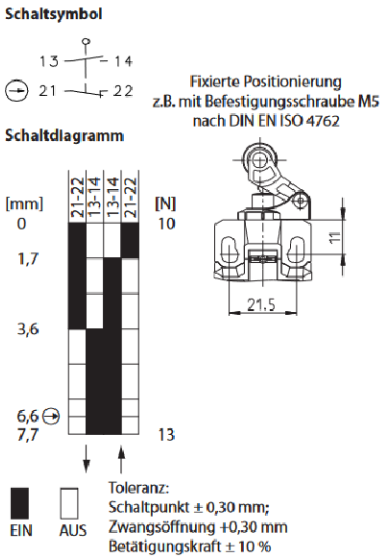

Kunden-Nr.: 121985		Artikel-Nr.:		MURTFELDT GmbH & Co. KG Heßlingsweg 14-16 44309 Dortmund Tel. +49-231-20609-0 www.murtfeldt.de	
Alle nicht tolerierten Maße nach DIN ISO 2768 mK		Die Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.			
		Name Gez. Müller H Gep. -		Datum 31.10.2024	
		Material:		Benennung: Gr.1 Zusammenbau BP, mech. Endschalter	
				Zeichnungs Nr. M-135996-0000	
				Index: - A3	
Zust.		Änderung		entstanden aus:	
				Ersatz für:	
				Blatt 3 von 3	