

Datenblatt

Präzisions-Stahlrohr zur starren Verlegung von Schmierleitungen in verschiedenen Ausführungen.

Ausführungen

Ausführung 1

Nahtloses Hydraulik- und Pneumatikleitungsrohr nach EN 10305-4, normalgeglüht (+N) und aus E235.

Die Oberfläche ist außen galvanisch verzinkt und passiviert (Cr-VI-frei und ist gem. Altautorichtlinie).



Ausführung 2

Geschweißte, kalt hohlgezogenes Präzisionsstahlrohr nach EN10305-2 normalgeglüht (+N) aus E195.


Die Oberfläche ist außen galvanisch verzinkt und passiviert (Cr-VI-frei und ist gem. Altautorichtlinie).

Ausführung 3

Geschweißtes und maßgewalztes Präzisionsstahlrohr nach EN10305-3 normalgeglüht (+N) aus E235.

Die Oberfläche ist außen galvanisch verzinkt und passiviert (Cr-VI-frei und ist gem. Altautorichtlinie).

Abmessung

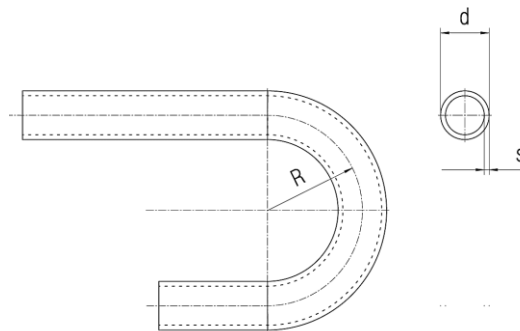

Bestellinformationen

Artikelnummer	Ausführung	Außen- Ø d ±0.08 mm [mm]	Wanddicke s [mm]	Kleinsten Biegeradius nach Din 5508 [mm]
P300 40 004	1	4	1,0	7
P300 40 031	2		0,7	7
P300 40 032		6	0,7	12
P300 40 035		8	0,7	20
P300 40 037	3	10	0,7	25

Schnittstellen

Schnittstellentyp	Schnittstellenformat	Signal
Anschluss	Rohrverschraubung	Betriebsmedium

Zubehörteile

Artikelnummer	Benennung
<i>P300 54 006</i>	Rohrabschneider
<i>P300 54 004</i>	Rohr-Biege-/Absägevorrichtung