
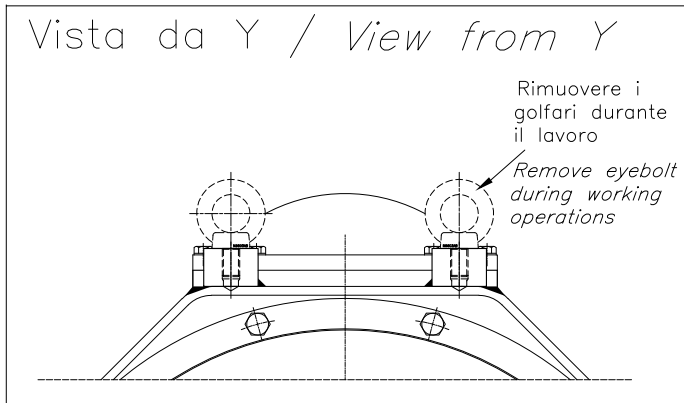
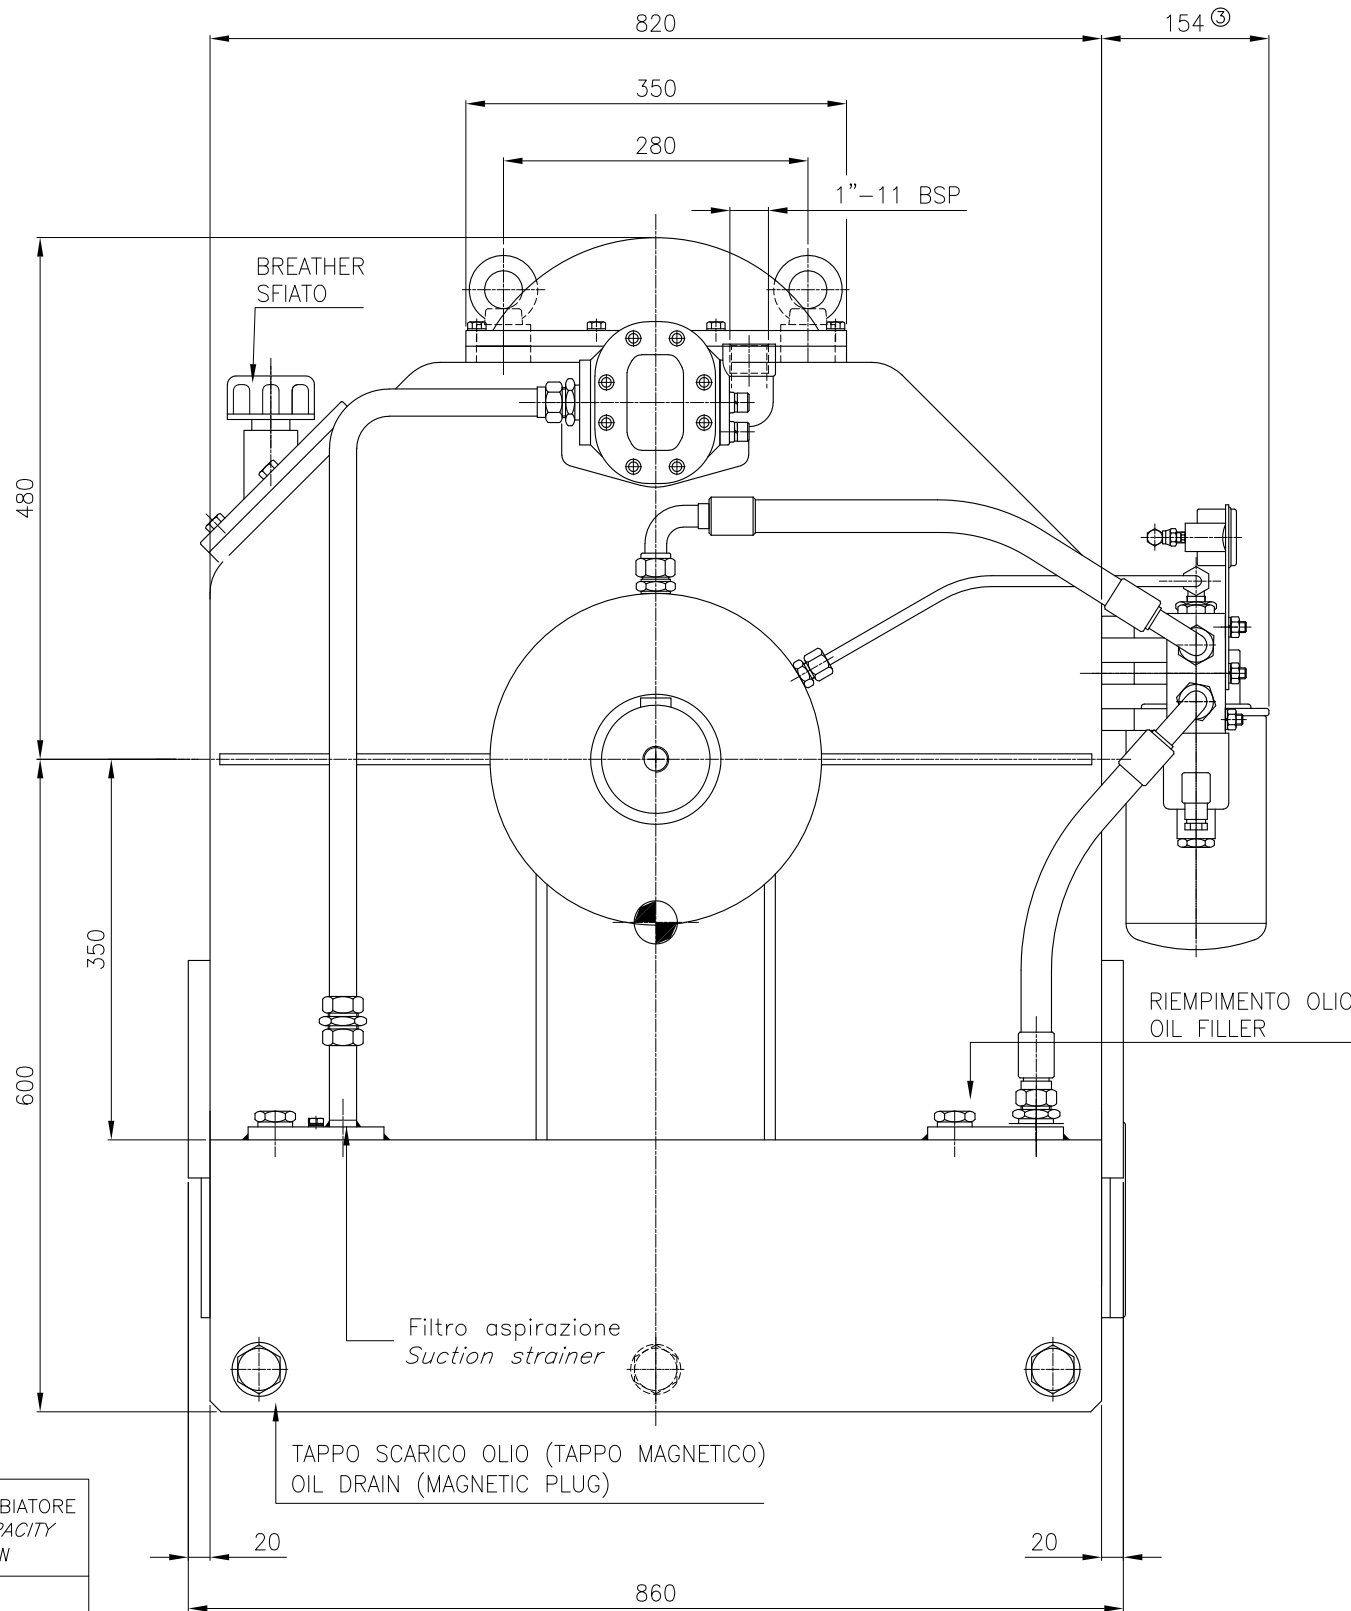


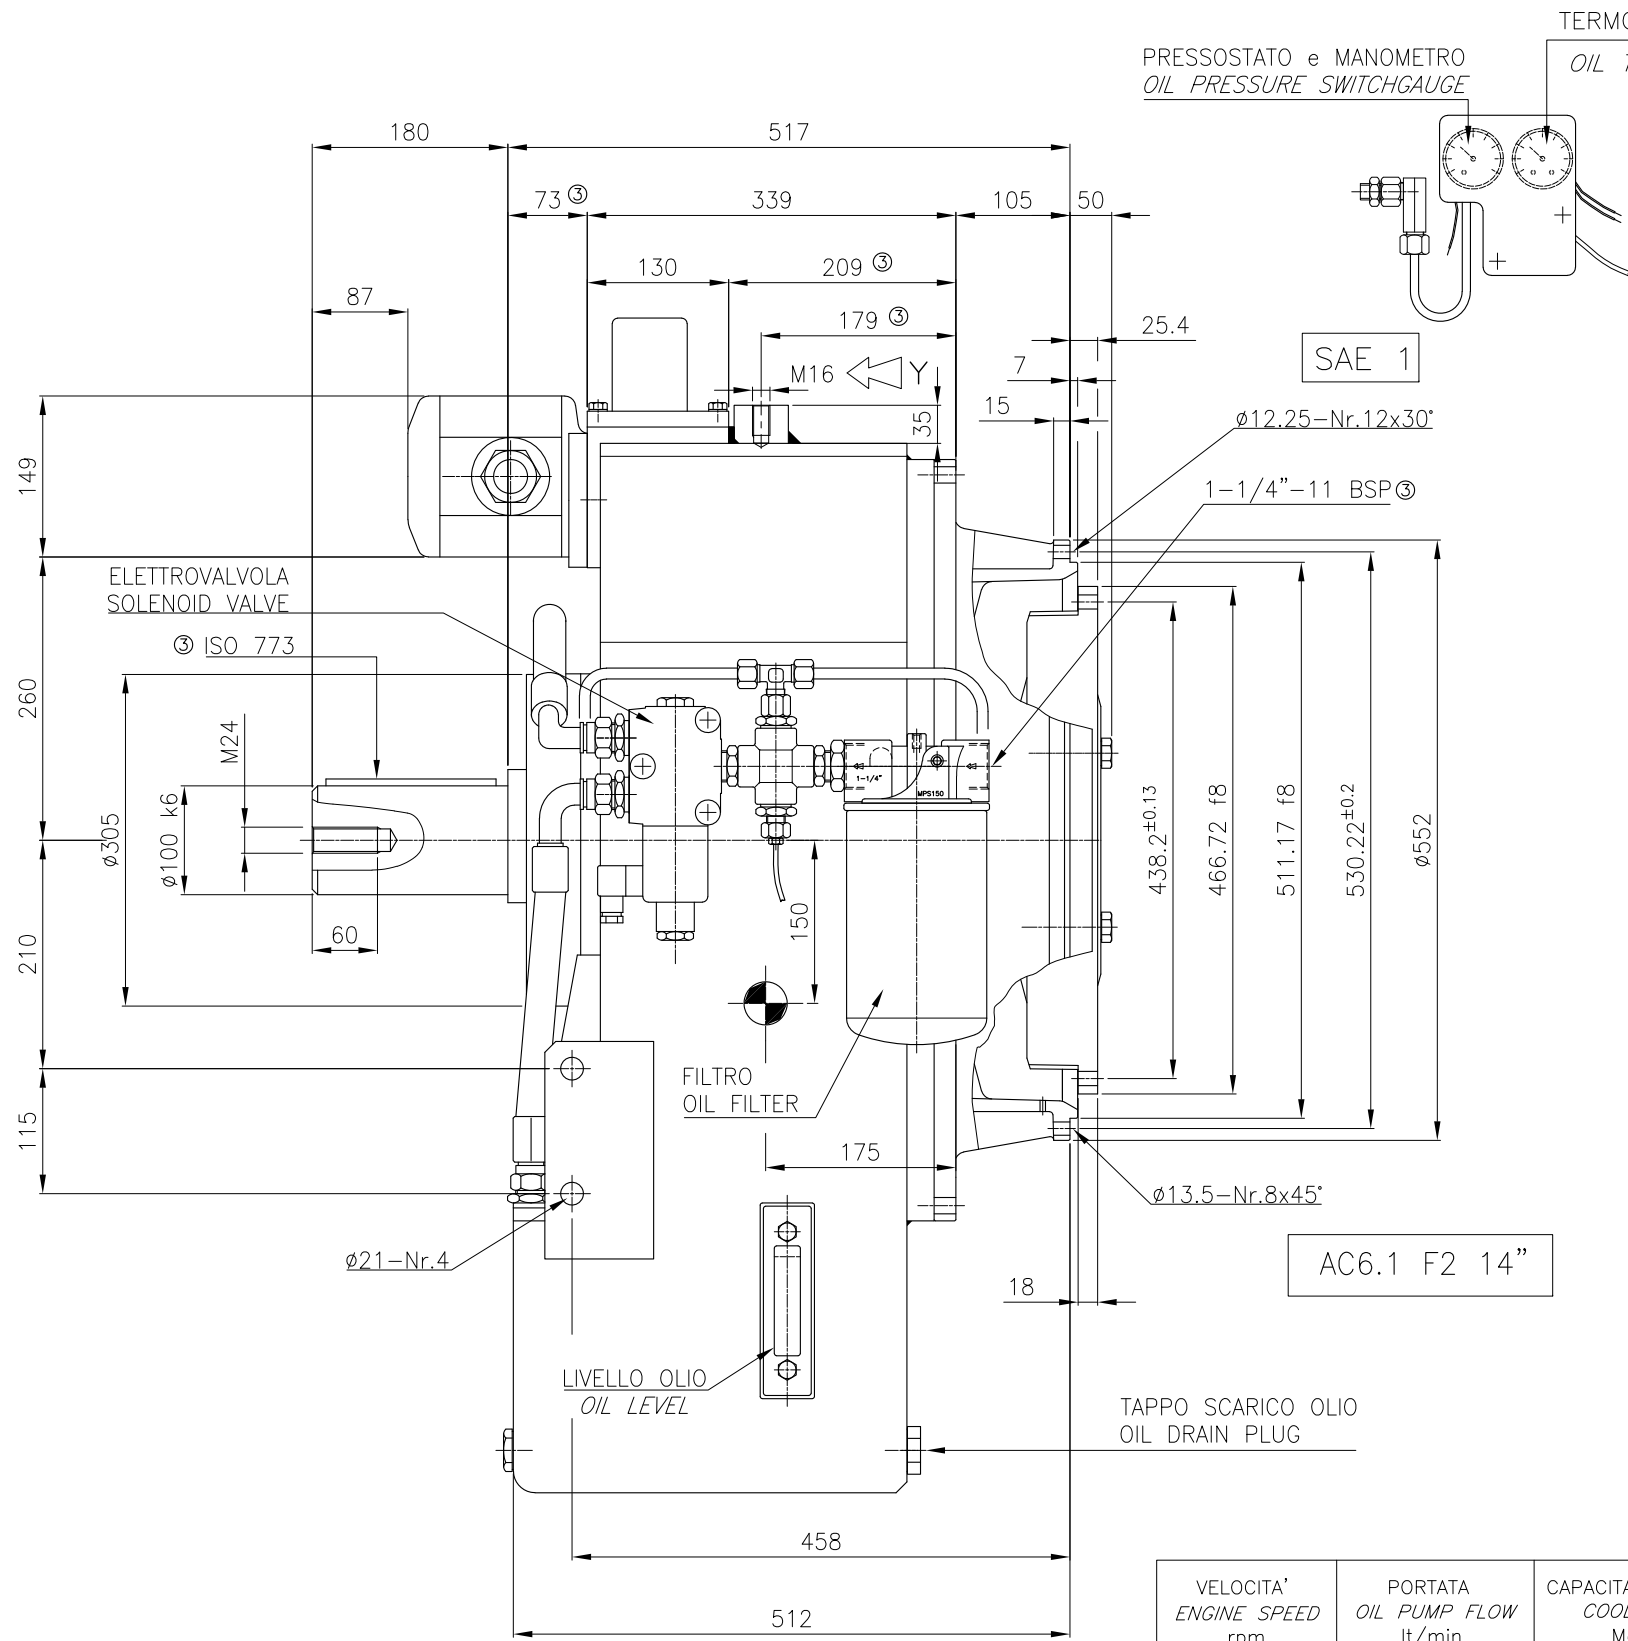

RIEMPIMENTO / OIL QUANTITY : lt 65
OLIO RACCOMANDATO / RECOMMENDED OIL : ISO 32
PESO (senza olio) / WEIGHT (without oil) : Kg 465

NEL DUBBIO CHIEDERE-IF IN DOUBT ASK					
REV.	DATA	CLASSE MODIFIC.	DESCRIZIONE MODIFICA	MODIFICATO	APPROVATO
6	16/02/2023		Corretta posizione strumenti visivi e nota gruppo filtro Corrected instruments position and filter group note	VD	AD
5	15/01/2020		Rimosso sfiato dalla vista laterale Breather on side view removed	DF	AD
4	13/01/2020		Aggiornato cartiglio, modificata flangia asp, aggiunto 3° foro di scarico, rimosso 2° livello Updated title-block, modified suction flange, added 3rd oil drain, 2nd oil level removed	DF	AD

GRUPPO FILTRO ED ELETTROVALVOLA MONTAGGIO DESTRO
FILTER AND SOLENOID VALVE RIGHT MOUNTING

TAGLIA 21	TIPO KPTO	DISEGNO ASSIEME ASSEMBLY DRAWING	
DESCR. Giunto idr. 21KPTO / 21KPTO fluid cplg con / with ARCUSAFLEX AC 6.1 14"		A6560-F	
DISEGNATO DB		SPECIFICA BILL OF MATERIAL	
APPROVATO DB		ANS2490F-ANV2490F000	
DATA APPR. 30/06/2003		FOGLIO 1/1	
ARCHIVIO GNTA		REV. 6	
SCALA SCALE 1:5		FOGLIO SHEET 1/1	
Il presente disegno, a sensi di legge, è proprietà della ditta TRANSFLUID S.p.A. e, senza autorizzazione, non può essere riprodotto, utilizzato né comunicato a terzi. This drawing is property of TRANSFLUID S.p.A. and cannot be reproduced or communicated to third parties without written approval.			