

Serie ALFA A






Serie ALFA 1

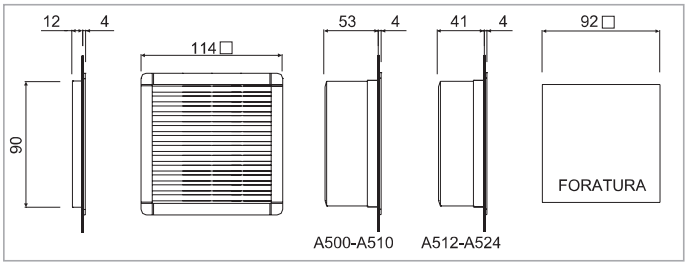

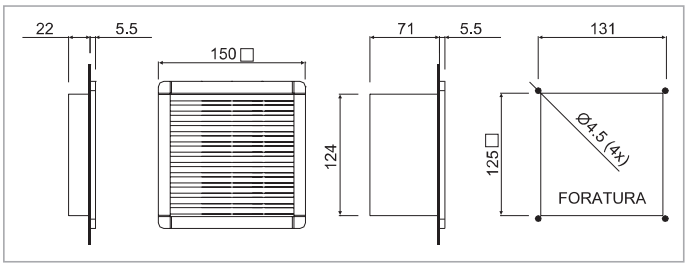

Serie ALFA B

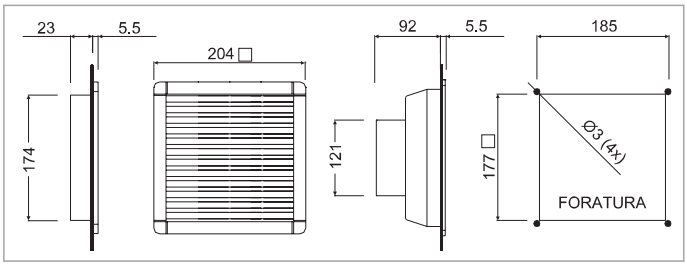




MODELLO	Descrizione	Portata d'aria bocca libera m³/h	Portata d'aria con filtro in uscita m³/h	Alimentazione V | Hz	Potenza W	Corrente assorbita A	Temperatura di esercizio °C (°F)
ALFAA000BPB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFAA500BPB	Gruppo	24 (28)	14(17)	230 | 50/60	13 (12)	0,10 (0,08)	-10/+70 (+14/+158)
ALFAA510BPB	Gruppo	24 (28)	14(17)	115 | 50/60	13 (12)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFAA512BPB	Gruppo	24	14	12DC	3	0,25	-10/+70 (+14/+158)
ALFAA524BPB	Gruppo	24	14	24DC	4	0,16	-10/+70 (+14/+158)
ALFA1000BPB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA1600BPB	Gruppo	55 (60)	40 (45)	230 | 50/60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA1610BPB	Gruppo	55 (60)	40 (45)	115 | 50/60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA1524BPTB	Gruppo	55	40	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ALFA1548BPTB	Gruppo	55	40	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ALFAB000BPB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFAB500BPB	Gruppo	110 (120)	80 (92)	230 | 50/60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFAB510BPB	Gruppo	110 (120)	80 (92)	115 | 50/60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ALFAB524BPTB	Gruppo	110	80	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ALFAB548BPTB	Gruppo	110	80	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)

CARATTERISTICHE TECNICHE: materiale plastico ABS autoestinguente V-0 RAL 7035, altri colori a richiesta; filtri antipolvere ad alta efficienza realizzati in fibra acrilica autoestinguente; IP54. Per la versione c UL us aggiungere la lettera U prima della B alla fine del codice.


Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Serie ALFA 23

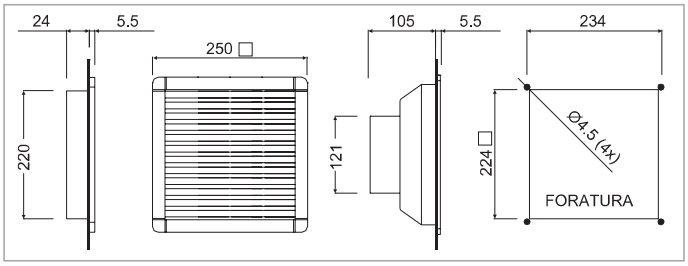




Serie ALFA 25-26

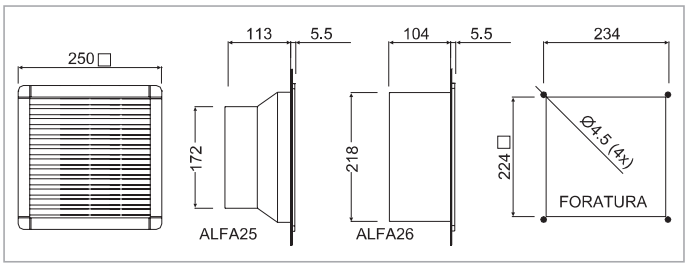



Serie ALFA 3

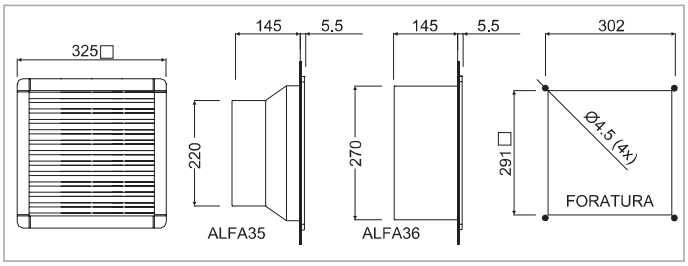



MODELLO	Descrizione	Portata d'aria bocca libera m³/h	Portata d'aria con filtro in uscita m³/h	Alimentazione V | Hz	Potenza W	Corrente assorbita A	Temperatura di esercizio °C (°F)
ALFA2000BPB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2300BPB	Gruppo	120 (130)	100 (110)	230 | 50/60	22 (21)	0,14 (0,12)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2310BPB	Gruppo	120 (130)	100 (110)	115 | 50/60	22 (21)	0,26 (0,24)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2324BPTB	Gruppo	120	100	24DC	9	0,37	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2348BPTB	Gruppo	120	100	48DC	13	0,27	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2500BPB	Gruppo	230 (260)	180 (210)	230 | 50/60	40 (38)	0,17 (0,16)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2510BPB	Gruppo	230 (260)	180 (210)	115 | 50/60	40 (38)	0,34 (0,32)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2524BPTB	Gruppo	230	180	24DC	26	1,08	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2548BPTB	Gruppo	230	180	48DC	33	0,68	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2600BPB	Gruppo	370 (400)	250 (270)	230 | 50/60	70 (90)	0,40 (0,38)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2610BPB	Gruppo	370 (400)	250 (270)	115 | 50/60	70 (90)	0,80 (0,76)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA2640BPB	Gruppo	370 (400)	250 (270)	400 | 50/60	60 (70)	0,18 (0,15)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3000BPB	Filtro	-	-	-	-	-	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3500BPB	Gruppo	500 (570)	370 (410)	230 | 50/60	70 (90)	0,40 (0,38)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3510BPB	Gruppo	500 (570)	370 (410)	115 | 50/60	70 (90)	0,80 (0,76)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3540BPB	Gruppo	500 (570)	370 (410)	400 | 50/60	60 (70)	0,18 (0,15)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3600BPB	Gruppo	630 (700)	470 (520)	230 | 50/60	130 (180)	0,55 (0,81)	-10/+70 (+14/+158)
ALFA3610BPB	Gruppo	630 (700)	470 (520)	115 | 50/60	130 (180)	1,10 (1,62)	-10/+70 (+14/+158)

CARATTERISTICHE TECNICHE: materiale plastico ABS autoestinguente V0 RAL 7035, altri colori a richiesta; filtri antipolvere ad alta efficienza realizzati in fibra acrilica autoestinguente; IP54. Per la versione cULus aggiungere la lettera U prima della B alla fine del codice.

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.