


Achtung! Kopie nicht maßstäblich!

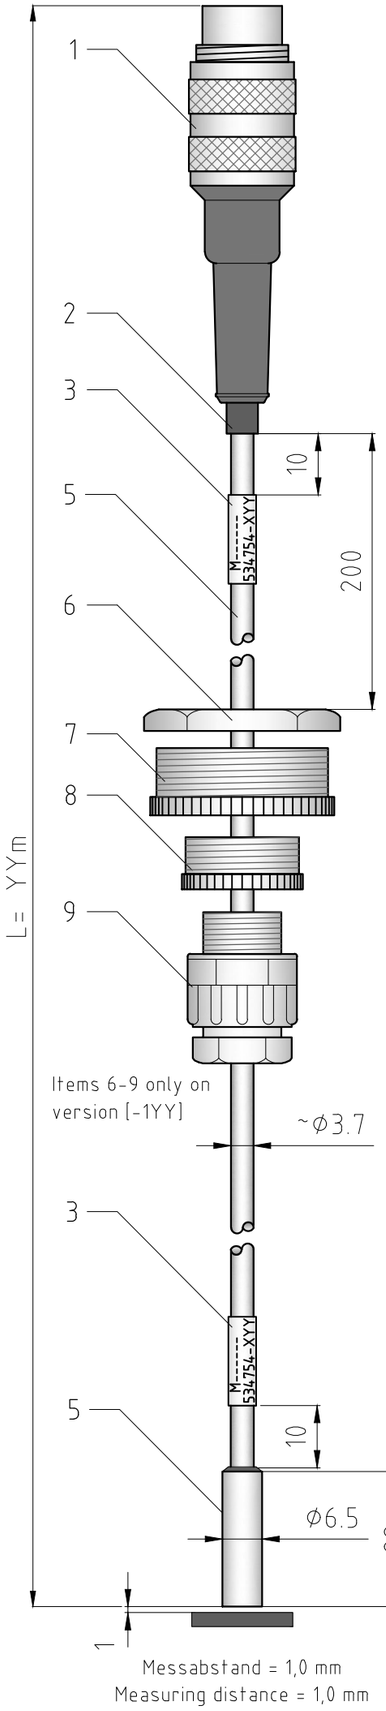

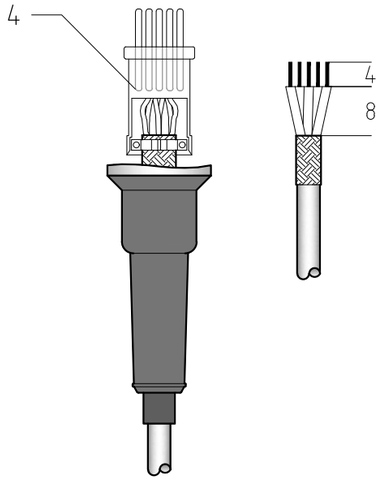




Sicht auf dle Lötanschlussseite des 7-poligen Stifteinsatzes
View to the solder termination side of the 7-pin male insert

Anschluss-Belegung
Connection diagram

Kabelstecker Male Connector	Aderfarbe Core-Color	Funktion Function
1	-	-
2	-	-
3	braun/brown	SC1 / [+]
4	-	-
5	-	-
6	blau/blue	SC2 / [-]
7	-	-
Gehäuse / Housing	Schirm / Shield	Schirm / Shield

534754-XYY
M------

Pos. 3:
Markierer mit FIFE Kabelnummer
und zugehöriger M------ - Nr.
an beiden Leitungsenden!
Cable Marker with FIFE Cable-No.
and corresponding M------ - No.
at both cable ends!



Gebergehäuse aus Edelstahl
Transducer housing made of stainless steel

Pos. Item	ANZAHL QTY.		BENENNUNG DESCRIPTION	DIMENSION DIMENSION	TEIL-NR.: PART-NO.	BEMERKUNG REMARK
	0YY	1YY				
1	1	1	SCHIRMBARER KABELSTECKER SHIELDABLE CABLE CONNECTOR, MALE	M16, 7-POLIG M16, 7-PIN	M126776 090313-006	IP40
2	1	1	KABELTÜLLE RUBBER GROMMET	Φ 4mm Φ 4mm	M130438 511101-004	
3	2	2	KABELMARKIERUNG CABLE MARKER		M130434 511097-001	
4	2	2	WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH HEAT SHRINK TUBE		M132941 517538-024	L = 8 mm
5	1 *	1 *	INDUKTIVER NÄHERUNGSINITIATOR INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH	L = 2 m, PVC	M130854 511279-002	IP67, UL/CSA, f= 5000Hz
	1 *	1 *	INDUKTIVER NÄHERUNGSINITIATOR INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH	L = 5 m, PVC	M130855 511279-005	IP67, UL/CSA, f= 5000Hz
	1 *	1 *	INDUKTIVER NÄHERUNGSINITIATOR INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH	L = 15 m, PVC	M130856 511279-015	IP67, UL/CSA, f= 5000Hz
6		1	MUTTER NUT	PG 21	M128834 501030-721	MESSING VERNICKELT NICKEL-PLATED BRASS
7		1	REDUZIER-VERSCHRAUBUNG REDUCTION GLAND	PG 21 - PG11	M128851 501030-822	MESSING VERNICKELT NICKEL-PLATED BRASS
8		1	REDUZIER-VERSCHRAUBUNG REDUCTION GLAND	PG 11 - PG7	M128845 501030-812	MESSING VERNICKELT NICKEL-PLATED BRASS
9		1	KABELVERSCHRAUBUNG CABLE GLAND	PG 7	M128788 501030-507	POLYAMID POLYAMIDE PLASTIC

* Bem. : Pos. 5 ist entsprechend der benötigten Leitungslänge auswählen ! (max. zulässig -> L= 15m)
* Remark : Item 5 needs to be selected according the required cable length ! (max. admissible -> L= 15m)

Tabellen gelten nur für Kabel Version [-0YY] / Tables only valid for cable version [-0YY]

PA-Nr. PA-No.	Länge Length
M279977	0,15m
M280366	0,3m
M136230	0,5m
M280367	0,7m
M280605	0,8m
M136231	1,0m

PA-Nr. PA-No.	Länge Length
M279904	1,2m
M280356	1,5m
M280377	1,7m
M136232	2,0m
M280421	2,5m
M136233	3,0m

PA-Nr. PA-No.	Länge Length
M347420	3,5m
M136234	4,0m
M136235	5,0m
M136236	6,0m
M136237	7,0m
M136238	8,0m

PA-Nr. PA-No.	Länge Length
M136239	9,0m
M136240	10,0m
M236268	11,0m
M136241	12,0m
M136242	13,0m
M136243	15,0m

Kabel-Nr.: 534 754 -
Cable No.: 534 754 - XYY
Länge in m
Length in m

Version (X)
X = 0 : Kabel ohne Pos. 6,7,8,9 / Cable without Item 6,7,8,9
X = 1 : Kabel mit Pos. 6,7,8,9 / Cable with Item 6,7,8,9

Maximal zulässige Gesamtlänge inklusive Verlängerung nach Zeichnung 568508 -> 50 m
Total admissible Length including extension cable acc. drawing 568508 -> 50 m

Protection mark according to DIN 34

Schutzvermerk nach DIN 34

Zul.Abweichung nach
DIN ISO 2768 T1-m-
DIN ISO 2768 T2-K-
Oberflächen nach
DIN ISO 1302

MAXCESS
MAGPOWR TIDLAND

Benennung
INDUKTIVER ZENTRIERGEBER
CDP-01 :X5, :X9, :X11 - ISCT-03
DP-20 :X2 / DP-30 :X2 - ISCT-03
DMAX :X3, :X7 - ISCT-03

Referenz-Zeichnung	Gewicht	Format	Maßstab	Maßeinheit	Key	Teilenummer	Zeichnungs-Nr.	Index
	kg		- - -	mm		xxxxx	534754	008

CAD-System								
AutoCAD 2013		Bearb.	08.12.1993	hKrueger	008	BOM Correction	30.03.2020	aClute
		Gepr.			007	Neuerstellung	29.07.2013	hkrueger