


Schutzart: DIN 40050 - IP30
PROTECTION TYPE


Verzahnungsdaten GEAR TOOTH DATA

Übersetzung: RATIO $i = 1:69$
Gangzahl: NO. OF TEETH $Z_1 = 1$
Zähnezahl: NO. OF STARTS $Z_2 = 69$
Normalmodul: NORMAL MODULE $m_n = 0.8$
Zahnradmaterial: GEAR WHEEL MATERIAL = DELRIN 100


max. Getriebefestigkeit statisch : 24Nm
MAX. STATIC GEAR STRENGTH

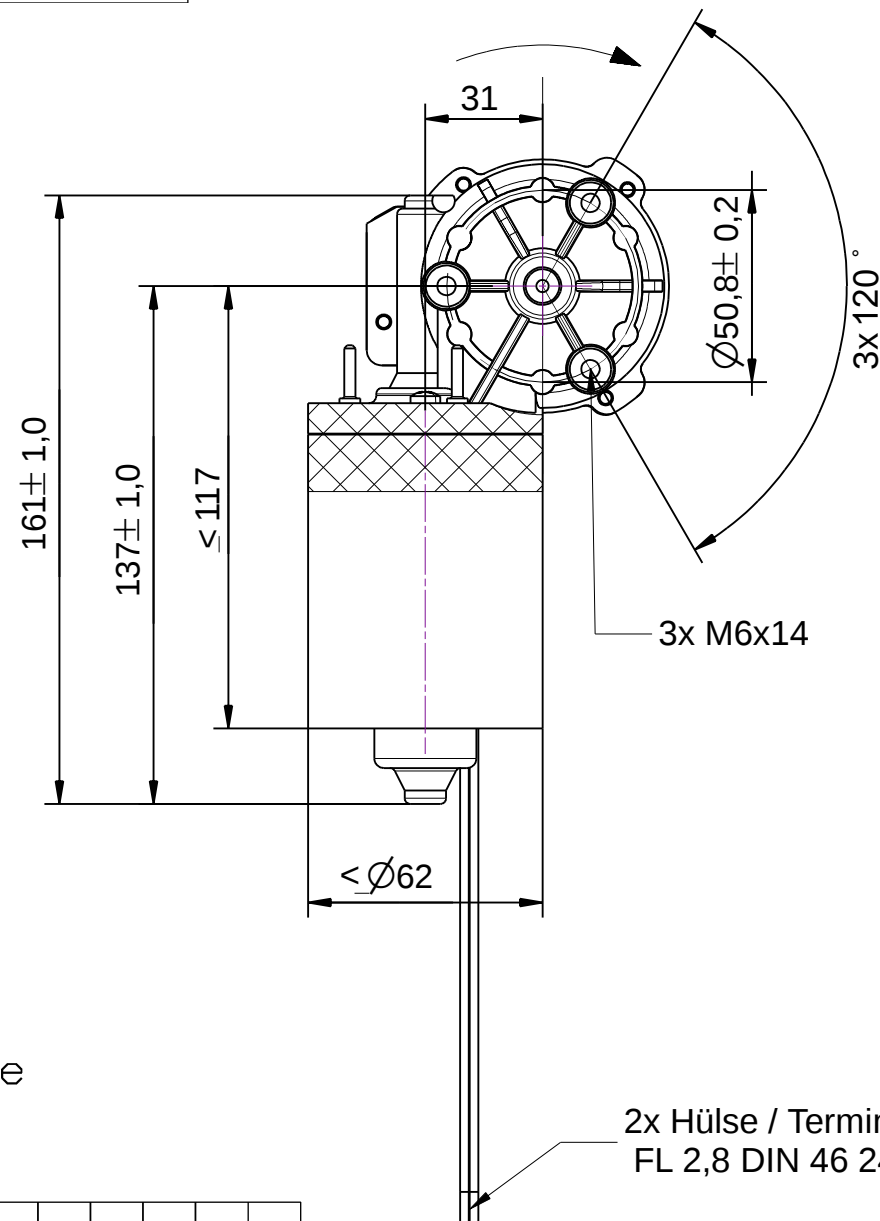

Motorkennlinie
MOTOR CURVE


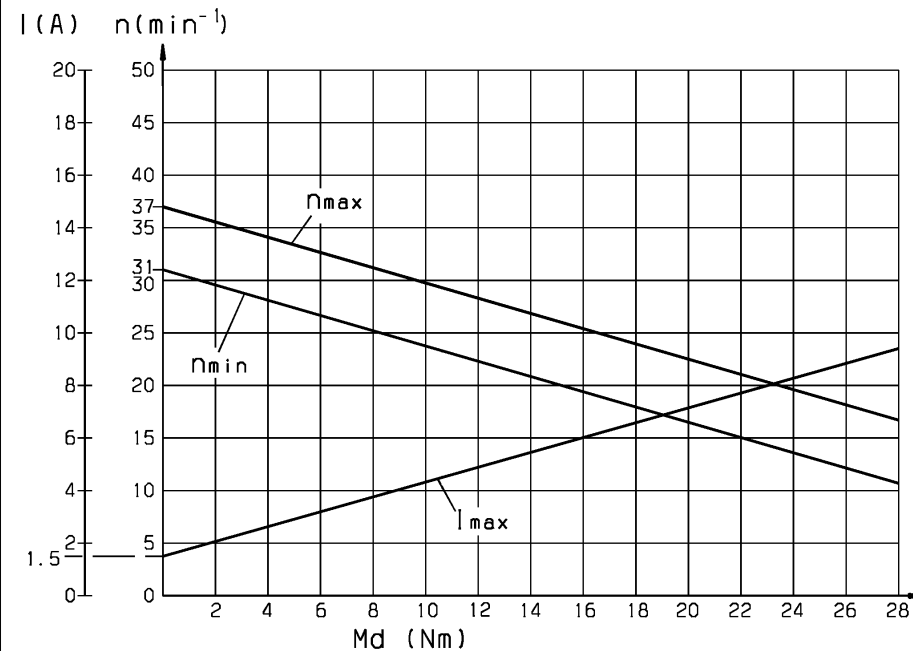


Schaltbild
CIRCUIT DIAGRAM

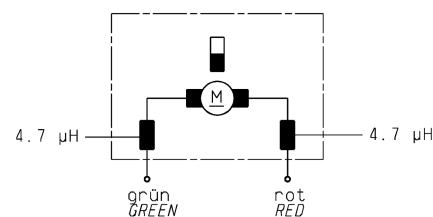

Rechtslauf bei +
an grüner Leitung
Linkslauf bei +
an roter Leitung
CLOCKWISE ROTATION WITH GREEN +
COUNTER CLOCKWISE ROTATION WITH RED +


Schnitt A-A

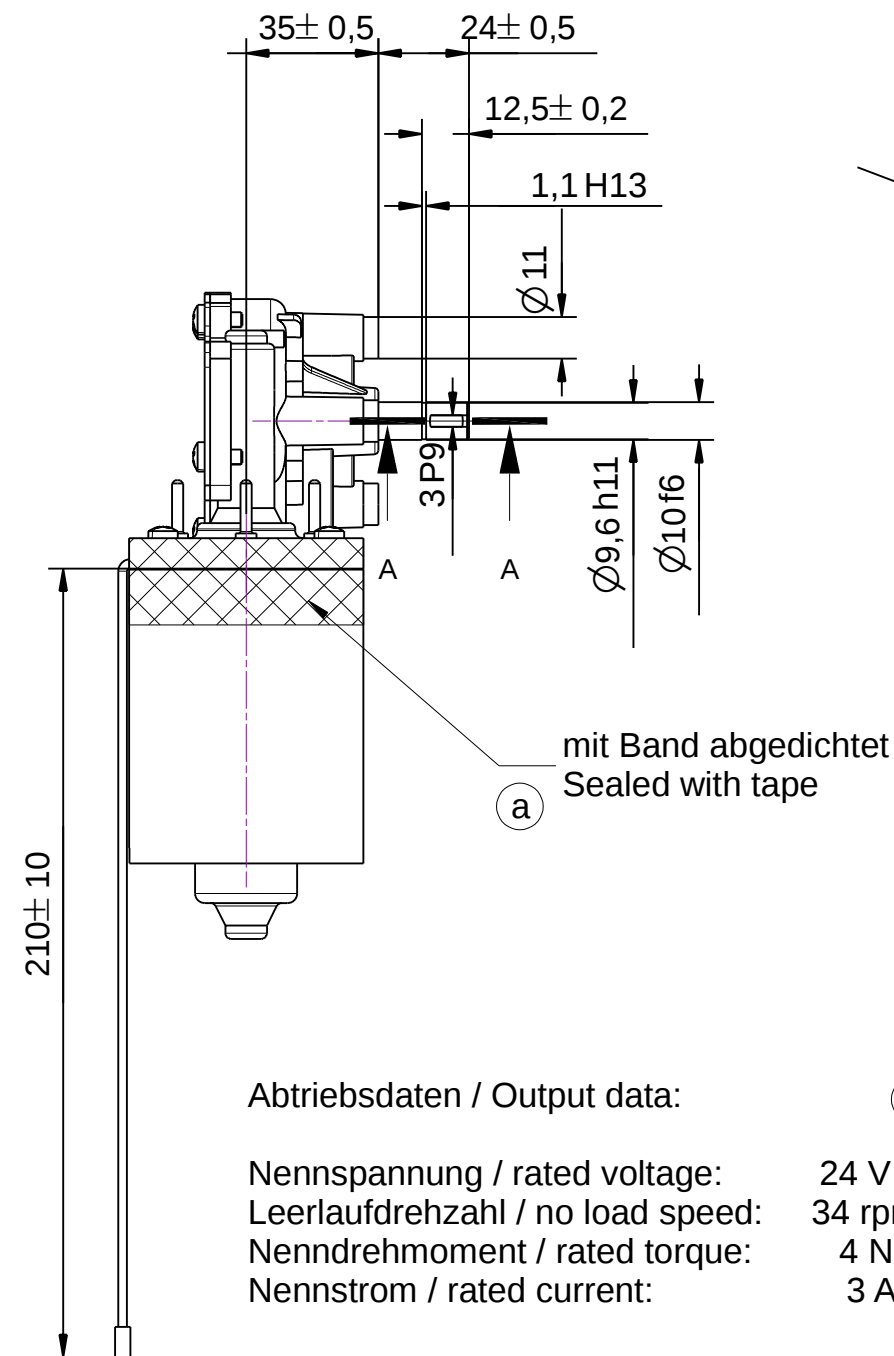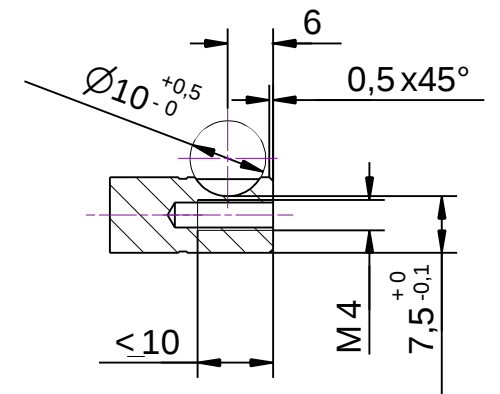

Abtriebsdaten / Output data:

Nennspannung / rated voltage: 24 V
Leerlaufdrehzahl / no load speed: 34 rpm $\pm 10\%$
Nenn Drehmoment / rated torque: 4 Nm
Nennstrom / rated current: 3 A

Bronzelager in B-Lager und Abtriebslager /
Bronze bushing in B-side and gear output

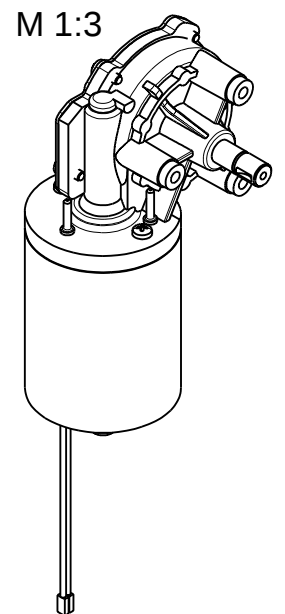

Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten

				Maßstab	1:2	Original A3	
				Werkstoff / Rohteil			
b/1x	Wert angep., Zg überarb.(engl Text)		01.04.20 GK			Benennung Getriebemotor SWMK 24V	
a/1x	Zg an Ist-Stand angepasst		10.06.16 Kornb.				
Index	Änderung		Datum	Name			
2015	Datum	Name	 www.ott-antriebe.de				
Bearb.	04.09.	Kornberger					
Gepr.	04.09.2015	M.Ott					
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m			Ott GmbH & Co.KG D-78652 Deißlingen Tel.:0049-07420-93990			Zg.Nr. 402743-V	Blatt



Ott GmbH & Co.KG
D-78652 Deißlingen
Tel.: 0049-07420-93990

Allgemeintoleranz
ISO 2768 - m