

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 1700**


ART. 1788

Lunghezza (m)
25

Numero di conduttori
25 G

Sezione (mm²)
1.5

Portata cavo avvolto (@20°C)
4,5 A



DATI TECNICI


Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	Tipo	Installazione	Tipo di cavo
1788	25	23	2	25 G	1.5	4,5 A	19.5	NO	2	Installazione e 1-2-3-7	PVC

OPTIONAL

1709	1702	1703	1704	1706	1707	1708
N	0	0	N	N	0	0

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

QUOTE INGOMBRI

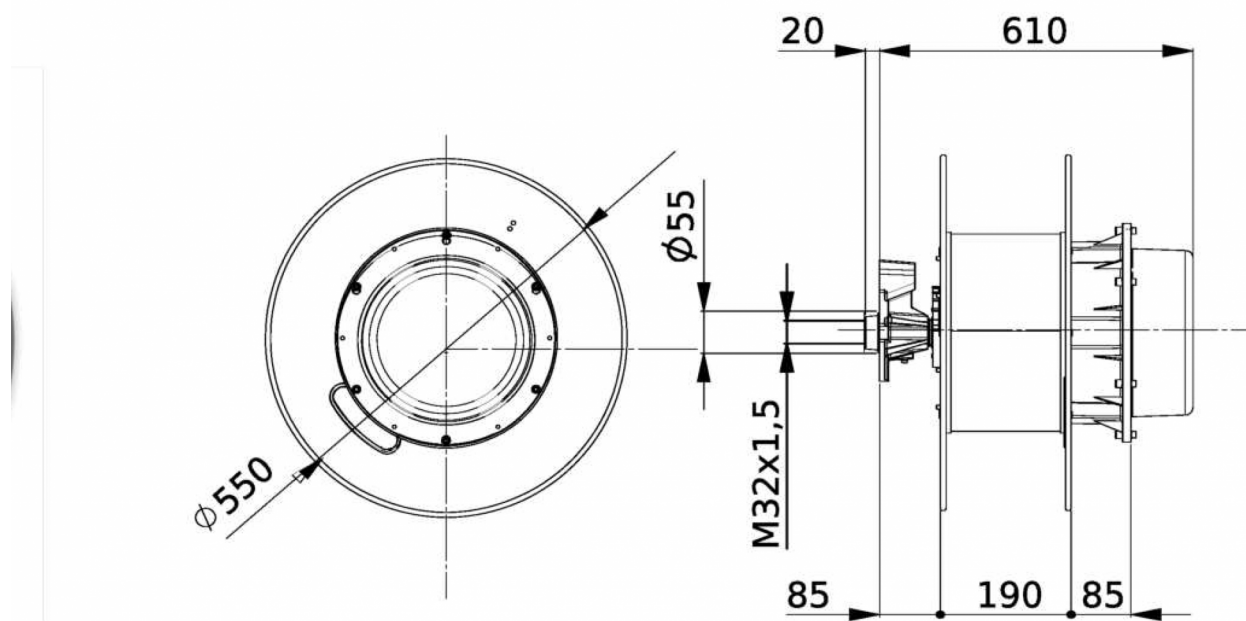


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica
- Flangia di fissaggio laterale in alluminio.
- Bocca guidacavo a rulli e dente di arresto forniti solo per i modelli TIPO 1 indicati in tabella (il dente di arresto viene normalmente fornito disinserito, ed è facilmente inseribile dall'utente prima dell'installazione).
- Collettori con portata 32 - 60 - 100 A
- Molle in acciaio adatte per garantire la trazione ottimale sul cavo, ed una lunga durata.
- Grado di protezione IP 65.
- Fornito completo di cavo H05VV-F, H07RN-F o senza cavo.
- Idoneo al riavvolgimento di cavi da 1 a 24 conduttori, con lunghezza massima di 53 m.
- Gli avvolgitori da noi forniti completi di cavo, sono corredati di calza fissacavo idonea al cavo installato.
- Fornito con spezzone di ingresso m 2,5.

CONFIGURAZIONE TIPO 2



SCHEMI D'INSTALLAZIONE 1-2-3-7

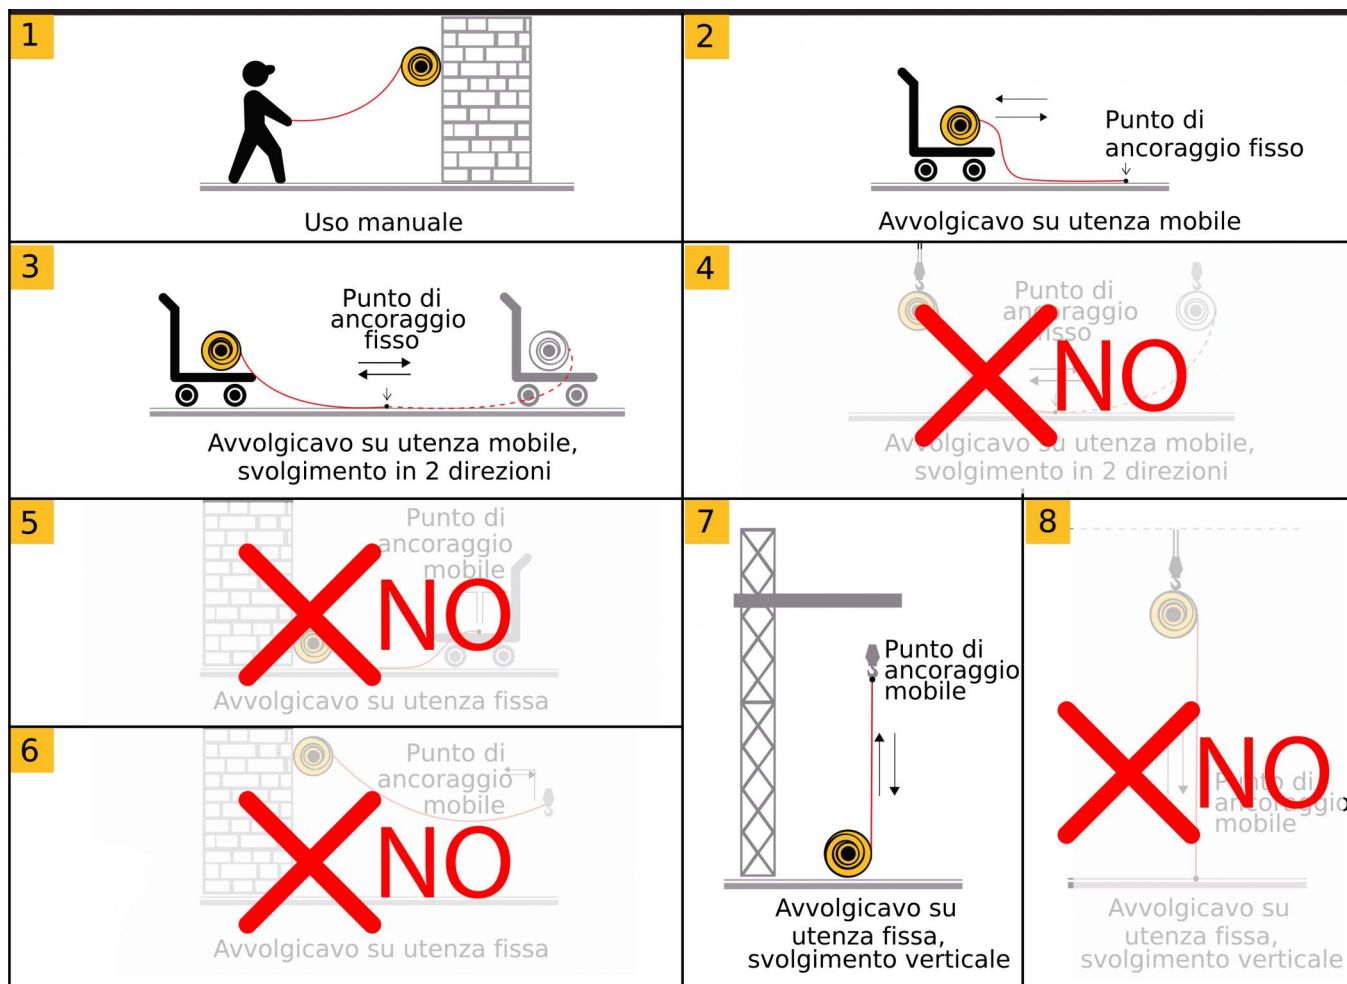






Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1709

Staffa girevole

Questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. Queso optional viene fornito smontato.

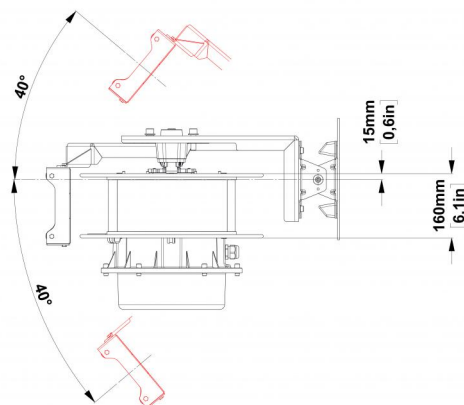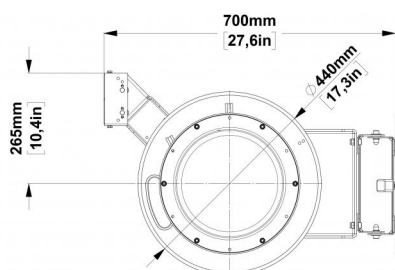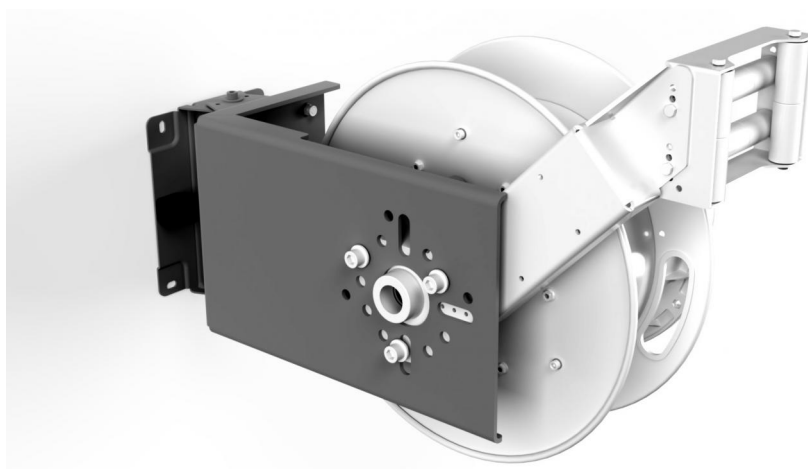

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1702

Dispositivo di sicurezza Safety Return

Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgimento incontrollato del cavo, qualora l'utente inavvertitamente non ne accompagni il riavvolgimento. Questo dispositivo di sicurezza entra quindi in funzione, permettendo di lavorare in sicurezza. Ne è suggerita l'applicazione negli usi manuali. Questo accessorio è applicabile solamente durante l'assemblaggio dell'avvolgicavo e pertanto non acquistabile separatamente



OPTIONAL E RICAMBI


ART. 1703

Staffa fissa

Per fissaggio a parete, pavimento o soffitto.

Questo optional viene fornito smontato.

Possibilità di fissaggio dell'avvolgicavo con staffa opzionale Art. 1703



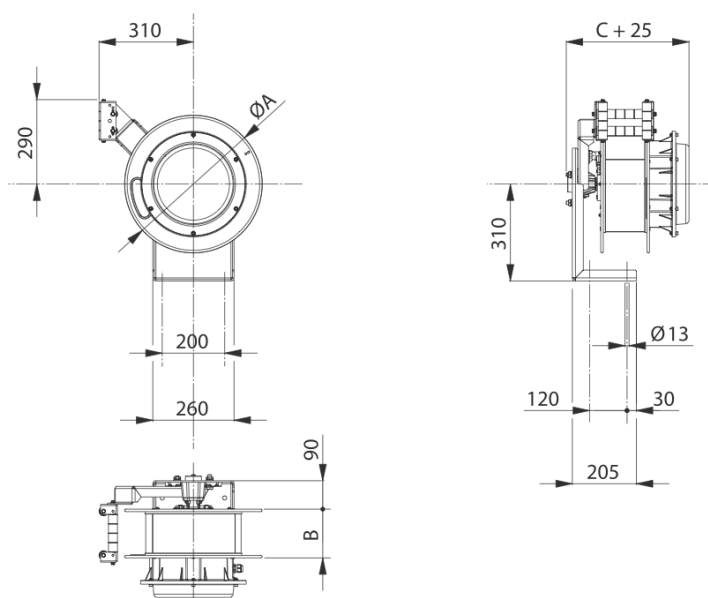


Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 1706 - 1707


Braccio con bocca guidacavo e
dente di arresto



OPTIONAL E RICAMBI

ART. 932

Rullino guidacavo con supporto

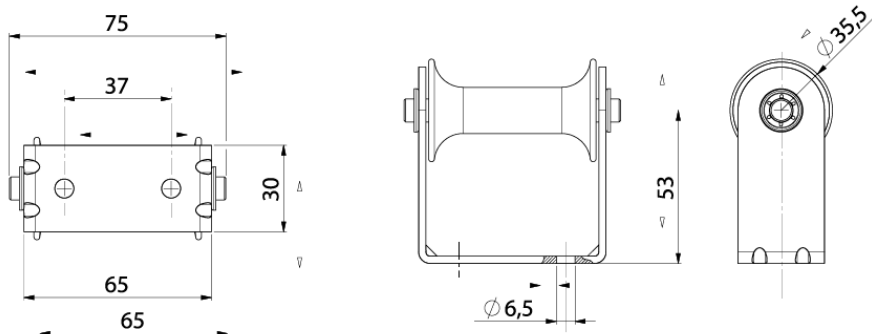


Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 945

Bocca guidacavo a imbuto

Bocca guidacavo con struttura in lamiera, con due serie di rullini in materia plastica antiurto che permettono di svolgere il cavo in due direzioni (vedi schemi 3-4 pag. 155) senza causare degli angoli di piegatura eccessivi nel medesimo, migliorando inoltre il funzionamento dell'avvolgicavo. Ø massimo del cavo 35 mm.

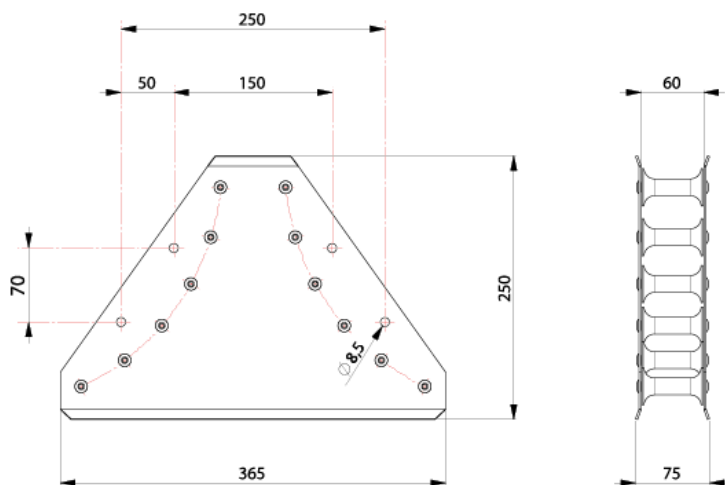


Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949

Calza fissacavo

Le calze fissacavo sono costruite in acciaio galvanizzato e servono per fissare il cavo alla sua estremità senza danneggiare i conduttori interni, evitando quindi l'arricciamento del cavo ed il suo rapido deterioramento. Vengono fornite di serie su avvolgicavo Serie 1700.

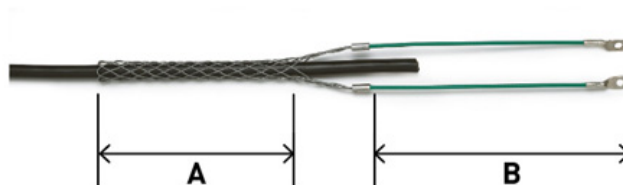

ART	External cable diameter mm Ø	A	B
949/10	8-10	165	130
949/12	10-13	165	130
949/14	15-18	140	200
949/15	12-16	130	165
949/17	18-22	200	140
949/20	22-28	200	195

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 956

Molla ammortizzatrice

Quando si prevedono sforzi di trazione discontinui ed elevati, è opportuno inserire, tra la calza fissacavo ed il punto di ancoraggio, una molla ammortizzatrice.



OPTIONAL E RICAMBI

ART. 951-954-955



Bocca guidacavo a rulli
Rullino guidacavo in plastica antiurto con
supporto in lamiera zincata. Utile per
ridurre l'attrito del cavo sulla superficie di
appoggio.



OPTIONAL E RICAMBI

ART. 957

Bocca guidacavo a rulli
Rullino guidacavo in plastica antiurto con
supporto in lamiera zincata. Utile per
ridurre l'attrito del cavo sulla superficie di
appoggio.

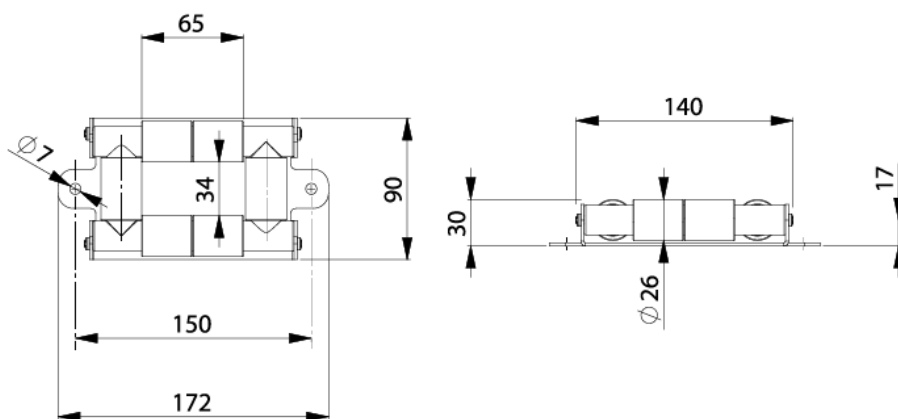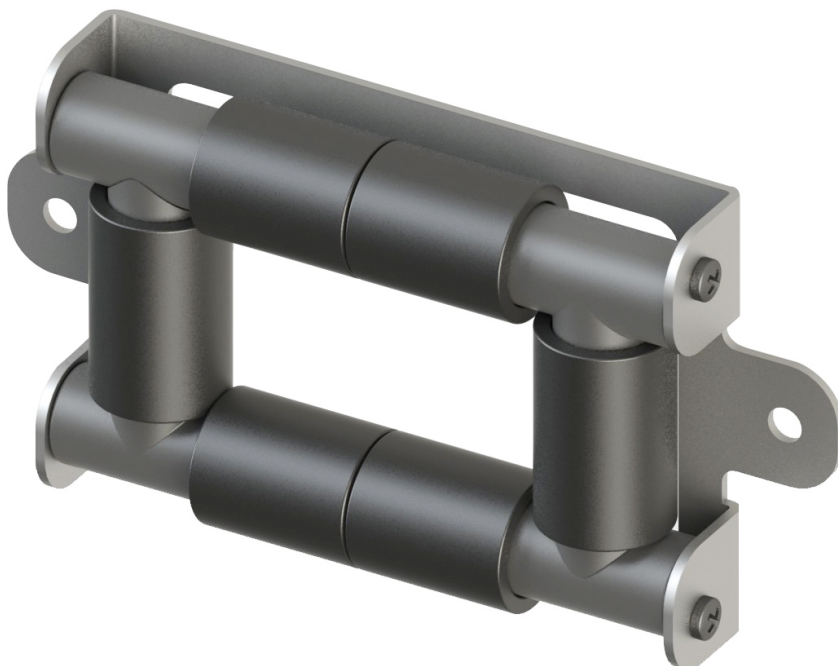

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo