




Scheda tecnica


Tipo motore: FT2A 80 2 Alimentazione: RETE/INVERTER Efficienza: IE2

IEC 60034-1, IEC 60034-30

Dimensioni d'ingombro

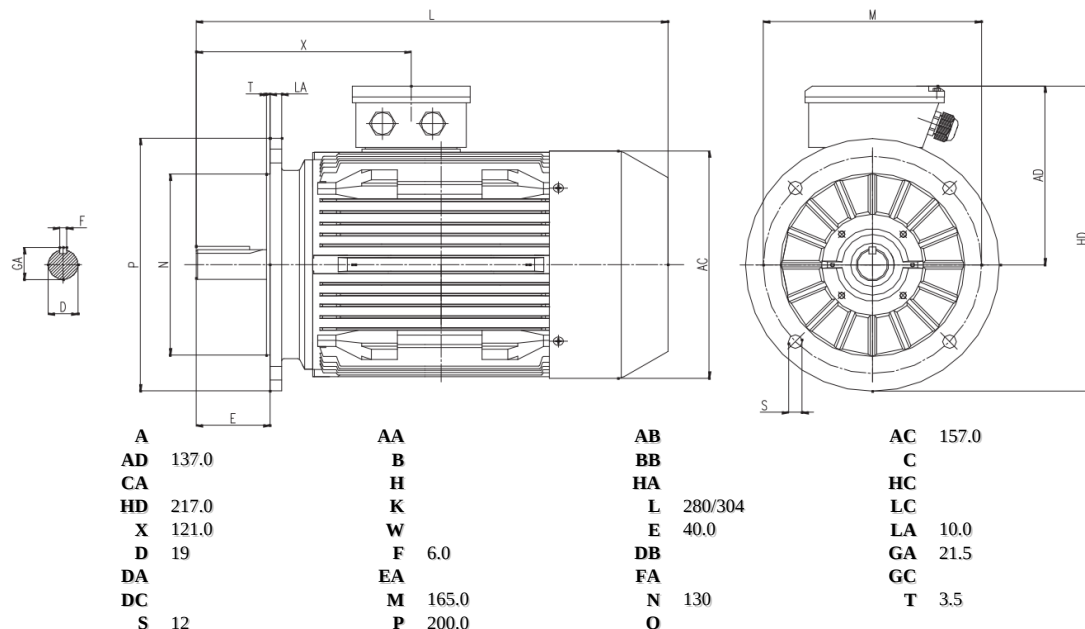

Caratteristiche generali

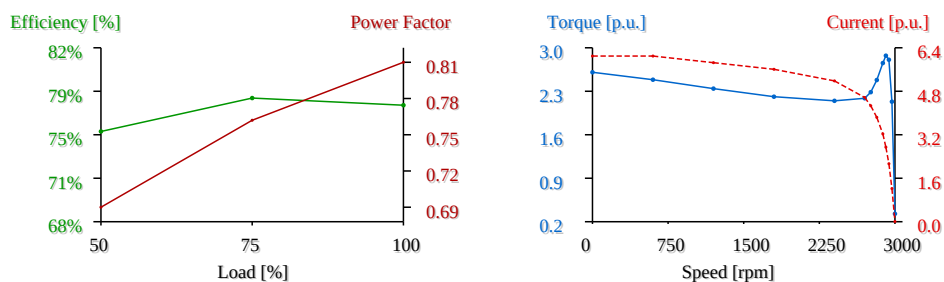

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT2A 80 2	Altezza d'asse	80
Catalogo	SERIE TA	Efficienza a pieno carico 100%	77.4 %
Classe di efficienza	IE2	Efficienza 75%	78 %
Potenza	0.75 kW	Efficienza 50%	75.2 %
Voltaggio	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.81
Frequenza	50 Hz	Fattore potenza 75%	
Numero di poli	2	Fattore potenza 50%	
Velocità	2840 rpm	Momento di inerzia J	0.0009 kg m ²
Corrente	1.7 A	Cuscinetto LA / DE	6204-2RS
Coppia nominale	2.5 Nm	Cuscinetto LOA / NDE	6204-2RS
Coppia massima	2.8 p.u.	Materiale carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	2.6 p.u.	Livello di pressione sonora	67.00 dB[A]
Corrente di spunto	6.1 p.u.	Peso (B3 standard)	8.4 kg

I dati di questo documento non sono impegnativi. Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.