

## SONDA CON CAVO INTEGRATO


Cavo standard



Cavo armato



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Materiale:           | Acciaio inox     |
| Filetto:             | M10 o 3/8" - UNF |
| Corpo:               | 40 mm ÷ 250 mm   |
| Resistente all'olio: | Sì               |
| Cavo armato inox:    | Opzionale        |

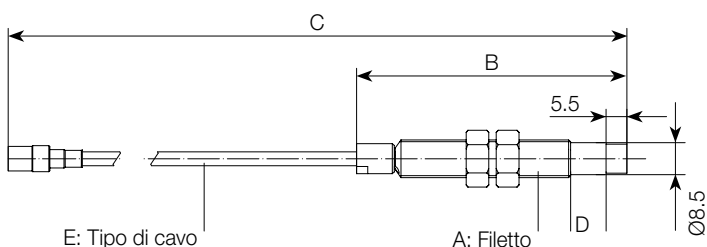

## SONDA

ST - NC / 8 /  /  /  /  /  \*

### A: TIPO DI FILETTO

|   |            |
|---|------------|
| 0 | M10x1      |
| 1 | 3/8"-24UNF |
| S | speciale   |

### B: LUNGHEZZA CORPO

passo 10 mm - minimo 40 mm (4) - massimo 250 mm (25)

|   |                  |
|---|------------------|
| 5 | 50 mm (standard) |
|---|------------------|

### C: LUNGHEZZA TOTALE (CORPO + CAVO)

passo 500 mm - minimo 500 mm (5) - massimo 9000 mm (90)

|    |                    |
|----|--------------------|
| 10 | 1000 mm (standard) |
|----|--------------------|

### D: LUNGHEZZA PARTE NON FILETTATA (SOLO PER M10X1)

passo 10 mm - minimo 0 mm (0) - massimo 120 mm (12)

|   |                 |
|---|-----------------|
| 0 | 0 mm (standard) |
|---|-----------------|

### E: ARMATURA CAVO

|   |            |
|---|------------|
| 0 | non armato |
| 1 | armato     |

## CAVO DI PROLUNGA (opzionale)


Cavo standard



Cavo armato



Cavo armato inox: Opzionale

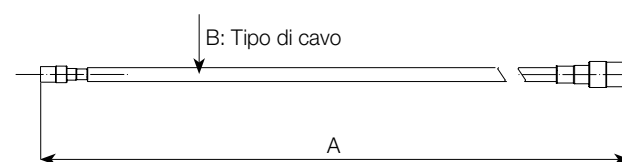

## CAVO DI PROLUNGA (opzionale)

CPT - NC / 8 /  /  \*

### A: LUNGHEZZA CAVO

passo 500 mm - minimo 1500 mm (15) - massimo 8500 mm (85)

|    |                    |
|----|--------------------|
| 40 | 4000 mm (standard) |
|----|--------------------|

### B: ARMATURA CAVO

|   |            |
|---|------------|
| 0 | non armato |
| 1 | armato     |

\* Nella vecchia codifica possono essere presenti zeri "0" non significativi davanti ai codici.

Esempio:  
ST-NC/8/0/05/010/00/0 (vecchio codice)

Equivalente a:  
ST-NC/8/0/5/10/0/0 (nuovo codice)

# CEMB