


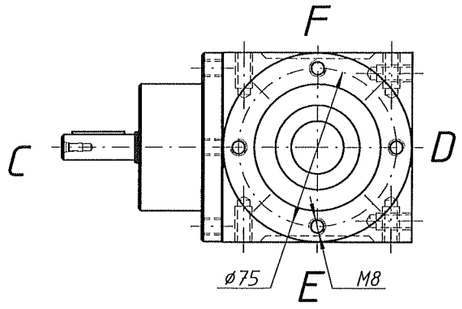


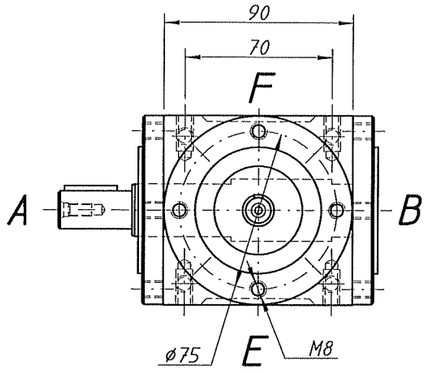

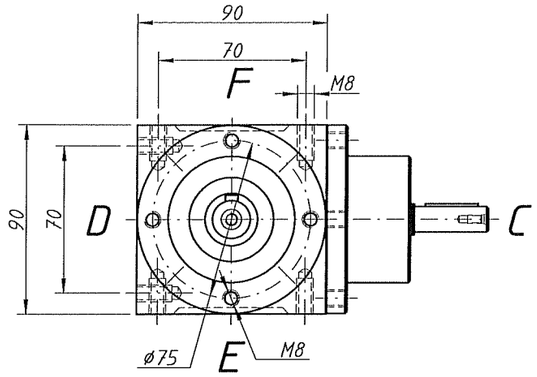

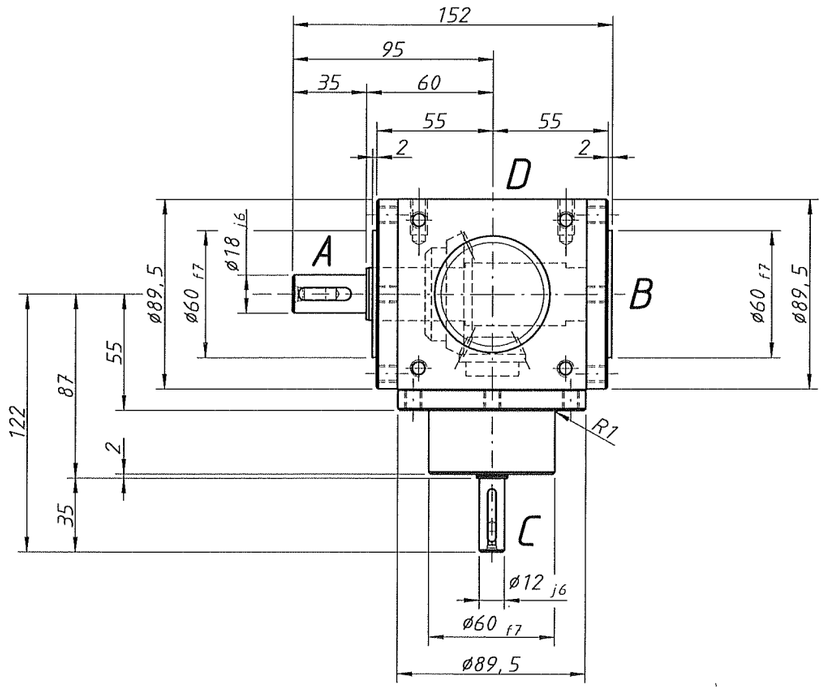

Befestigungsgewinde Seite A,B und C serienmäßig
Seite D,E und F nach Angabe
Paßfedernuten : DIN 6885 Blatt 1
Gewindetiefe : 2 x D bzw. Flanschdicke
Wellenzentrierung: DIN 332 Blatt 2

Maße ohne Toleranzangabe nach ‚DIN 7168 mittel' bis 6 → 30 → 120 → 315 → 1000						Oberflächenzeich.	~	▽	▽▽	▽▽▽	0,8 ▽
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8		größte zul. Rauhtiefe R_a (µm)	beliebig	25	3,2	0,8	0,8
V1						Gewicht (kg):		J (kgcm2):			
	Datum	Name									
Bearb.	13.01.00	Romer									
Gepr.	13.01.00	HR									

VOGEL Wilh. Vogel GmbH 72644 Oberboihingen

Maßstab: M 1:2

TYP: L1 i=2,50 bis 3,00 BA50

Benennung: Kegelradgetriebe

Ident.Nr.: 052619

DXF-FILE: L1.3.50

Blatt: Bl

Ers. für: | Ers. durch:

Diese Zeichnung wurde mit CAD erstellt