


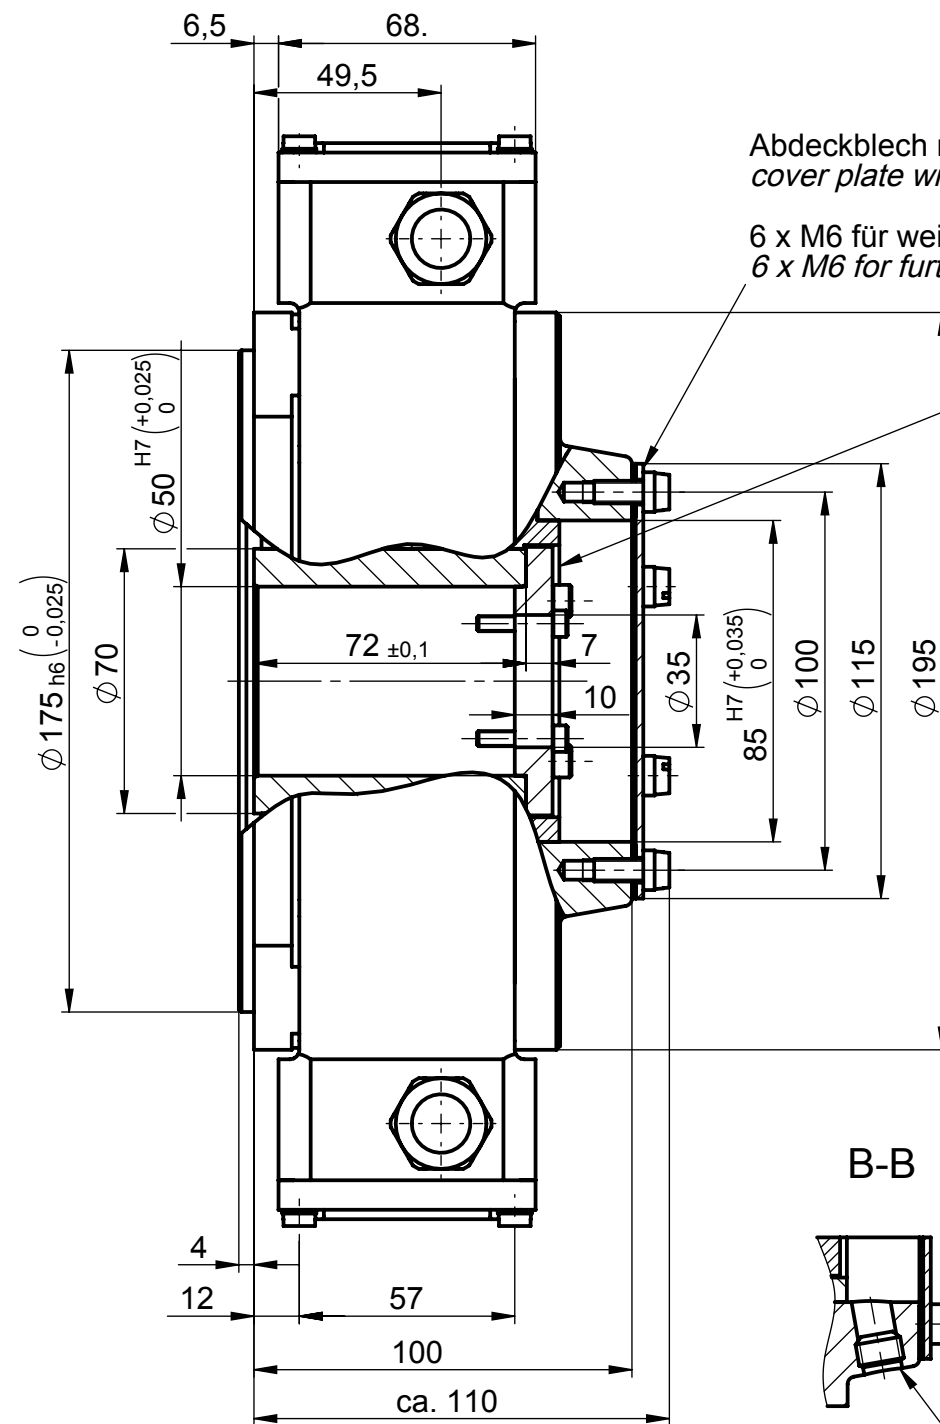

Abdeckblech mit Dichtung
cover plate with gasket BG-107726

6 x M6 für weitere Anbauten
6 x M6 for further attachments

Axialspannring / Axial tension ring BG-107719

Erdungsklemme
protective conductor terminal
M5 - Nennquerschnitt 4,0 mm²
M5 - nominal cross section 4,0 mm²


Signalfolge / sequence

Channel (n)
Channel (90)

B-B


Zugang zur Kupplung
Access to coupling

A-A

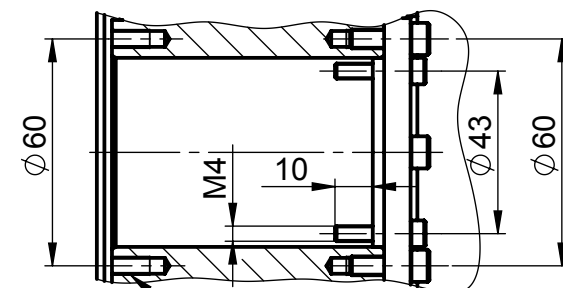

4xM5, 10 tief, beidseitig
4xM5, 10 deep, both sides

Siehe auch Betriebs- und Montageanleitung.
See Installation and operating instruction.

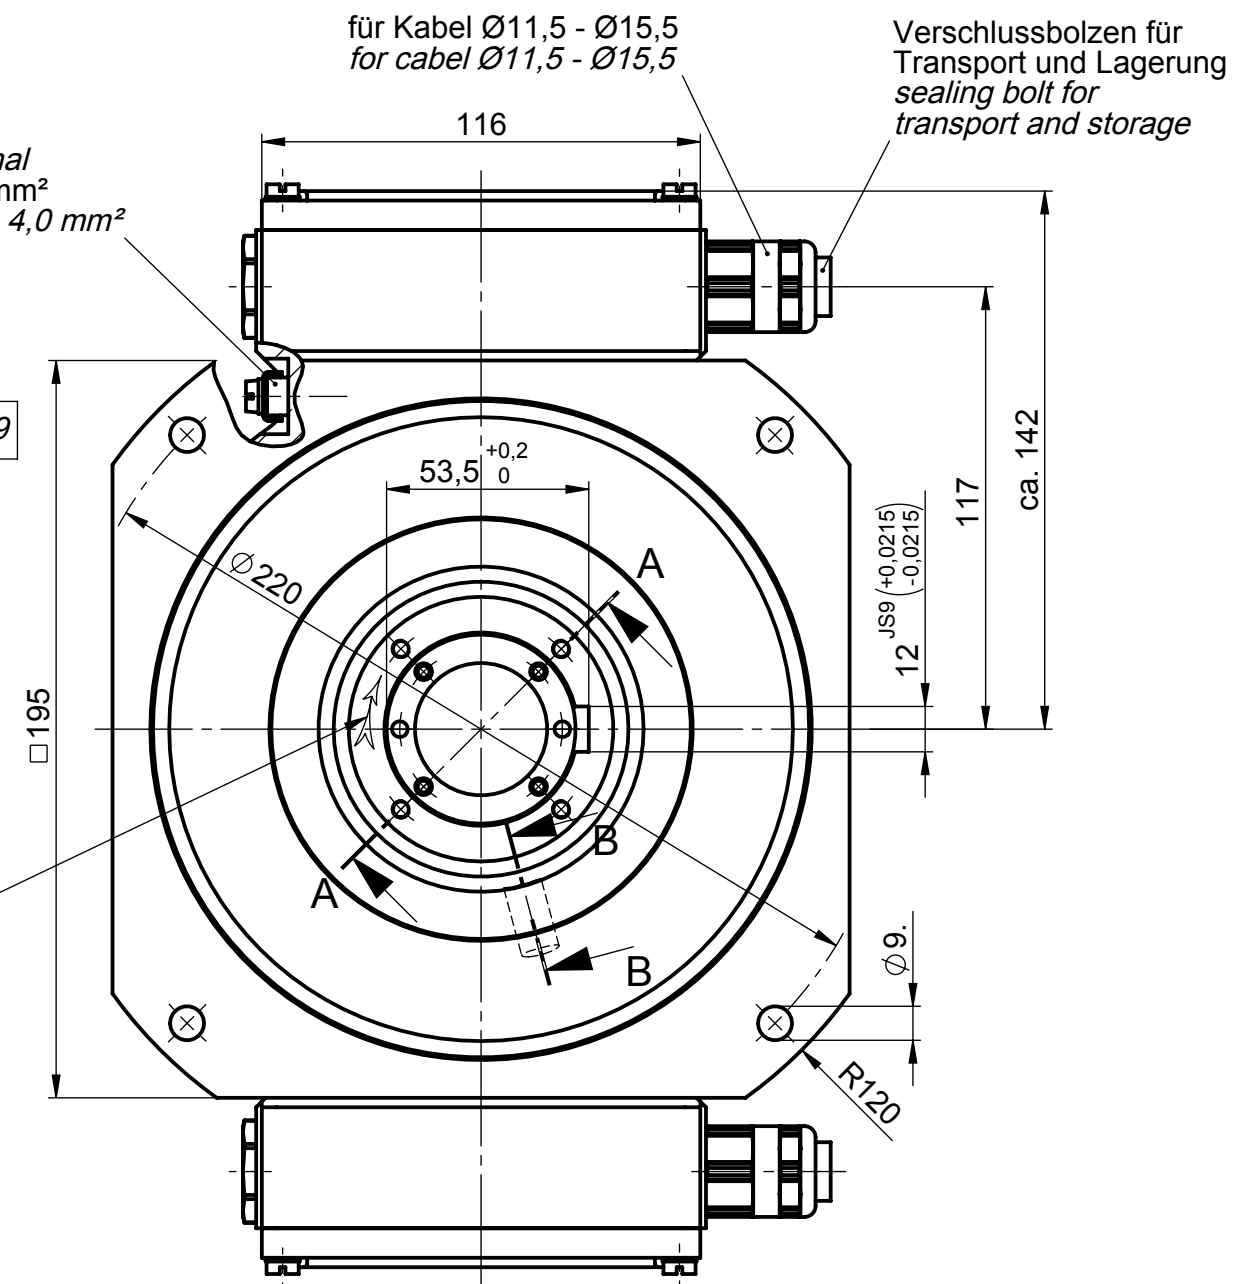

für Kabel Ø11,5 - Ø15,5
for cabel Ø11,5 - Ø15,5

Verschlussbolzen für
Transport und Lagerung
sealing bolt for
transport and storage

Änderungen vorbehalten
modifications reserved

Verwendung: Bauform: Hohlwelle/B14 construction: hollow shaft/B14						Maßstab:		Masse:	
						Maßzeichnung / dimension drawing			
					Datum	Name		FGH6KK / 50P / B14	
				Bearb.	03.07.2014	Me. Engels			
				Gepr.	03.07.2014	M. Weiner			
				Freigeg.	03.07.2014	M. Weiner			
				elektronisch freigegeben / V9					
						Sach-Nr. / Z.-Nr.			Blatt
						HM 14 M107720			1
									1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	orig. Format: A3		Ers. f:		Ers. d:	