

Roues libres a roulement et bain d'huile

Séries FK

Les roues libres sont livrées complètes avec l'huile. A moins d'indication contraire, les alésages ont des dimensions normalisées. Les roues libres demandées avec des alésages non normalisés sont considérées comme spéciales. Qualité et tolérance de l'arbre ISA h6 ou j6.

Série normale

Ces roues libres sont prévues pour utilisations universelles comme accouplement de sécurité, commande d'avance ou antidévier.


Séries avec soulèvement centrifuge

Ces types conviennent particulièrement bien pour les verrouillages de marche arrière et les commandes de marche à allure moyenne. Toute usure des galets pendant la marche à vide se trouve évitée.


Série Z. Quand la bague extérieure tourne, les galets de blocage s'élèvent au-dessus de la bague intérieure. La construction doit être calculée de manière à ce que la bague extérieure tourne très rapidement en roue libre.

Série X. Quand la bague intérieure tourne, les galets de blocage s'abaissent en dessous de la bague extérieure. La construction doit être calculée de manière à ce que la bague intérieure tourne très rapidement en roue libre.


Nous sommes prêts à vous conseiller dans le choix de la roue libre appropriée.
Roues libres pour couples élevés sur demande.

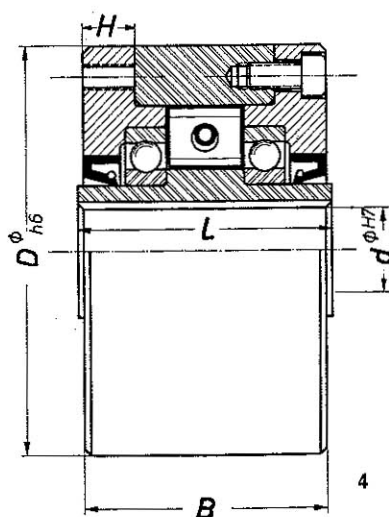

Séries FK, Dimensions 12-24

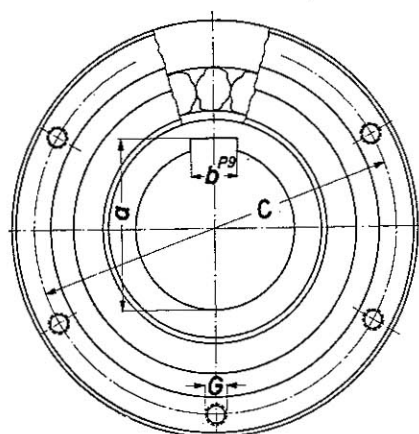

Z = Nombre de trous taraudés sur diamètre de perçage C

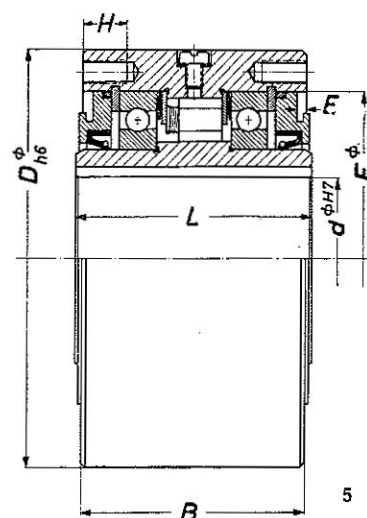

Séries FK, Dimensions 27-62

Série normale	Soulèvement centrifuge					Alésage normal				Alésage maxi				Trous de fixation										Poids
	Série Z		Série X																					
Type	Md mkg	Type	Md mkg	Type	Md mkg	d mm	a mm	b mm	d mm	a mm	b mm	D mm	L mm	B mm	E mm	F mm	H mm	C mm	Z	G	kg			
FK 12 AP	11	FK 12 CZR	3,7	—	—	14	15,2	5	14	15,2	5	75	48	47	—	—	10	60	4	M 6	6	1,4		
FK 14 AP	17	FK 14 CZR	5,3	FK 14 CXR	5,3	17	18,2	5	17	18,2	5	80	48	47	—	—	10	67	5	M 6	6	1,6		
FK 16 AP	24	FK 16 CZR	7,9	FK 16 CXR	7,4	22	23,6	6	22	23,6	6	90	50	49	—	—	11	75	6	M 6	6	2,1		
FK 20 AP	42	FK 20 AZR	43	FK 20 CXR	11	28	31,3	8	30	32	8	105	52	51	—	—	12	88	6	M 8	8	2,7		
FK 24 AP	55	FK 24 AZR	65	FK 24 CXR	18	35	38,3	10	40	42,2	12	120	55	53	—	—	13	102	6	M 8	8	3,7		
FK 27 AP	80	FK 27 AZR	90	FK 27 CXR	22	45	48,8	14	50	52,1	14	135	70	63	—	100	18	115	6	M 10	10	5,6		
FK 28 BP	115	FK 28 BZR	140	FK 28 CXR	50	45	48,8	14	50	52,1	14	135	75	73	—	100	18	115	6	M 10	10	6,3		
FK 35 BP	180	FK 35 BZR	225	FK 35 CXR	85	60	64,4	18	60	64,4	18	165	100	85	—	125	18	145	8	M 10	10	11,0		
FK 39 BP	205	FK 39 BZR	270	FK 39 CXR	105	70	74,9	20	75	77,7	20	180	105	90	—	145	15	160	10	M 10	10	13,2		
FK 53 BP	420	FK 53 BZR	510	FK 53 CXR	185	90	95,4	25	95	97,9	25	250	150	137	5,8	185	25	225	8	M 12	12	42		
FK 62 BP	1060	FK 62 BZR	1450	FK 62 CXR	500	110	116,4	28	120	123,5	32	300	180	168	7	231	20	270	16	M 16	16	78		



SIAM RINGSPANN S.A.

23, Rue Saint-Simon
69009 Lyon Cédex 09

Téléphone +33 4 7883 5901
Téléfax +33 4 7883 53 55

www.siam-ringspann.fr
info@siam-ringspann.fr