

Typ / Type	:	DHF22C14StD-58-T5
Bemessungsleistung / Rated load	:	58 kW (2x 29 kW)
Bemessungsspannung / Rated voltage	:	400 V 3/PE 50/60 Hz
Bemessungsstrom / Rated current	:	2x 42 A
Geräteschutz / Device protection	:	2x 63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 sek.) / Rated short-time withstand current (1 sec.)	:	Icw 0,8 kA
Steuerstromkreis / Control circuit	:	max. 10 A; 230 V 1/N/PE 50/60 Hz

Schaltungsvorschlag /
Wiring proposal:

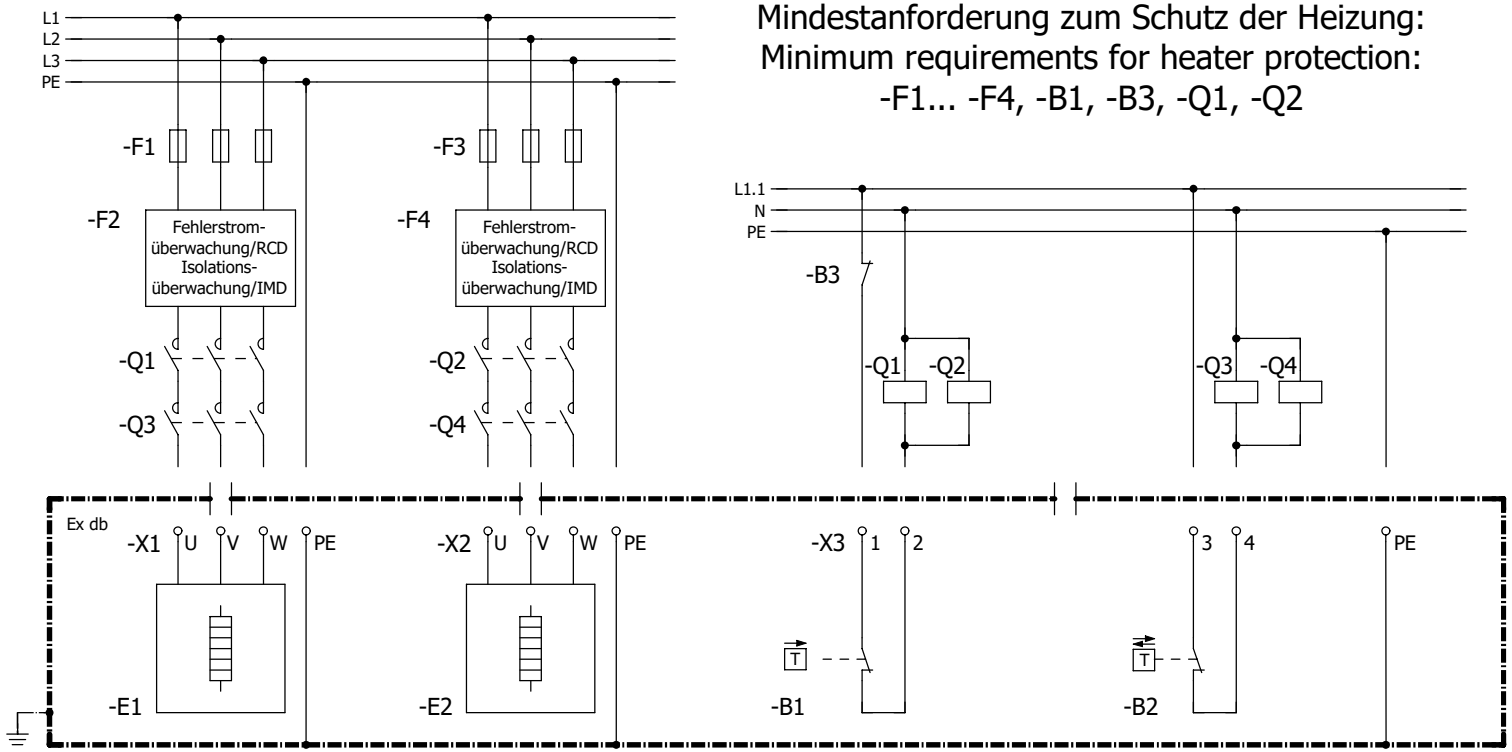

Mindestanforderung zum Schutz der Heizung:
Minimum requirements for heater protection:
-F1... -F4, -B1, -B3, -Q1, -Q2

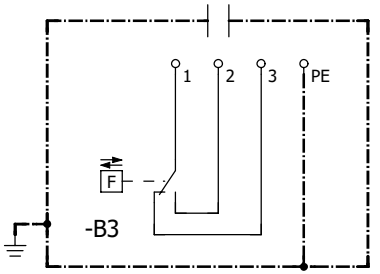

Index	Änderung / Modification	Datum / Date	Name / Name		
				Datum / Date	24.07.2026
				gezeichnet / drawn	Kakerbeck
				Bearbeiter / Editor	Kakerbeck
				geprüft / checked	Kern

Anschlussschaltbild Heizung
Wiring diagram heater

ELMESS THERMOSYSTEMTECHNIK
Nordallee 1 D - 29525 Uelzen

Zeichn.-Nr. / Drawing no. 60015583
Rev. 00
Projekt Nr. / Project no.
Blatt / Sheet 1 von / of 1