
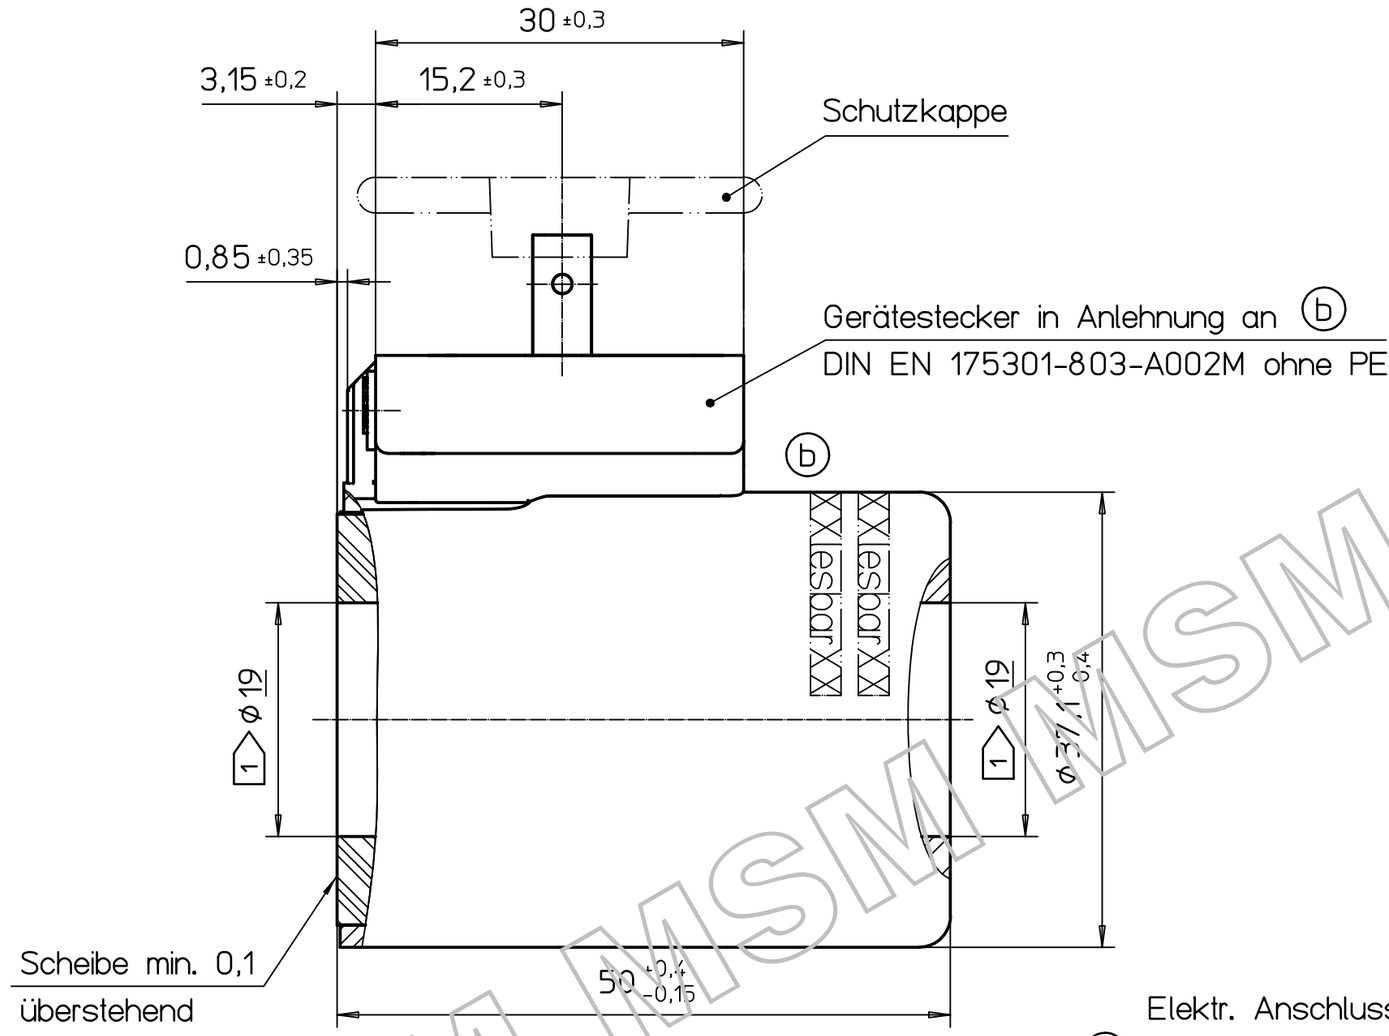


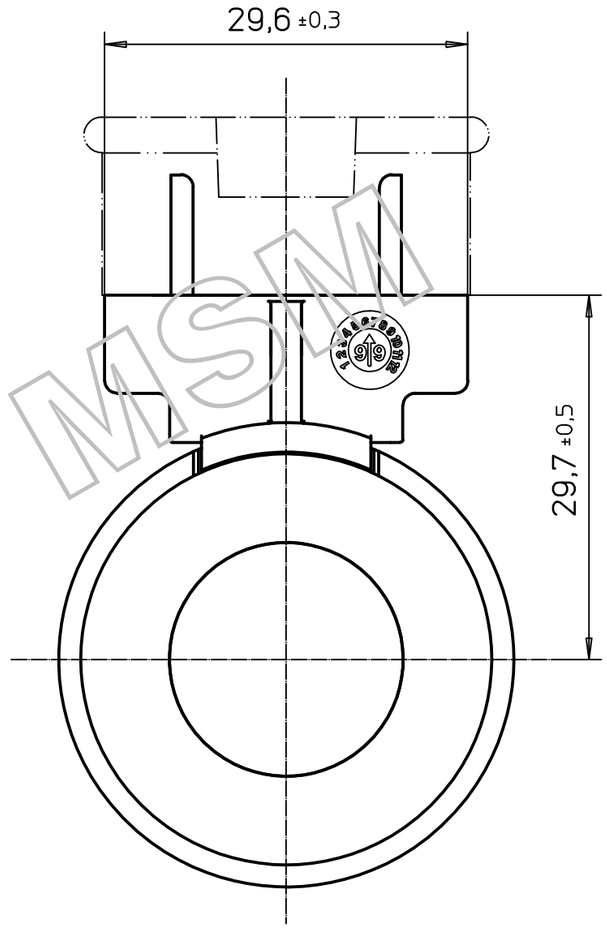


1 > Magnetkörper auf Dorn ø19,03 steckbar

Elektr. Anschluss:	Kontakte Ms verzinnt
(b) Schutzklasse:	III - Schutzkleinspannung, U_{max} = DC 120 V
Schutzart:	IP65 gemäß DIN EN 60529/VDE 0470-1
	bei Montage mit Gegenstecker gleicher Schutzart
Thermische Klasse:	H gemäß DIN VDE 0580
Korrosionsschutz:	Eisenteile gemäß ISO 19598 - Fe//Zn7//Cn
(b) Kennzeichnung:	siehe Kennzeichnungsblatt K927135005
(b) Masse:	ca. 152 g

Signatur:

Schaltplan



Magnet-Schultz Memmingen/Allgäu			Ersteller	23.10.15	Latzko	Ben.: Magnetkoerper
			Konstruktion	30.07.21	WiedemannS	Beschr.: FHMG037
			Norm	02.08.21	Kösler	Status: Fertigung
			Fertigung	24.08.21	Wucher_M	Maßstab 2:1
						Maßzeichnung: 927135 MB
b	337/21	5	07.06.21	Unglert_S		Gerätebez.: FHMG037927135
a	2004/18	13	17.05.18	DeGiacomo		Ers.durch:
Zust.	Änderung	Anzahl	Datum	Name		Ers.für:

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen unterbreitet werden! | Aktualisierung | Erstmuster-pflichtig n | Änderungs-genehmigung n

09/2018

Allgemeintoleranzklasse grob nach DIN ISO 2768-1 und DIN 6930-2. Für thermoplastische Formteile W1290-00. Allgemeintoleranz für Längenmaße < 0,5mm gilt ±0,05mm und für Rundungshalbmesser u. Fasenhöhen < 0,5mm gilt ±0,1mm.

MSM MSM MSM