


Nennspannung		U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		n_0	[min ⁻¹]	115
Nennmoment		M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer			%	
Ein			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	22,00
Getriebeübersetzung				53:2
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	
	4Lamellen	R	mOhm	
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
	Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
	Ausgangskanäle			
Bemerkung				
Schutzart				IP30
Gewicht			[kg]	1,2

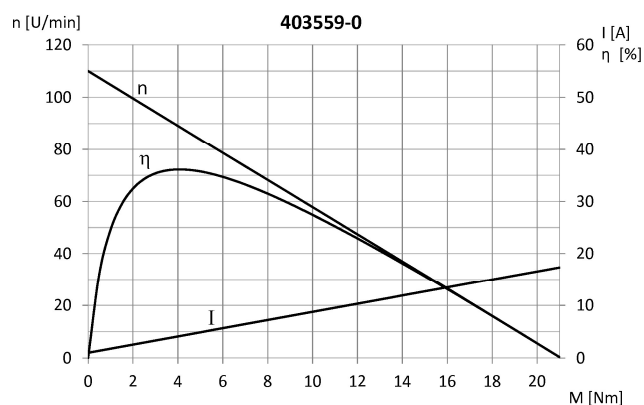

Technical drawing of a shaft assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 10f8$. The distance from the left end to the first step is $8.5 - 0.15$. The distance between the two steps is 28 ± 0.2 . The total length of the shaft is 33 ± 0.5 . The shaft is fitted with a pulley and a coupling.

Flachsteckenden 6,3x0,8 DIN 46 244
Gehäuse FLST Amp. Nr- 2-521055-2