




作成日 年 月 日		型 式	MV-05
殿		客先品目コード :	
		製品コード: AA0050	
御客様指定項目	1. 移送流体: 空気		
	2. 指定特性: なし		
		吸引圧力	— kPa
		吐出圧力	— kPa にて 流量 — L/min以上
ポンプ仕様		電気仕様	
P1	最大吐出流量 : 0.8L/min 以上	E1	定格電圧 : AC100V
P2	最大吐出圧力 : 2kPa 以上	E2	定格電流 : 50mA 以下
P3	最大真空到達度 : -2kPa 以下	E3	定格周波数 : 50/60Hz
P4	弁方式 : シート弁方式	E4	耐熱クラス : A
P5	弁材質 : CR	E5	絶縁耐力 : AC1.0kVにて1分間
P6	ダイヤフラム材質 : CR	E6	絶縁抵抗 : DC500Vにて50MΩ 以上
P7	接ガス部材質 : CR, フェノール	E7	温度上昇 : 65℃ 以下
P8	配管継手 : φ6ホースエンド		
P9	設置周囲温度 : 0~40℃		
P10	流体温度 : 0~40℃		
P11	質量 : 200g		
外形図 : AJ3Y-003		保証期間	
		1. ダイヤフラム・弁 … 納入後6ヶ月	
		2. その他の部品 … 納入後1年	
備考			
1.ポンプ仕様は周囲温度20から25℃、湿度45から85%(結露無きこと)の値です。(定格電圧時)			
2.本品には専用の接地端子が設けられていませんので、固定ネジを利用して接地してください。			
3.本品はRoHS2(10物質)対応品です。			

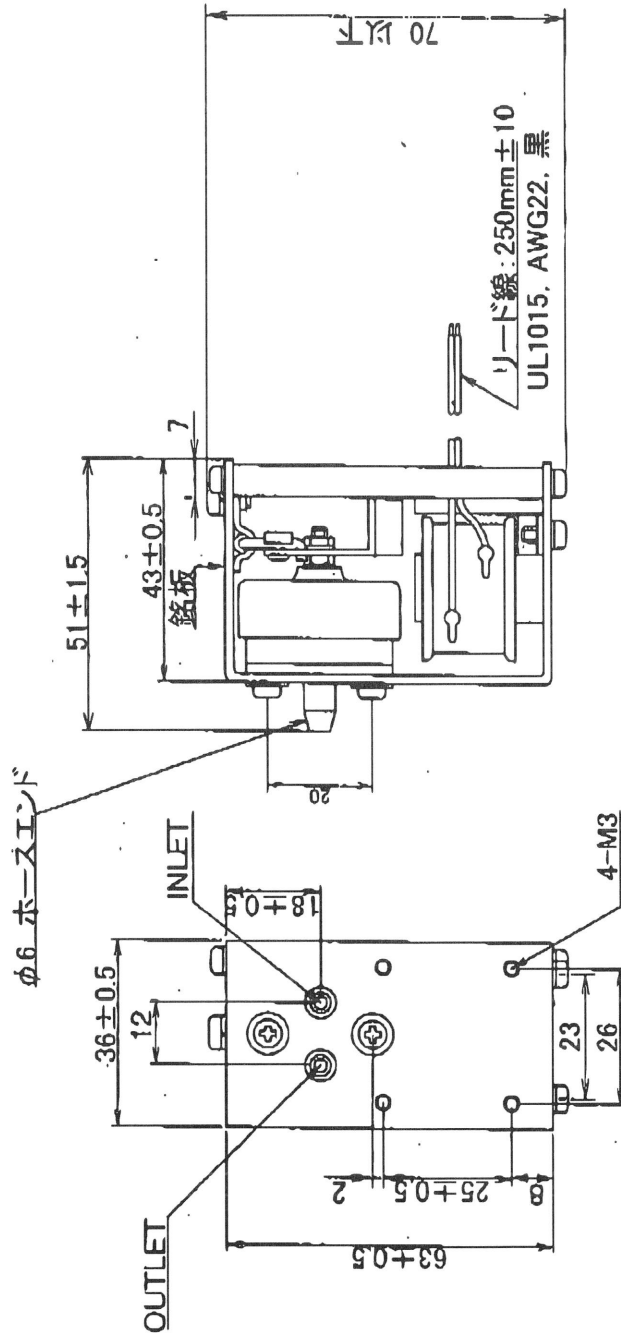

銘板

[illegible]