

Centrală de incendiu Integral EvoxX B

Integral EvoxX B fire alarm control panel



- centrală compactă cu 1 buclă • panoul intern de operare Integral IMAP (neutru din punct de vedere lingvistic) • etichetare prin folie atașabilă disponibilă în 25 de limbi internaționale • zece leduri multicolore liber programabile • Panou sinoptic pentru o zonă de stingere direct pe panoul de operare • memorie pentru până la 20 000 mesaje • carcasă din plastic • posibilitate de conectare a panoului de operare pentru pompieri via EPI-bus

- 1-loop compact control panel • Built-in operating panel Integral IMAP (language-neutral) • stick-on labelling available in more than 25 languages • ten freely programmable multicolour LEDs • LED indication panel for one extinguishing zone directly on the operating panel • event log memory with capacity for up to 20 000 messages • plastic case • connection of fire brigade operating panels via EPI-bus

Descriere

Centrală de incendiu basic adecvată pentru conectarea unei singure bucle, carcasă de plastic și panou de operare. Etichetarea butoanelor și a ledurilor se face cu o folie atașabilă cu texte în diferite limbi. Placa de bază dispune de sursă de alimentare integrată și toate interfețele necesare conectării perifericelor. Spațiul din jumătatea inferioară a carcasei oferă loc pentru montarea a 2 acumulatori de 7,2 Ah, iar interfața LAN 100 Mbit-TX poate fi folosită pentru accesarea centralei de la distanță.

Centrala de incendiu Integral EvoxX B este format din:

- Cartelă procesor B10-CPU-X1 cu sursă de alimentare integrată
- Panoul intern de operare Integral IMAP este disponibil în peste 25 de limbi internaționale
- Conexiune pentru un circuit Integral X-LINE (max. 250 elemente, max. 3500 m)
- Două ieșiri monitorizate pentru echipamente de transmisie și notificare a alarmelor
- Două intrări monitorizate
- LAN (100 Mbit-TX)
- EPI-bus (cablarea panourilor de operare a pompierilor)
- USB ca interfață de service
- spațiu pentru montare acumulatori (capacitate max. 2 x 12 V/7,2 Ah)

Description

Basic control panel consisting of a plastic case with operating panel and suitable for connecting a single loop. The labelling of the control panel (language) is achieved by means of a stick-on plate. The master control unit with integrated power supply unit includes all interfaces for connecting peripherals. The lower area of the case can accommodate the installation of two 7.2 Ah rechargeable batteries, a 100 Mbit-TX LAN interface can be used for remote access to the control panel.

The Integral EvoxX B fire alarm control panel consists of:

- B10-CPU-X1 master control unit with integrated power supply unit
- Built-in operating panel Integral IMAP (language-neutral), stick-on labelling in more than 25 languages
- Connection for one Integral X-LINE (max. 250 elements, max. 3500 m)
- Two monitored outputs for transmission and alarm notification equipment
- Two monitored inputs
- LAN (100 Mbit-TX)
- EPI-bus (wiring fire brigade operating panels)
- USB device service interface
- mounting space for rechargeable batteries (max. size 2 x 12 V/7.2 Ah)


Centrală de incendiu Integral EvoxX B

Integral EvoxX B fire alarm control panel

Dimensiuni

Dimensions

Toate dimensiunile în mm
All dimensions in mm

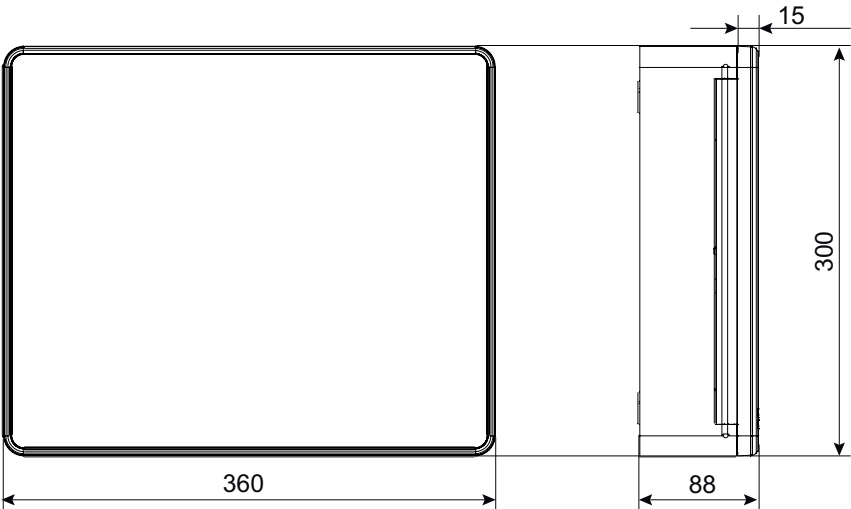

Date tehnice

Alimentare de la rețea:	110/230 V AC ±15 %
Frecvența de alimentare:	47 – 63 Hz
Consum:	maxim 90 W
Putere curent ieșire:	maxim 63 W
Tensiune ieșire (conform cu PELV):	20,4 – 27,9 V DC
Acumulatori folosiți:	2 × 12 V/7.2 Ah în series
Funcționare pe acumulatori în regim de avarie:	72 h în regim normal plus 0,5 h în alarmă
clasa de protecție:	IP 30
Temperatura ambiantă:	Instrucțiunile producătorului: –5 °C până la +50 °C Aprobat de VdS: –5 °C până la +40 °C
Umiditate relativă a aerului:	5 – 95 % fără formare de condens
Presiunea aerului:	≥ 80 kPa, până la 2000 m peste nivelul mării
Material carcasă:	plastic ABS
Culoare carcasă:	roșu, RAL 3000, gri antracit, RAL 7016
Dimensiuni:	300 × 360 × 88 mm (î × l × a)
Greutate:	
cu acumulatori:	7,5 kg
fără baterii:	2,2 kg

Technical data

Mains voltage:	110/230 V AC ±15 %
Power supply frequency:	47 – 63 Hz
Input power:	max. 90 W
Output power:	max. 63 W
Output voltage (complies with PELV):	20.4 – 27.9 V DC
Usable rechargeable batteries:	2 × 12 V/7.2 Ah in series
Emergency power supply with rechargeable batteries:	72 h normal operation additionally 0.5 h alarm
Degree of protection:	IP 30
Ambient temperature:	Manufacturer's instruction: –5 °C to +50 °C Approved by VdS: –5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 95 % without condensation
Air pressure:	≥ 80 kPa, up to 2000 m above sea level
Case material:	ABS plastic
Case colour:	red, RAL 3000, anthracite grey, RAL 7016
Dimensions:	300 × 360 × 88 mm (H×W×D)
Weight:	
with rechargeable batteries:	7.5 kg
without batteries:	2.2 kg