
Trimod Besta

Trimod Besta Füllstandschalter
Trimod Besta Level Switch
Trimod Besta Contrôleur de niveau

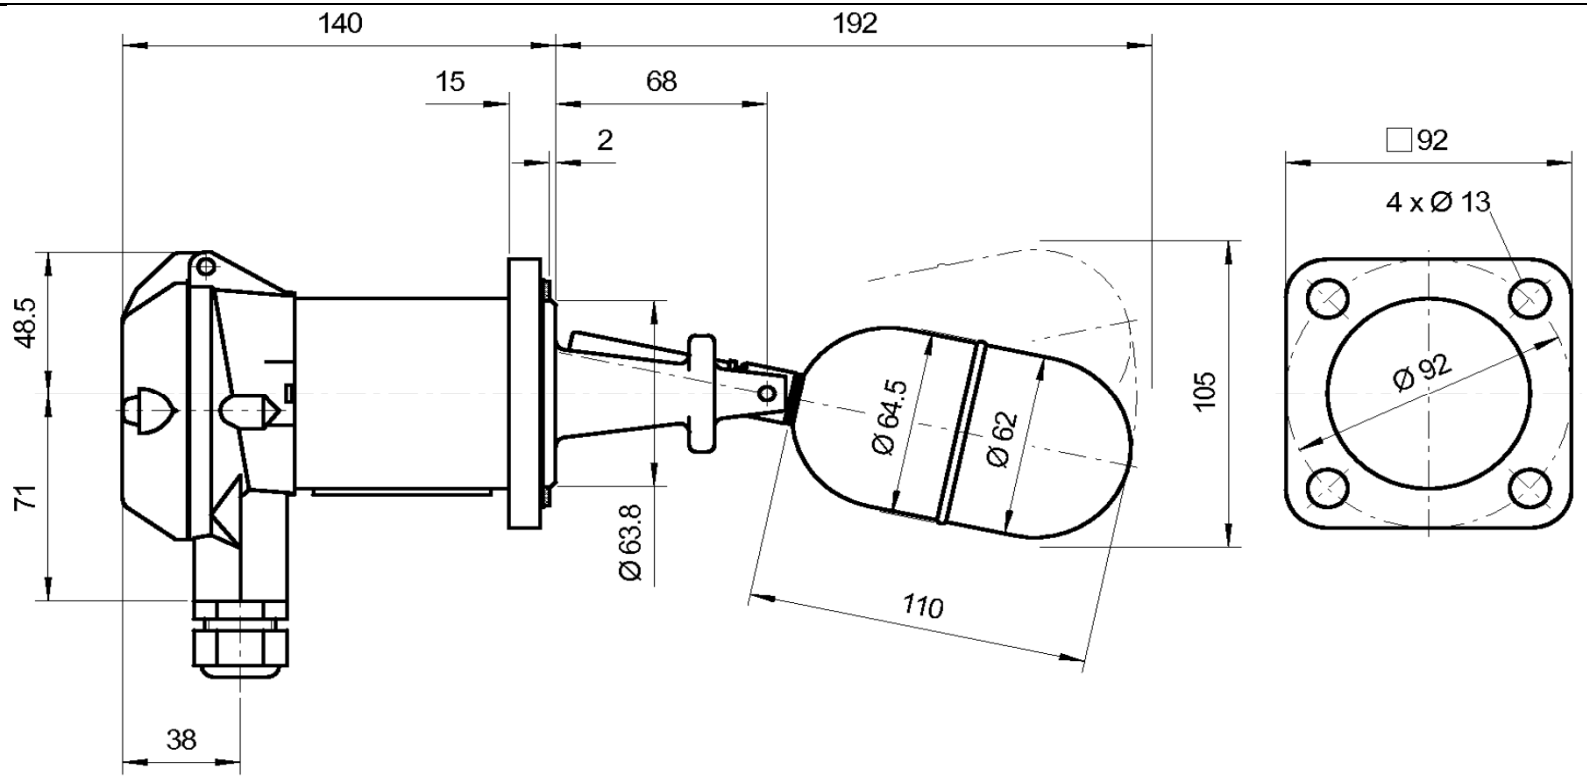

Code 10: *) Navy Equipment (DIN 89280) type of fitting "W" for unscreened cable, cable gland for cable Ø6…13 mm

Gasket Ø77/64x2 Blue Gard 3000

Safety Integrity Level:	**SIL 1 (SIL 3 Capable)**
Dimensionen / Dimensions mm	
Überwurfflansch / Slip-on flange / Bride folle	--
Schmelze / Heat no:	
Bachofen-Nr. / Bachofen no:	
Fixflansch / Fixed flange / Bride fixe	1.4408
Schmelze / Heat no:	
Bachofen-Nr. / Bachofen no:	
Schwimmer / Float / Flotteur	1.4571
Order no.	
Stk./ pcs./quant.	
Date/Visa	26.10.15 / TSI

Typ Type Type	**10A 01 01** (Art. no. A415687)	Schaltmodul Switch module Module de commande	**10A**	Flanschmodul Flange module Module de bride	**01**	Schwimmermodul Float module Module de flotteur	**01**
Betriebstemperatur Operating temp. Temp. de service	0 to 300°C	Gehäusematerial Housing material Matériau boîtier	Aluminium Sea water resistant	Nenndruck / -weite Nom. Pressure / -Diameter Pression- / Section Nominal	PN 25	Schaltdifferenz Operating diff. Différentiel	12 mm
Umgebungstemp. Ambient temp. Temp. d'ambiance	0 to 70°C	Kabeleinführung Cable entry Presse-étoupe	*) M20 x 1.5	Norm Standard Norme	Besta	Dichte min. Density min. Densité min.	0.800 kg/dm³
Schaltleistung Switch rating Pouvoir de coupure	5A / 250VAC 5A / 30VDC	Schutzart Enclosure Cl. de protection	IP65	Dichtungsart Flange Facing Type d'étanchéité	Raised face	Prüfdruck Test pressure Pression d'épreuve	40 bar

BACHOFEN
Industrial Automation

Bachofen AG, Ackerstrasse 42
CH-8610 Uster/Switzerland
Phone +41 44 944 11 11
Fax +41 44 944 12 33
info@trimodbesta.com
www.trimodbesta.com