



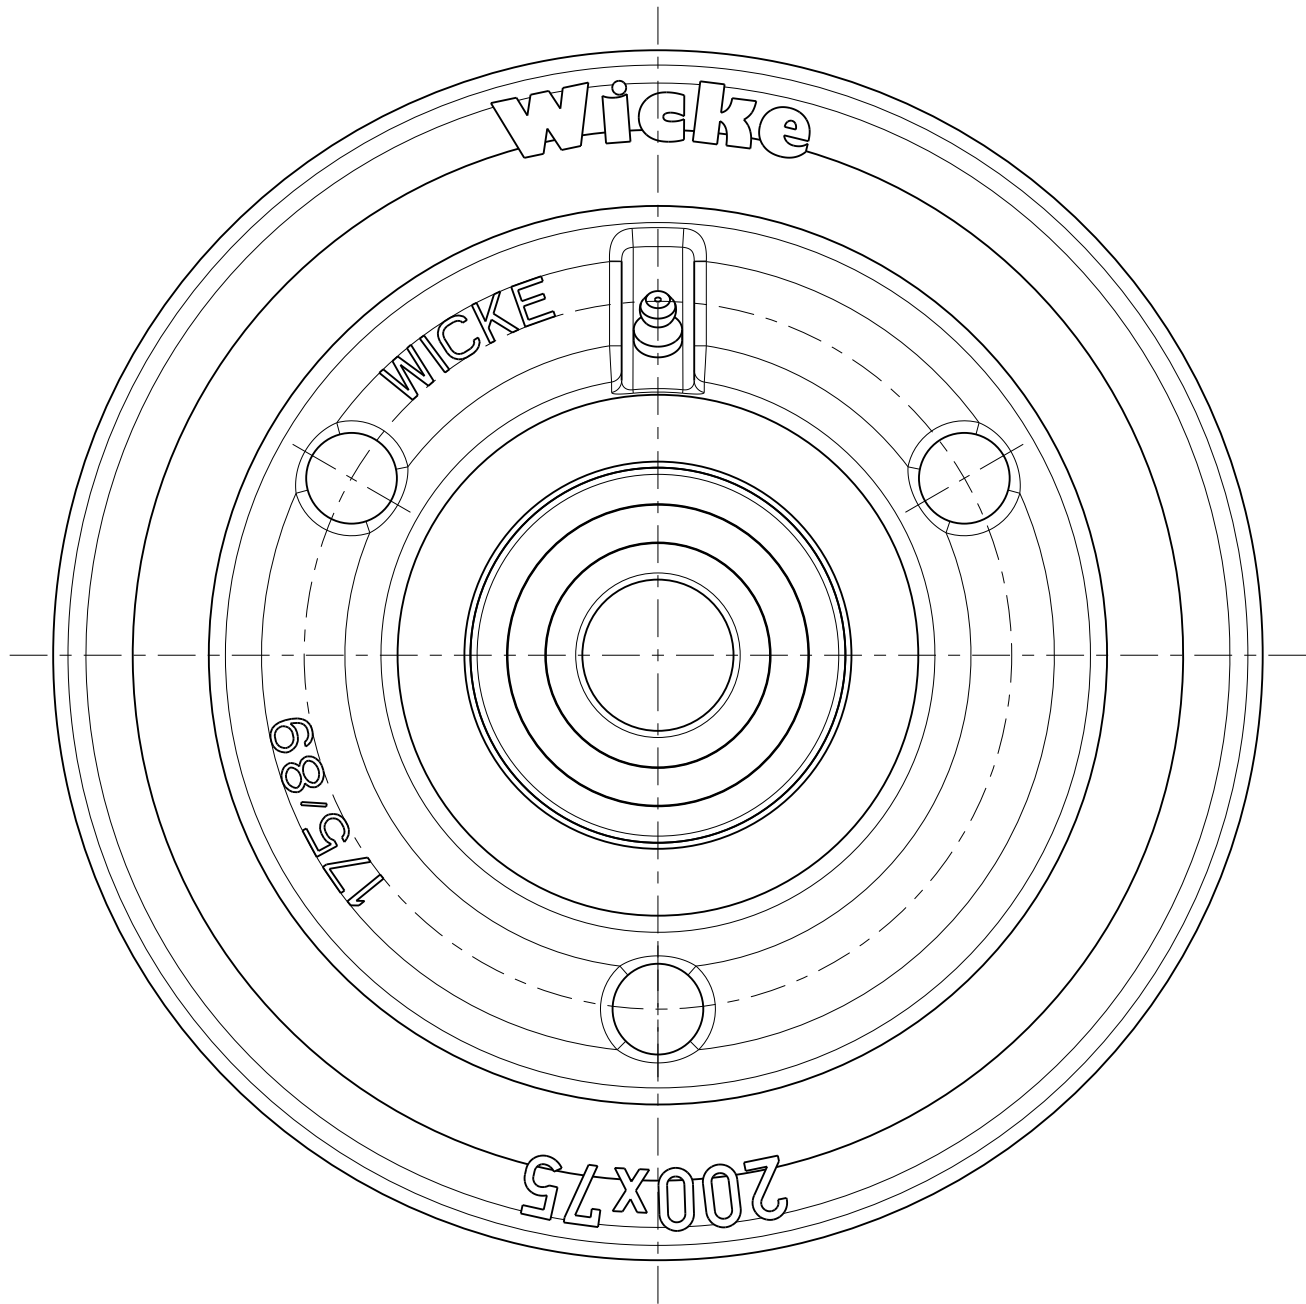

2:5

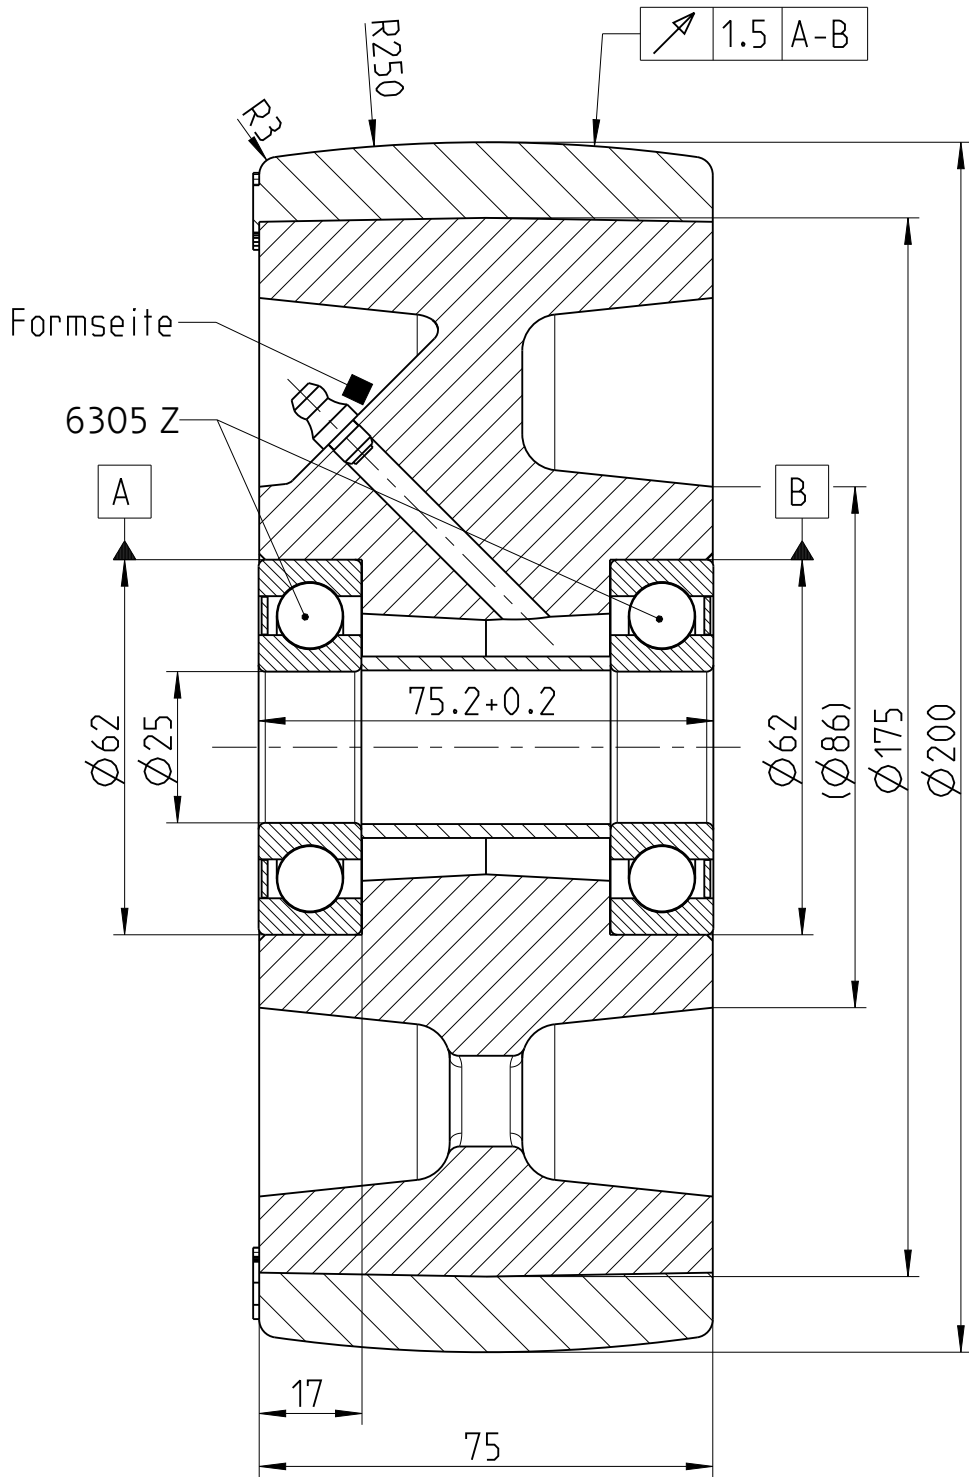

ⓑ RAL 9005 Tiefschwarz

Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	kg
	10 km/h	kg
	16 km/h	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.				Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101		Oberfl. öche EN ISO 1302		Maßstab 4:5		Gewicht 8.259 kg		
				Werkstoff Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215								
				Benennung								Unit:
				Datum	Name		Rad PG 200/ 75/5K					D ☒
				Erstellt	18.10.11 Marek							C ☒
				Gepr.	18.10.11 Lange							
				Bearb.								
				Änd. gepr.:	10.03.26 Bot		Zeichnungsnummer 107004					Blatt 1/2
b	Farbumstellung		10.03.26	V&Zke								A3
a	2D in 3D		18.10.11	Marek								
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers.f.: Original gl. Nr. v. 20.03.03			Ers.d.:	