Série MMP-MMD
Moteur monophasé

sermes motorisation

IP55 | 230V 50Hz | S1

FACILITÉ DE MONTAGE
Moteur aux normes IEC
Compacité et légèreté
Livré avec PE

MODULARITÉ
Pattes démontables et orientables ≥ HA71
Boite à bornes à gauche ou à droite

ROBUSTESSE
Carcasse et boîte à bornes aluminium (sauf HA56)
Capot tôle
Joint à lèvre avant et arrière
Bagage acier flasque ≥ HA90
Condensateur(s) dans Boite à bornes
Coupleur centrifuge (MMD)

POLYVALENCE
Montage bride B14 et B5 aisé



La largeur de gamme MMP

Vitesse

3000 min^{-1}	0,12 - 3 kW
1500 min^{-1}	0,09 - 3 kW
1000 min^{-1}	0,55 - 1,1 kW


La largeur de gamme MMD

Vitesse

3000 min^{-1}	0,25 - 4 kW
1500 min^{-1}	0,18 - 3,7 kW

Options principales

Disjoncteur magnéto-thermique
Interrupteur
Fiches 2P+T
Boitiers déportés
Arrêt urgence

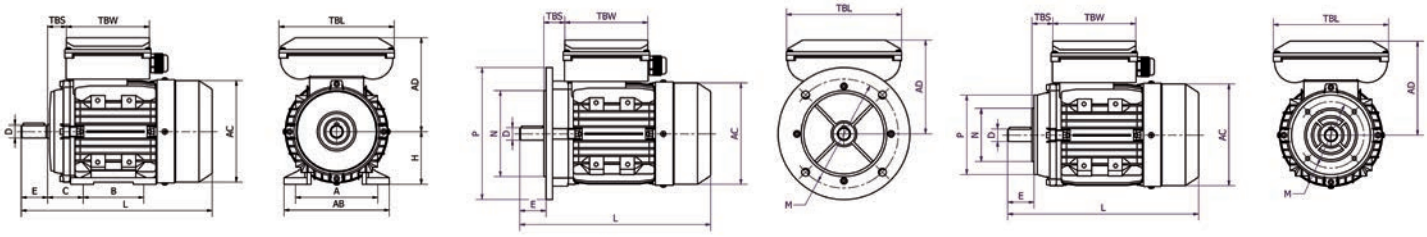

B3 **B5** **B14**

Dimensions principales

Type	Dimensions principales				Moteur à pattes IM B3				Bout d'arbre		Boite à bornes			Roulements à billes côté D	Roulements à billes côté N
	AC	AD	H	L	A	AB	B	C	D	E	TBS	TBW	TBL		
MMP 56	117	88	56	196	90	110	71	36	9	20	11	96	110	6201-ZZ	6201-ZZ
MMP 63	130	119	63	220	100	120	80	40	11	23	20	118	99	6201-ZZ	6201-ZZ
MMP 71	147	125	71	241	112	132	90	45	14	30	27	118	99	6202-ZZ	6202-ZZ
MMP 80	164	153	80	290	125	160	100	50	19	40	15	130	152	6204-ZZ	6204-ZZ
MMP 90S	183	160	90	337	140	175	100	56	24	50	18,5	130	152	6205-ZZ	6204-ZZ
MMP 90L	183	160	90	367	140	175	125	56	24	50	18	130	152	6205-ZZ	6204-ZZ
MMP 100 L4	205	170	100	370	160	198	140	63	28	60	14	130	152	6206-ZZ	6206-ZZ
MMP 100 L2, Lx4	205	170	100	388	160	198	140	63	28	60	14	130	152	6206-ZZ	6206-ZZ
MMD 63	130	116	63	220	100	120	80	40	11	23	23	104	148	6201-ZZ	6201-ZZ
MMD 71	147	123	71	255	112	132	90	45	14	30	28	104	148	6202-ZZ	6202-ZZ
MMD 80	164	143	80	290	125	160	100	50	19	40	26	131	175	6204-ZZ	6204-ZZ
MMD 90S	183	150	90	337	140	175	100/125	56	24	50	29	131	175	6205-ZZ	6204-ZZ
MMD 90L	183	150	90	367	140	175	125	56	24	50	29	131	175	6205-ZZ	6204-ZZ
MMD 100 L4	205	171	100	403	160	198	140	63	28	60	23	140	201	6206-ZZ	6206-ZZ
MMD 100 L2, Lx4	205	171	100	421	160	198	140	63	28	60	23	140	201	6206-ZZ	6206-ZZ
MMD 112	229	184	112	431	190	220	140	70	28	60	32	140	201	6306-ZZ	6206-ZZ

Montage brides B5 (FF) et B14 (FT)

	B5 Brides trous lisses					B14 Brides trous taraudés					
Hauteur d'axe (mm)	FF 100	FF 115	FF 130	FF 165	FF 215	FT 65	FT 75	FT 85	FT 100	FT 115	FT 130
P(A)	120	140	160	200	250	80	90	105	120	140	160
N(j6)	80	95	110	130	180	50	60	70	80	95	110
56	■					■					
63		■					■				
71			■					■			
80				■					■		
90				■						■	
100					■						■
112					■						■