


MMD71K4 0,25kW 4P 230 B5 FF130 LL

Référence : MMD71K4
Code article : 23372511

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

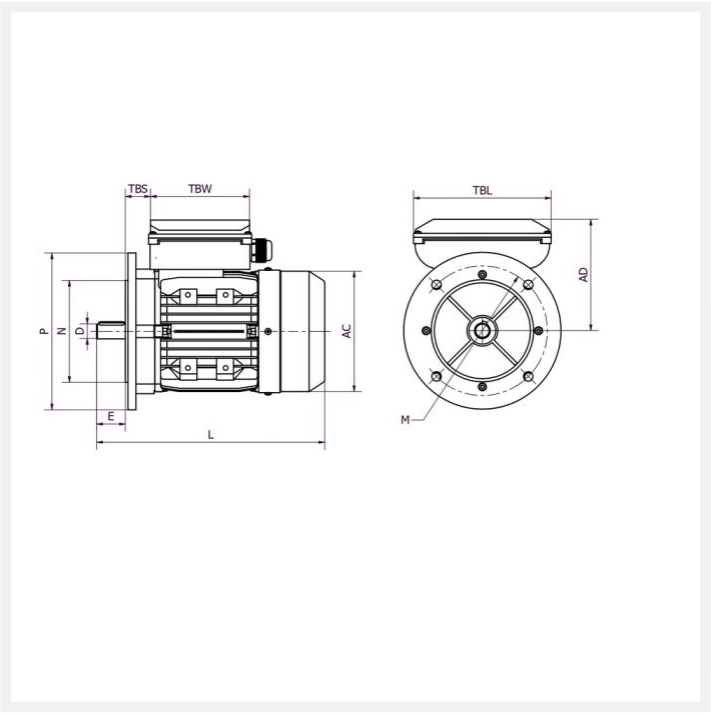

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	6.1
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	1,78	1415	0,97	IE : NC	63

Dimensions

AC (mm) :	147
L (mm) :	255
TBL (mm) :	148
TBW (mm) :	104
D (mm) :	14
E (mm) :	30
F (mm) :	5
A (mm) :	112

H (mm) :	71
AD (mm) :	123
AB (mm) :	132
K (mm) :	7
C (mm) :	45
M (mm) :	130
P (mm) :	160
N (mm) :	110
S (mm) :	10
T (mm) :	3,5
B (mm) :	90

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD71K4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	5,6
Couple nominal (N.m) :	1,69
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,7
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,000598
Pression sonore (dB(A)) :	65

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	9006
Roulement côté D :	6202 ZZ
Roulement côté N :	6202 ZZ
Joint côté D :	15x25x7
Joint côté N :	15x25x7