
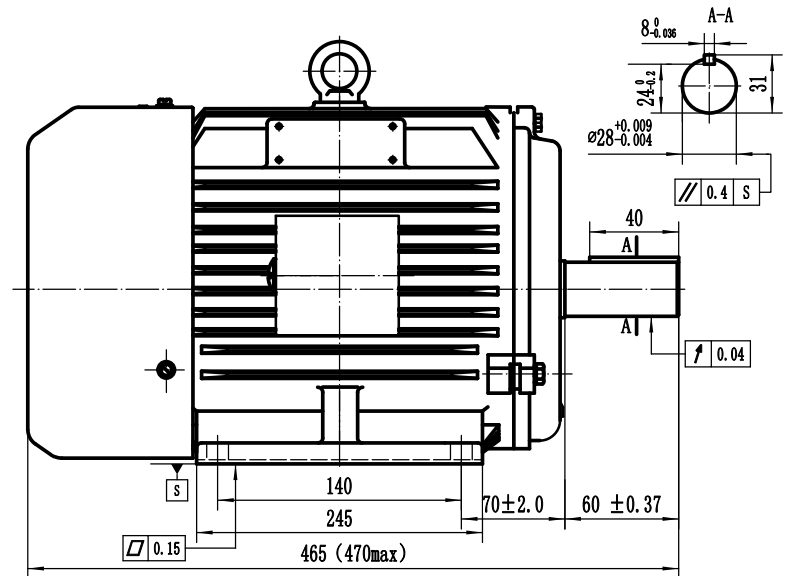


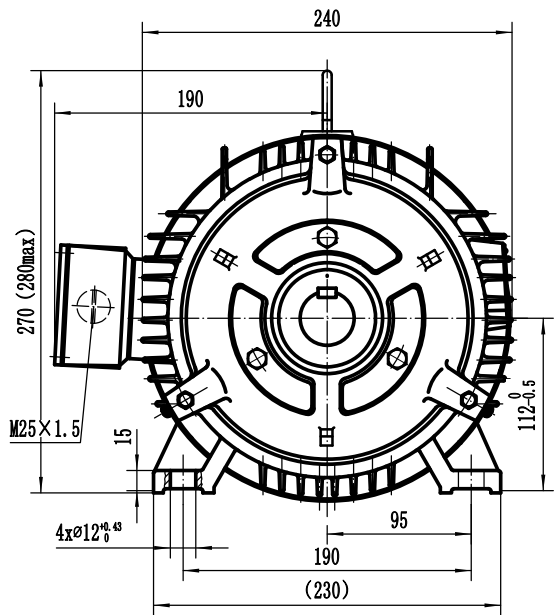

型号	功率	SF	极数	额定电压	额定电流	频率	转速	效率	功率因数	转矩	堵转电流 额定电流	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	绝缘等级	防护等级	安装方式	接法	工作制	转向	环境温度	海拔高度	
FF112M-4	4kW	1.0	4	220V/380V	14.1A/8.2A	50(60)Hz	1450(1735)r/min	IE3-88.6%	0.84	26.3/22.0N.m	7.5	>2.2	2.8	F	IP55	B3	Δ/Y	S1	CW	-15~40℃	≤1000m	

技术要求

1. 从轴伸端视之，铭牌位于电机左侧；
2. 引出线标记U1, V1, W1, U2, V2, W2。

	名称	型号	名称	型号
旧底图总号	前轴承	NSK, 6206ZZC3	主引线	规格 6x1.5mm ²
	后轴承	NSK, 6205ZZC3		长度 接线盒
	润滑脂	N/A		接线端子 T01-1.5/5
	注油周期	N/A	地线	规格
底图总号	加脂量	N/A		长度
				接线端子
签 字	前轴承	N/A	护线套管	客户端
	后轴承	N/A		长度
日 期	绕组	N/A	面漆颜色	黑半光聚氨酯磁漆
	备注:			

标记	处数	文件号	签 字	日期
设 计		工 艺		
制 图	LHL	标准化		
校 对		审 定		
审 核		日 期	2026.4.17	

三相异步电动机				版本	A
		图样标记	件数	重量	比例
					11115
材 料	FF112M-4, 4KW, IE3		共 张	第 张	
	河北电机股份有限公司				